

# KATALÓG KLIMATIZÁCIÍ



**AUX**  
KLIMATIZÁCIE



Cenník je len informatívny. Aktuálne ceny nájdete na [www.KLIMAPRETEBA.sk](http://www.KLIMAPRETEBA.sk)

## AUX ARV Systémy

### Inteligentné riešenie pre náročné projekty

Systém je ideálny pre kancelárie, hotely, rezidencie či komerčné priestory - všade tam, kde je potrebná vyššia energetická účinnosť, tichá prevádzka a komfort.

Ponúkame vám:

- Profesionálny návrh systému pomocou originálneho softvéru AUX
- Výber vhodných modelov a výkonov vonkajších aj vnútorných jednotiek
- Presný návrh rozvodov, vrátane dimenzovania a počtu reťazí
- Dodávku, technickú podporu a pomoc pri spustení zariadenia
- Ceny prispôsobené vašim potrebám

AUX patrí medzi najväčších výrobcov klimatizácií na svete a ich ARV riešenia sú spoľahlivé, cenovo výhodné a flexibilné.



# Séria ARV7

Systémy ARV s DC meničom

## Obsah

### Nástenné klimatizácie 5

- > Q-Smart Eco 6
- > Q-Smart Plus II 9
- > C-Smart Premium 12
- > C-Smart Premium White 16
- > C-Smart Premium Onyx 17
- > C-Smart Premium Crystal 18
- > C-Pro 19
- > CM-Smart Premium Voice - klimatizácia ovládaná hlasom 22

### Multisplit klimatizácie 26

- > Q-Smart Premium 30
- > CA - C-Smart Premium White 31
- > CCW - C-Smart Premium Crystal 32
- > CCB - C-Smart Premium Onyx 33
- > Konzola - séria K 34
- > Kazetová - séria M-C 34
- > Kanálová - séria M-D 35
- > Vonkajšie jednotky AUX-M2 36
- > M-Smart - séria MA 37
- > Vonkajšie jednotky - technické informácie 38

### Komerčné systémy 40

- > Kazetová - séria CAC 44
- > Podstropná - séria CAF 45
- > Kanálová - séria CAD 46
- > Konzola - séria K 47

### Bezdrôtové a káblové ovládače 55

### Kombinačné tabuľky 58



KLIMAPRETEBA.SK

# Nástenné klimatizácie


**AUX**  
KLIMATIZÁCIE

# Klimatizácie Q-Smart Eco



## Sterilizácia UV lampou

UV lampa účinne odstraňuje nepríjemné zápachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti najvyššej kvality.

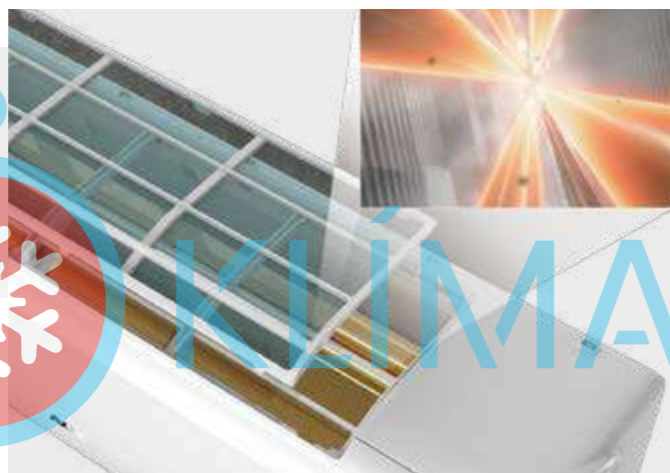

## Sterilizácia pri teplote 57 °C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57 °C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný účinok a eliminoval mikroorganizmy, baktérie a vírusy.

## Prívod vzduchu 4D

Lamelové žalúzie jednotky sa automaticky pohybujú vo vertikálnej aj horizontálnej rovine, vďaka čomu je klimatizovaný vzduch rozvádzaný do všetkých smerov (súčasný vertikálny aj horizontálny pohyb).



## Vstavaný modul Wi-Fi 2.0

Nástenné jednotky AUX Q-Smart Eco sú štandardne vybavené Wi-Fi modulom, ktorý sa pripája ku klimatizácii cez USB port. Ide o jednoduché riešenie, ktoré umožňuje ovládať prevádzkové parametre zariadenia pomocou mobilných zariadení, a to aj keď sa nachádzate mimo domu alebo kancelárie, v ktorej je klimatizácia nainštalovaná.



## Aplikácia AC-Freedom

Na ovládanie klimatizácie cez Wi-Fi je potrebné nainštalovať si do mobilného zariadenia aplikáciu AC Freedom. Aplikácia umožňuje ovládať viacero zariadení a pre každé z nich uložiť individuálne nastavenia, ako napríklad prevádzkový režim, rôzne časovače (harmonogram zapnutia/vypnutia), nastavenie teploty a rýchlosť ventilátora. Prehľadné a jednoduché používanie aplikácie zaručuje maximálne pohodlie pri ovládaní zariadenia.




# KLÍMA PRE TEBA .SK

## Funkcia Pre-Heating

Režim predohrevu umožňuje udržať správnu teplotu oleja v komore kompresora, čím sa zabráni jeho nadmernému zhutneniu a zabezpečí optimálne mazanie počas spúšťania.

Vďaka tomu sa kompresor môže spúšťať bez nadmerného mechanického zaťaženia, čo zvyšuje jeho životnosť a spoľahlivosť, najmä pri nízkych teplotách.






# Q-Smart Eco

Séria QG

AUX-09/12/18/24QG

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09QG	2,70	2,90	A++ / A+	650	16 250
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	700	17 500
AUX-18QG	5,40	5,60	A++ / A+	1 050	26 250
AUX-24QG	7,30	7,20	A++ / A+	1 375	34 375



# Q-Smart Plus II

Séria Q2C/QC

AUX-09Q2C/12Q2C/18Q2C/24Q2C

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	725	18 125
AUX-12Q2C	3,50	3,80	A++ / A+	775	19 375
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	1 050	26 250
AUX-24Q2C	7,30	7,20	A++ / A+	1 425	35 625



UV sterilizácia	Funkcia samočistenia	Antibakteriálny filter	Filter s vysokou hustotou	Umývateľný vzduchový filter	Dodatočné vzduchové filtre	Sterilizácia 57°C	Režim pohotovosti „Stand by“	Chladiivo R32	Úsporný režim	24-hodinový časovač	LED displej	Obojstranné odvádzanie kondenzátu	Vstavaný modul Wi-Fi
Podsvietený bezdrôtový ovládač	Funkcia Anti-Cold-Air	Nočný režim	Funkcia I FEEL	Funkcia 4D prúdenia vzduchu	Vertikálny pohyb žalúzií	Vodorovný pohyb žalúzií	Režim TURBO	Režim chladienia	Automatický režim	Režim kúrenia	Režim ventilátora	Režim sušenia	Kúrenie pri -15°C
Režim kúrenia 8°C	Funkcia proti plesniam	Funkcia autodiagnostiky	Technológia invertoru	Automatický reštart	Inteligentné odmrazovanie	Antikorozné puzdro vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vnútornej jednotky	Super EMC	Lopatky z hydrofilného hliníka	Vykurovanie pri -22°C		

## V BALÍKU



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

UV sterilizácia	Funkcia samočistenia	Antibakteriálny filter	Filter s vysokou hustotou	Umývateľný vzduchový filter	Dodatočné vzduchové filtre	Sterilizácia 57°C	Režim pohotovosti „Stand by“	Chladiivo R32	Úsporný režim	24-hodinový časovač	LED displej	Obojstranné odvádzanie kondenzátu	Vstavaný modul Wi-Fi
Podsvietený bezdrôtový ovládač	Funkcia Anti-Cold-Air	Nočný režim	Funkcia I FEEL	Funkcia 4D prúdenia vzduchu	Vertikálny pohyb žalúzií	Vodorovný pohyb žalúzií	Režim TURBO	Režim chladienia	Automatický režim	Režim kúrenia	Režim ventilátora	Režim sušenia	Kúrenie pri -15°C
Režim kúrenia 8°C	Funkcia proti plesniam	Funkcia autodiagnostiky	Technológia invertoru	Automatický reštart	Inteligentné odmrazovanie	Antikorozné puzdro vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vnútornej jednotky	Super EMC	Lopatky z hydrofilného hliníka	Vykurovanie pri -22°C	Vykurovanie pri -22°C	

## V BALÍKU



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

# Q-Smart Eco Q-Smart Plus II

## Séria QG

AUX-09/12/18/24QG

## Séria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model		AUX-09QG/Q2C	AUX-12QG/QC	AUX-18QG/Q2C	AUX-24QG/QC	
Výkon chladenia	[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,30 (1,80 - 7,40)	
Výkon kúrenia	[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,30 (1,80 - 8,00)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,90	5,60	7,80	10,00
	Kúrenie	[A]	3,70	4,90	6,50	9,50
Spotreba energie	Chladenie	[W]	830	1180	1650	2200
	Kúrenie	[W]	800	1100	1470	2200
Maximálny odber prúdu	[A]	9,5	9,5	12,0	16,0	
Maximálna spotreba energie	[W]	1800	1900	2500	3400	
SEER / SCOP	-	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00	6,53 / 4,09	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+	A+
Vnútroiná jednotka		AUX-09QG/Q2C / I	AUX-12QG/QC / I	AUX-18QG/Q2C / I	AUX-24QG/QC / I	
Prietok vzduchu	[m³/h]	600	600	950	1300	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 212	1089 x 328 x 227	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	7,3	7,5	11,5	12,5	
Vonkajšia jednotka		AUX-09QG/Q2C / O	AUX-12QG/QC / O	AUX-18QG/Q2C / O	AUX-24QG/QC / O	
Typ	-	R32	R32	R32	R32	
Chladivo	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	560	850	1300
	Doplnkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	51	52	56	58	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	64	62	66	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 284	480 x 284	545 x 320	630 x 355	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	21,5	22,5	27	39	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-20	-20	-20	-20
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzát	[mm]	16	16	16	18
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	25	25	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	



Bezdrôtový ovládač Typ T

Ovládací modul WI-FI 2.0


Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový skleníkový plyn R32.

Vyhradujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.



# Bezpríevanové klimatizácie

## C-Smart Premium A+++

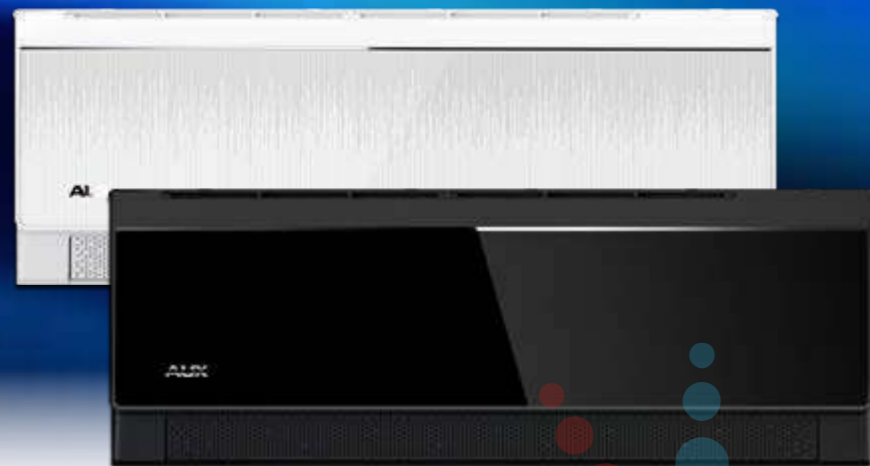

### Sterilizácia UV lampou

UV lampy účinne eliminujú nepríjemné pachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti najvyššej kvality.



**WIND FINE**  
Bezpríevanová  
technológia

### C-Smart Premium v troch verziách

Klimatizačné jednotky radu C-Premium boli vyvinuté v troch dizajnových variantoch, čo umožňuje ich dokonalé začlenenie do rôznych interiérových riešení. Moderný dizajn ide ruka v ruku s pokročilou technológiou a ponúka tak vysokú estetiku, ako aj funkčnosť.

Každý model v sebe spája eleganciu, precíznosť spracovania a komfort používania. Vďaka tomu sa séria C-Premium dokonale hodí k potrebám obytných aj komerčných priestorov, pričom podčiarkuje ich charakter a moderný štýl.



C-Smart Premium White



C-Smart Premium Crystal



C-Smart Premium Onyx

### Energetická trieda A+++

Klimatizácia má energetickú triedu A+++ v režime chladenia a A++ v režime kúrenia, čo zaručuje vysokú účinnosť pri nízkej spotrebe energie. Je to záruka komfortu a nižších účtov za energiu.



### Jednoduchý prístup k základnej doske

Inštalácia a servis klimatizácií série C sa stali pohodlnejšími vďaka novému riešeniu, ktoré umožňuje výmenu riadiacej dosky jednotky. Každá klimatizácia série C je teraz vybavená 4 mikroprocesormi s technológiou 3PEAK, ktoré riadia motory lamiel v dvoch osiach. V kombinácii so systémom mikrootvorov to zabezpečuje presnosť a pohodlie pri distribúcii vzduchu v miestnosti.



### Sterilizácia pri teplote 57°C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57°C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný efekt, eliminujúci mikroorganizmy, baktérie a vírusy.

### Samočistenie 5. generácie

Modernizovaný systém samočistenia jednotky umožňuje elimináciu baktérií, vírusov, roztočov, mikroorganizmov a prachových častíc. Zdravie a pohodlie vašej rodiny je zabezpečené vďaka 6-stupňovému procesu samočistenia a sterilizácie, ktorý pomáha dodávať čistý vzduch.



kondenzácia



zamrznutie



topenie



sterilizácia



zamrznutie



čerstvý vzduch



### Ľahká a rýchla inštalácia

Predný panel klimatizácie a spodný prvok krytu majú špeciálne úchyty, ktoré uľahčujú demontáž a inštaláciu zariadenia. To umožňuje skrátiť čas inštalácie a servisu klimatizácie až o 20 %. V zadnej časti šasi je zabudovaná podpera pre vzdialenie od steny pri inštalácii CA, CCB, CCW.



### Panel inštalácie

Špeciálne navrhnutý panel uľahčuje inštaláciu klimatizácie na stenu. Nastavenie jednotky vo vodorovnom aj zvislom smere je oveľa pohodlnejšie a umožňuje bezproblémovú montáž.




### Inteligentný systém prúdenia vzduchu

Klimatizačné jednotky série C-Smart Premium sú navrhnuté tak, aby znižovali prievany. Vďaka inovatívnemu systému mikrootvorov a tvarovaným lamelám je vzduch vyfukovaný bez prievanu.

### Technológia prúdenia vzduchu cez mikrootvory

Aby sa zabezpečil bezprecedentný komfort prúdenia vzduchu, spoločnosť AUX navrhla vnútorné kryty jednotiek a žalúzie tak, aby sa eliminoval prievany.

Toto je možné vďaka 2 430 mikrootvorom v klimatizačnej jednotke C-Smart Premium. Odvádzaný vzduch je rozptyľovaný, čo zaisťuje tepelný komfort, rýchlosť a presnosť udržiavania teploty v miestnosti.

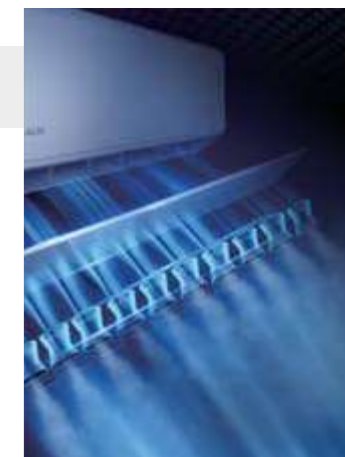


### Funkcia detekcie prachu

Klimatizácie série C sú vybavené funkciou detekcie prachu, ktorá monitoruje úroveň znečistenia filtra vnútornej jednotky. Zariadenie upozorní na potrebu vyčistenia filtra. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre osoby alergické na prach.

### Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky zabraňuje hromadeniu nadmerného množstva snehu a ľadu v agregáte. Vďaka tomu bude agregát správne fungovať aj v extrémnych poveternostných podmienkach.

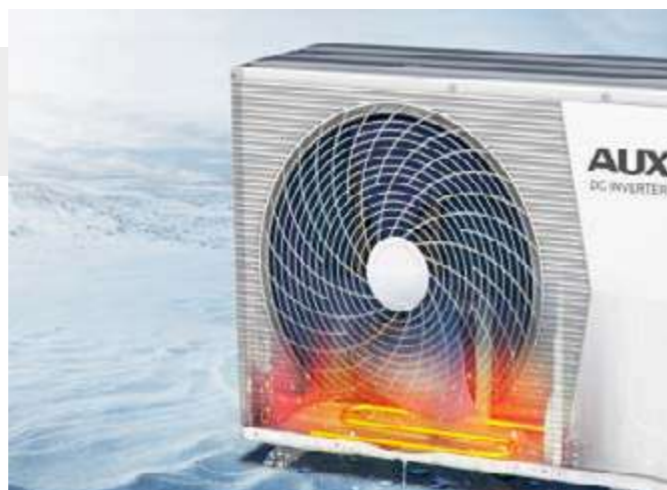

KLÍMA PRE TEBA.SK



### Rozsah nastavenia teploty

Systém kontroly nastavenia teploty umožňuje nastavenie v rozsahu od 16 do 32 stupňov Celzia.



# C-Smart Premium White

Séria CA  
AUX-09/12CA



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	900	22 500
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	950	23 750
AUX-18C3A	5,40	5,80	A+++ / A++	1 500	36 750
AUX-24C3A	7,30	7,40	A+++ / A++	1 800	44 100

- UV sterilizácia
- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Voliteľné vzduchové filtre
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezpríevanový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladienia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -30°C

## V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.



# C-Smart Premium Onyx

Séria CCB  
AUX-09/12/18/24CCB



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	975	24 375
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	1 000	25 000
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	1 475	36 875
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	1 875	46 875

- UV sterilizácia
- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Voliteľné vzduchové filtre
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezpríevanový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I-FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladienia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -30°C

## V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.





Veľmi tichá prevádzka Energetická efektívnosť A+++ Chladenie Ideálna na vykurovanie

# C-Smart Premium Crystal

Séria CCW  
AUX-09/12/18/24CCW



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	975	24 375
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	1 000	25 000
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	1 475	36 875
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	1 875	46 875

- UV sterilizácia
- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Voliteľné vzduchové filtre
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezpríevanový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I-FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladenia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrzovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopaty z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -30°C

## V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



Vstavaný senzor vlhkosti Energetická efektívnosť A+++ Chladenie Ideálna na vykurovanie

# C-Pro

Séria CPRO  
AUX-09/12CPRO



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	1 025	25 625
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	1 050	26 250

- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezpríevanový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I-FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladenia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrzovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopaty z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -25°C
- Vstavaný senzor vlhkosti
- Rožmery vnútornej jednotky

## V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



\* v závislosti od verzie

# AUX C-Smart Premium/C-Pro

## Technické informácie

### Séria CA/CCB/CCW/C-PRO

AUX-09/12/18/24 a AUX-09/12CPRO



Model		AUX-09	AUX-12	AUX-18	AUX-24	AUX-C-Pro*	
Výkon chladenia	[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)	3,50 (0,80 - 4,10)	
Výkon kúrenia	[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)	4,20 (0,39 - 4,20)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)	4,20 (0,56 - 5,80)
	Kúrenie	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,5 (1,00 - 11,00)	4,80 (1,50 - 8,0)
Spotreba energie	Chladenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)	900 (100 - 1600)
	Kúrenie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)	1050 (300 - 1600)
Maximálny odber prúdu	[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	8,9	
Maximálna spotreba energie	[W]	1600	1500	2400	3200	1600	
SEER / SCOP	-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60	8,80 / 4,70	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Kúrenie	-	A++	A++	A++	A++	A++
Vnútoraná jednotka		AUX-09 /I	AUX-12 /I	AUX-18 /I	AUX-24 /I	AUX-12CPRO /I	
Prietok vzduchu	[m³/h]	700/611/558/504	650/580/550/500	1080/900/800/650	1300/1200/1010/870	650/580/550/500	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	54	56	56	62	54	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51	22-38	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230	1145 x 331 x 230	890 x 311 x 212	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	8,0	8,5	13,0	14,0	9,50	
Vonkajšia jednotka		AUX-09 /O	AUX-12 /O	AUX-18 /O	AUX-24 /O	AUX-12CPRO /O	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	600	1030	1200	600
	Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30	20
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	61	62	63	65	62	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	51	51	53	54	50	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 280 x 530	709 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	710 x 280 x 530	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 284	480 x 284	545 x 320	630 x 355	480 x 284	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	22,5	24,5	28,5	41,0	24,5	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-10	-10	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-30	-30	-30	-30	-25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	25	25	20	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	10	



Ovládač bezdrôtové pripojenie Typ C

Ovládací modul Wi-Fi 2.0

\* platí pre variantu AUX-12 C-Pro

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový sklenkový plyn R32.

Výhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukciách, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.



# Hlasom ovládaná klimatizácia

## CM-Smart Premium Voice




### Režim kúrenia 8 °C

Táto funkcia umožňuje v zimnom období udržiavať v režime kúrenia konštantnú teplotu +8 °C, čím sa zabráni ochladeniu miestnosti.




### Sterilizácia pri teplote 57 °C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57 °C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný účinok a eliminoval mikroorganizmy, baktérie a vírusy.

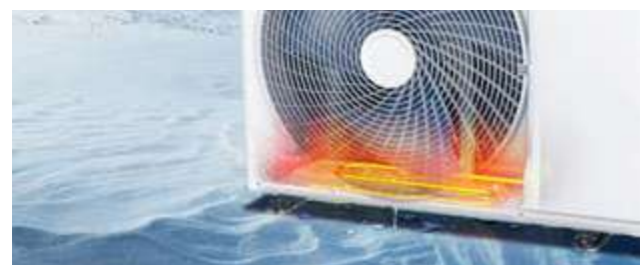


### Ohrievač odkvapkávacej vaničky

Ohrievač odkvapkávacej vane zabráňuje hromadeniu nadmerného množstva snehu a ľadu v agregáte. Vďaka tomu bude agregát fungovať správne aj za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok.

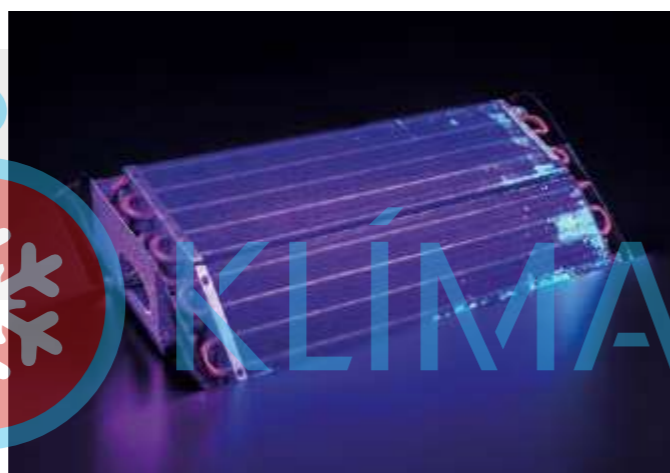

### Sterilizácia UV lampou

UV lampa účinne odstraňuje nepríjemné zápachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti tej najvyššej kvality.

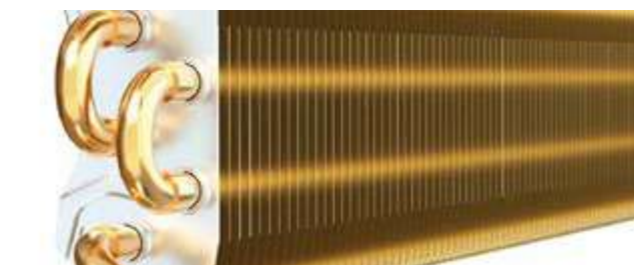

### Pozlátený výparník

Klimatizácia je vybavená pozláteným výparníkom vnútornej aj vonkajšej jednotky, čo zlepšuje tepelný výkon, chráni pred koróziou a predlžuje životnosť zariadenia. Udržiava vysokú kvalitu vzduchu a minimalizuje náklady na údržbu.

# PRE TEBA.SK

„Hello Lisa”



### Ovládanie hlasom

Hlasové ovládanie umožňuje obsluhu zariadenia pomocou vybraných hlasových príkazov a umožňuje okrem iného: zapnutie/vypnutie klimatizácie, zmenu režimov alebo teploty, rýchlosti a hlučnosti zariadenia.

Hlasové príkazy sú zatiaľ dostupné len v anglickom jazyku.



# CM-Smart Premium Voice

Séria CM  
AUX-12/18CM



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Energetická trieda Chladienie / Kúrenie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladienie	Kúrenie			
AUX-12CM	3,50	4,20	A+++ / A++	1 125	28 125
AUX-18CM	5,35	5,65	A+++ / A++	1 650	41 250

UV sterilizácia

Funkcia samočistenia

Antibakteriálny filter

Filter s vysokou hustotou

Filter PM 2.5

Voliteľné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Funkcia proti plesniam

Funkcia mikrovlnku

Režim pohotovosti „Stand by“

Úsporný režim

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-hodinový časovač

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia FEEL

Funkcia 4D prúdenia vzduchu

Vertikálny pohyb žalúzií

Vodorovný pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladienia

Režim kúrenia

Režim kúrenia 8 °C

Automatický režim

Režim sušenia

Režim ventilátora

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Technológia invertora

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Pozlátané lamely vonkajšej jednotky

Pozlátané lamely výmenníka vonkajšej jednotky

Antikorozné puzdro vonkajšej jednotky

Super EMC


Lopatky z hydrofilného hliníka

Ohrievač odkvapkávacej nádoby agregátu

Kúrenie pri -30 °C

Ovládanie hlasom

## V BALÍKU



Bezdrôtový ovládač TYP C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.



# CM-Smart Premium Voice

Séria CM  
AUX-09/12/18/24 CM

Model		AUX-09CM	AUX-12CM	AUX-18CM	AUX-24CM	
Výkon chladienia	[kW]	2,70	3,50	5,35	7,20	
Výkon kúrenia	[kW]	3,30	4,20	5,65	6,80	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladienie	[A]	3,30	4,20	6,40	9,50
	Kúrenie	[A]	3,90	4,80	6,10	8,00
Spotreba energie	Chladienie	[W]	720	870	1430	2100
	Kúrenie	[W]	800	1060	1330	1750
Maximálny odber prúdu	[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	
Maximálna spotreba energie	[W]	1600	1500	2400	3200	
SEER / SCOP	-	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,8 / 4,6	8,7 / 4,6	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Kúrenie	-	A++	A++	A++	A++
Vnútrovná jednotka		AUX-09CM/I	AUX-12CM/I	AUX-18CM/I	AUX-24CM/I	
Prietok vzduchu	[m³/h]	600	650	1000	1300	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	23-41	24-42	25-46	27-50	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	54	56	56	62	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	768 x 299 x 201	827 x 299 x 201	1140 x 332 x 230	1140 x 332 x 230	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	8,0	8,5	13,5	14	
Vonkajšia jednotka		AUX-09CM/O	AUX-12QCM/O	AUX-18CM/O	AUX-24CM/O	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	600	1030	1200
Úroveň akustického tlaku	Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30
	[dB(A)]	51	51	53	56	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	61	62	63	65	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 700 x 350	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 283	480 x 283	546 x 316	632 x 352	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23,5	23,5	28,5	41	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-15	-15	-15	-15
	Kúrenie	[°C]	-30	-30	-30	-30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzát	[mm]	-	-	-	-
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	20	25	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	



Klimatizácie  
**multisplit**

# Multi systémy vnútorné a vonkajšie jednotky



## Antikoróznny kryt vonkajšej jednotky

Kryt vonkajšej jednotky je pokrytý viacerými ochrannými vrstvami, ktoré ju chránia pred hmyzom, hľadavcami, vlhkosťou, prachom a ohňom. To zaručuje dlhú životnosť zariadenia a estetický vzhľad aj po rokoch vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam.

## Automatický reštart

V prípade výpadku elektrickej energie si zariadenie zapamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania sa automaticky reštartuje, obnovujúc predtým zvolený režim prevádzky.



## Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky vonkajšej jednotky

Vonkajšie jednotky zo série klimatizácií multi split AUX sú vybavené vykurovacími telesami odkvapkávacej vaničky, ktoré umožňujú efektívnu prevádzku zariadení v režime vykurovania aj pri silných mrazoch, zabraňujúc namrznaniu výmenníka tepla.



## Inteligentné odmrazovanie

Klimatizácia aktivuje režim odmrazovania iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a len na čas potrebný na odmrazenie výmenníka, čo umožňuje takmer neprerušovanú prevádzku zariadenia v režime vykurovania. Systém inteligentného odmrazovania použitý v klimatizáciách AUX zvyšuje energetickú účinnosť zariadení o 5 % a až o 20 % zlepšuje efektívnosť vykurovania pri nízkych teplotách.

## Vysokokvalitný kompresor

Invertný rotačný kompresor použitý v klimatizáciách AUX zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku zariadení pri zachovaní najvyšších parametrov energetickej účinnosti. Zároveň zabezpečuje nízke prevádzkové náklady a tichú činnosť. Odolné, vysokokvalitné materiály použité pri konštrukcii kompresora prispievajú k jeho dlhej a bezporuchovej životnosti.



## 180° Sínusové vektorové riadenie

Pokročilé DC invertorové riadenie zabezpečuje plynulý chod kompresora, vyššiu účinnosť, nižšiu spotrebu energie a tichšiu prevádzku.




## Vysoká energetická účinnosť

Vďaka použitiu vysokovýkonnej invertorovej technológie kompresora, regulovateľného motora ventilátora a pokročilej technológie vektorového riadenia pomocou sínusoidy 180° dosahujú komerčné systémy AUX vysoké parametre energetickej účinnosti a zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Všetky klimatizácie série MULTI majú energetickú triedu A++ v režime chladenia a A+ v režime vykurovania.

A++

A+



# Q-Smart Premium

Séria QP-Multi

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	250	6 250
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	275	6 875
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	300	7 500
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	438	10 938
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	488	12 188

**Ionizátor vzduchu**

**Filter s vysokou hustotou**

**Antibakteriálny filter**

**Filter PM 2,5**

**Voliteľné vzduchové filtre**

**Vodorovný pohyb žalúzií**

**Funkcia proti plesniam**

**Chladivo R32**

**Funkcia autodiagnostiky**

**24-hodinový časovač**

**LED displej**

**Obojstranný odvod kondenzátu**

**Vstavaný modul Wi-Fi**

**Podsvietený bezdrôtový ovládač**

**Funkcia Anti-Cold-Air**

**Nočný režim**

**Funkcia FEEL**

**Funkcia 4D prúdenia vzduchu**

**Vertikálny pohyb žalúzií**

**Pozlátané lamely výmenníka vnútornej jednotky**

**Režim TURBO**

**Režim chladenia**

**Automatický režim**

**Režim kúrenia**

**Režim sušenia**

**Režim ventilátora**

**Technológia invertoru**

**Automatický reštart**

**Inteligentné odmrazovanie**


**Super EMC**

**Lopatky z hydrofilného hliníka**

**Režim pohotovosti „Stand by“**

**Jednoduchá a rýchla inštalácia**

**Vykurovanie pri -22°C**



# C-Smart Premium White

Séria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-07CA/I	2,05	2,35	275	6 875
AUX-09CA/I	2,64	2,93	300	7 500
AUX-12CA/I	3,52	3,81	325	8 125
AUX-18CA/I	5,27	5,38	450	11 250
AUX-24CA/I	6,90	7,05	525	13 125

**Ionizátor vzduchu \***

**UV sterilizácia\***

**Funkcia samočistenia**

**Umyvateľný vzduchový filter**

**Antibakteriálny filter**

**Filter PM 2,5**

**Dodatočné vzduchové filtre**

**Sterilizácia 57°C**

**Chladivo R32**

**Funkcia autodiagnostiky**

**24-h časový programátor**

**LED displej**

**Obojstranný odvod kondenzátu**

**Vstavaný modul Wi-Fi**

**Podsvietený bezdrôtový ovládač**

**Funkcia Anti-Cold-Air**

**Režim nočnej prevádzky**

**Funkcia I-FEEL**

**Funkcia prúdenia vzduchu 4D**

**Elektronický vertikálny pohyb žalúzií**

**Elektronický horizontálny pohyb žalúzií**

**Režim TURBO**

**Režim chladenia**

**Režim automatickej prevádzky**

**Režim vykurovania**

**Režim odvlhčovania**

**Režim ventilátora**

**Invertorová technológia**

**Funkcia Anti-Fungus**

**Bezprievanový režim**

**Nastavenie rozsahu teplôt**

**Automatický reštart**

**Inteligentné odmrazovanie**

**Super EMC**

**Lopatky z hydrofilného hliníka**

**Pohotovostný režim „Stand by“**

**Ľahká a rýchla inštalácia**

**Zlaté lamely výmenníka vnútornej jednotky**

**Vykurovanie pri -22°C**

**š.: 774 v.: 298 h.: 202 [mm]**


Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.

\* v závislosti od verzie

\*\* platí pre jednotky 09 / 12

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.





# C-Smart Premium Crystal

Séria CCW-Multi  
AUX-07/09/12/18/24CCW/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07CCW/I	2,05	2,35	300	7 500
AUX-09CCW/I	2,64	2,93	325	8 125
AUX-12CCW/I	3,52	3,81	350	8 750
AUX-18CCW/I	5,27	5,38	475	11 875
AUX-24CCW/I	6,90	7,05	538	13 438

UV sterilizácia

Umyvateľný vzduchový filter

Antibakteriálny filter

Filter PM 2,5

Dodatočné vzduchové filtre

Vertikálny pohyb žalúzií

Vodorovný pohyb žalúzií

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-hodinový časovač

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Funkcia protiplesiam

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia I FEEL

Funkcia 4D prúdenia vzduchu

Lopatky z hydrofilného hliníka

Režim pohotovosti „Stand by“

Režim TURBO

Režim chladenia

Automatický režim

Režim kúrenia

Režim sušenia

Režim ventilátora

Technológia invertoru

0.3 W

Turbo

COOLING

AUTO

HEATING

DRY MODE

VENTILATION

DC INVERTER

Funkcia mikrovánku

Nastavenie teplotného rozsahu

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie


Super EMC

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pozlátané lamely výmenníka vnútornej jednotky

Kúrenie pri -22°C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



# C-Smart Premium Onyx

Séria CCB-Multi  
AUX-07/09/12/18/24CCB/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07CCB/I	2,05	2,35	350	8 750
AUX-09CCB/I	2,64	2,93	375	9 375
AUX-12CCB/I	3,52	3,81	400	10 000
AUX-18CCB/I	5,27	5,38	525	13 125
AUX-24CCB/I	6,90	7,05	625	15 625

UV sterilizácia

Umyvateľný vzduchový filter

Antibakteriálny filter

Filter PM 2,5

Dodatočné vzduchové filtre

Vertikálny pohyb žalúzií

Vodorovný pohyb žalúzií

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-hodinový časovač

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Funkcia protiplesiam

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia I FEEL

Funkcia 4D prúdenia vzduchu

Lopatky z hydrofilného hliníka

Režim pohotovosti „Stand by“

Režim TURBO

Režim chladenia

Automatický režim

Režim kúrenia

Režim sušenia

Režim ventilátora

Technológia invertoru

0.3 W

Turbo

COOLING

AUTO

HEATING

DRY MODE

VENTILATION

DC INVERTER

Funkcia mikrovánku

Nastavenie teplotného rozsahu

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pozlátané lamely výmenníka vnútornej jednotky

Kúrenie pri -22°C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.





# Parapetná jednotka Konzola


Séria K-Multi  
AUX-M-K09/12/16



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M-K09	2,60	2,80	675	16 875
AUX-M-K12	3,50	3,50	725	18 125
AUX-M-K16 / AUX-M-K18	4,70	5,00	775	19 375



Odolný vzduchový filter, Chladivo R32, Podsvietený bezdrôtový ovládač, Režim chladenia, Rýchle chladenie / vykurovanie, Režim automatickej prevádzky, Režim vykurovania, Režim ventilátora, Režim odvlhčovania, Invertorová technológia, Automatický reštart, Inteligentné odmrazovanie, Lopatky z hydrofilného hliníka, Chladenie pri nízkych teplotách, Vykurovanie pri -22°C



# Kazetová jednotka

Séria M-C-Multi  
AUX-M-C(09/12/18/24)/I, AUX-C-09CAC



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M-C09 / AUX-C-09CAC	2,80	3,00	625	15 625
AUX-M-C12	3,52	3,81	650	16 250
AUX-M-C18	5,28	5,60	725	18 125
AUX-M-C24	7,00	8,00	875	21 875



Umývateľný vzduchový filter, Chladivo R32, Podsvietený bezdrôtový ovládač, Režim chladenia, Rýchle chladenie / vykurovanie, Režim automatickej prevádzky, Režim vykurovania, Režim ventilátora, Režim odvlhčovania, Invertorová technológia, Automatický reštart, Inteligentné odmrazovanie, Lopatky z hydrofilného hliníka, Chladenie pri nízkych teplotách, Vykurovanie pri -22°C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



# Kanálová jednotka

Séria M-D-Multi  
AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatizácie	Vý [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	775	19 375
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	800	20 000
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	825	20 625
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	900	22 500
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	1 050	26 250



Odolný vzduchový filter, Chladivo R32, Drôtový ovládač, Režim chladenia, Rýchle chladenie / vykurovanie, Režim automatickej prevádzky, Režim vykurovania, Režim ventilátora, Režim odvlhčovania, Invertorová technológia, Automatický reštart, Inteligentné odmrazovanie, Lopatky z hydrofilného hliníka, Chladenie pri nízkych teplotách, Vykurovanie pri -22°C



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



Ideálna na vykurovanie

## Vonkajšie jednotky

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednotky	Výkon [kW]		Maximálny počet vnútorných jednotiek	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie			
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,50	2	1 125	28 125
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	1 250	31 250
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	1 550	38 750
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	1 725	43 125
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	2 125	53 125
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	2 750	68 750
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	2 975	74 375

**AUX MULTI SPLIT SYSTÉM**  
1 vonkajšia jednotka až 5 vnútorných jednotiek

- 1 VONKAJŠIA JEDNOTKA
- 1 KAZETOVÁ KLIMATIZÁCIA
- 2 KANÁLOVÁ KLIMATIZÁCIA
- 3 PODSTROPNÁ KLIMATIZÁCIA
- 4 NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA
- 5 NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA



Energetická účinnosť A+++

Ideálna na vykurovanie

## M-Smart

Séria MA  
AUX-07/09MA/I



Séria M-Smart je kompatibilná iba s AUX-M2-18LCLH

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07MA/I	2,05	2,70	300	7 500
AUX-09MA/I	2,70	3,30	325	8 125

- UV sterilizácia
- Umyvateľný vzduchový filter
- Antibakteriálny filter
- Filter PM 2,5
- Dodatočné vzduchové filtre
- Úsporný režim
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-hodinový časovač
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Nočný režim
- Funkcia I FEEL
- Funkcia 4D prúdenia vzduchu
- Vertikálny pohyb žalúzií
- Vodorovný pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladenia
- Automatický režim
- Režim kúrenia
- Režim sušenia
- Režim ventilátora
- Technológia invertoru
- Funkcia on - off
- Funkcia mikrovánku
- Nastavenie teplotného rozsahu
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Super EMC
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Režim pohotovosti „Stand by“
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Pozlattené lamely výmenníka vnútornej jednotky
- Kúrenie pri -22°C



AUX-M2-18LCLH (A+++)



Energetická účinnosť A+++

Ideálna na vykurovanie

Model jednotky	Výkon [kW]		Maximálny počet vnútorných jednotiek	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie			
AUX-M2-18LCLH (A+++)	5,20	6,00	2	1 425	35 625

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

# Vonkajšie jednotky

## Technické informácie

### MULTI Split

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-21LCLH



Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH	
Maximálny počet vnútorných jednotiek		2	2	2	3	
Chladiaci výkon	[kW]	4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	5,20 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)	
	[Btu/h]	13989 (6142 - 15388)	18084 (6824 - 19892)	17743 (6824 - 19892)	21154 (7506 - 22895)	
Vykurovací výkon	[kW]	4,50 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,00 (2,21 - 6,60)	6,60 (2,39 - 7,26)	
	[Btu/h]	15354 (6995 - 18015)	19107 (7541 - 21017)	20472 (7541 - 22519)	22519 (8155 - 24771)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Príkon	Chladienie	[W]	1240 (198-2100)	1640 (280 - 2300)	1240 (280 - 2500)	1920 (350 - 2800)
	Vykurovanie	[W]	1150 (198-2100)	1480 (280 - 2300)	1300 (280 - 2500)	1780 (350 - 2800)
Odber prúdu (chladienie / vykurovanie)	[A]	5,39 / 5,00	7,13 / 6,43	5,74 / 6,01	8,30 / 7,74	
Maximálny odber prúdu	[A]	12,0	13,0	13,0	14,0	
Maximálny príkon	[kW]	2,76	3,00	3,00	3,00	
SEER / SCOP	-	6,15 / 4,12	6,13 / 4,09	8,50 / 4,70	6,13 / 4,19	
EER / COP	-	3,31 / 3,91	3,23 / 3,78	4,20 / 4,60	3,23 / 3,71	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	A++	A++	A+++	A++	
	Vykurovanie	A+	A+	A++	A+	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2600	2600	4000	4100	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	53	54	54	56	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	65	65	65	66	
Rozmery jednotky (š. x v. x h.)	[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	546 x 316	546 x 316	546 x 316	632 x 350	
Hmotnosť jednotky (netto)	[kg]	30,0	30,0	42,0	41,5	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 7,5 m)	[kg]	1,00	1,03	1,05	1,15
	Doplnkové plnenie	[g/m]	25	25	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm(cale)]	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)
	Plyn	[mm(cale)]	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)
Maximálna dĺžka inštalácie	Celková dĺžka inštalácie	[m]	30	30	40	50
	Pre jednu vnútornú jednotku	[m]	20	20	25	25
Maximálne výškové rozdiely	Medzi vonkajšou a vn. jednotkou	[m]	10	10	15	10
	Medzi vnútornými jednotkami	[m]	10	10	10	10
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
	Kúrenie	[°C]	-22~-24	-22~-24	-25~-24	-22~-24

AUX-M2-18LCLH je kompatibilná len s vnútornými jednotkami AUX-07/09MA



Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový skleníkový plyn R32.

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukciách, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.

# Vonkajšie jednotky

## Technické informácie

### MULTI Split

AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH	
Maximálny počet vnútorných jednotiek		3	4	4	5	
Chladiaci výkon	[kW]	7,90 (2,30 - 8,69)	8,20 (2,50 - 10,26)	10,50 (2,5 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)	
	[Btu/h]	26955 (7848 - 29650)	27978 (8530 - 35007)	35826 (8530 - 37532)	40944 (9451 - 43332)	
Vykurovací výkon	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	8,79 (2,67 - 10,14)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)	
	[Btu/h]	27978 (8359 - 30776)	29991 (9110 - 34598)	37532 (9110 - 38214)	44356 (10100 - 44800)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Príkon	Chladienie	[W]	2440 (560 - 3400)	2500 (270 - 3340)	3950 (680 - 4930)	4450 (750 - 5450)
	Vykurovanie	[W]	2210 (560 - 3400)	2200 (340 - 3100)	3150 (530 - 3850)	3750 (600 - 4350)
Odber prúdu (chladienie / vykurovanie)	[A]	10,61 / 9,61	10,90 / 9,80	17,50 / 13,96	19,72 / 16,62	
Maximálny odber prúdu	[A]	16,5	19,0	23,5	24,5	
Maximálny príkon	[kW]	3,8	4,3	5,3	5,6	
SEER / SCOP	-	6,19 / 4,08	6,12 / 4,10	6,15 / 4,12	6,14 / 4,04	
EER / COP	-	3,23 / 3,71	3,28 / 4,00	2,66 / 3,49	2,70 / 3,47	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	A++	A++	A++	A++	
	Vykurovanie	A+	A+	A+	A+	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4100	4000	4000	4200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	57	59	61	61	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	67	70	70	70	
Rozmery jednotky (š. x v. x h.)	[mm]	900 x 350 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	632 x 350	675 x 409	675 x 409	675 x 409	
Hmotnosť jednotky (netto)	[kg]	44,5	65,5	74,0	75,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 7,5 m)	[kg]	1,45	2,05	2,30	2,30
	Doplnkové plnenie	[g/m]	25	15	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm(cale)]	3 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	5 x 6,35 (1/4)
	Plyn	[mm(cale)]	3 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	5 x 9,52 (3/8)
Maximálna dĺžka inštalácie	Celková dĺžka inštalácie	[m]	50	70	70	70
	Pre jednu vnútornú jednotku	[m]	25	30	30	30
Maximálne výškové rozdiely	Medzi vonkajšou a vn. jednotkou	[m]	10	10	10	10
	Medzi vnútornými jednotkami	[m]	10	10	10	10
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
	Kúrenie	[°C]	-22~-24	-22~-24	-22~-24	-22~-24



Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový skleníkový plyn R32.

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukciách, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.

GAO

**AUX**  
KLIMATIZÁCIE



Komerčné  
**systemy**

# Komerčné systémy




## Obvodový prívod vzduchu 360°

Vďaka špeciálne navrhnutej konštrukcii dekoratívneho panelu môže kazetová klimatizácia AUX ochladiť každý kút miestnosti a zabezpečiť maximálny komfort všetkým používateľom. Dodatočné výstupné otvory v rohoch panelu umožňujú prúdenie vzduchu do všetkých smerov, čím eliminujú vznik oblastí s nerovnomerným rozložením teploty. Technológia obvodového prúdenia vzduchu zabezpečuje distribúciu chladeného vzduchu v rozsahu 360° a zaručuje efektívne klimatizovanie aj veľkých priestorov.

## Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky vonkajšej jednotky

Výkonná prevádzka v režime vykurovania


Vonkajšie jednotky zo série komerčných systémov AUX sú vybavené vykurovacími telesami odkvapkávacej vaničky, ktoré umožňujú efektívnu prevádzku zariadení v režime vykurovania aj pri silných mrazoch, zabráňujúc namrznutiu výmenníka tepla.

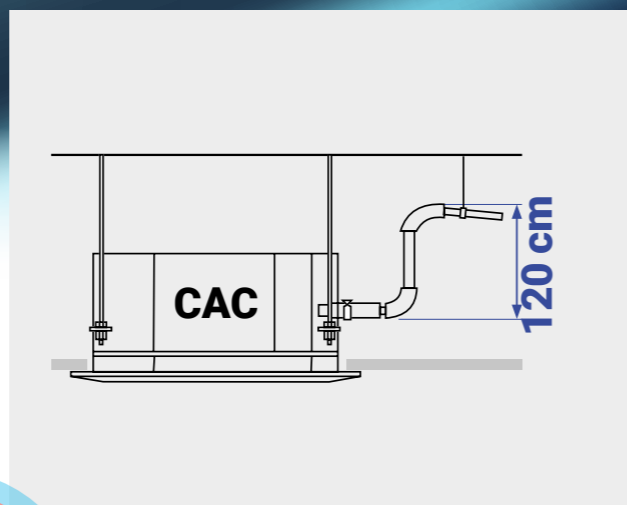

## Vstavané čerpadlo kondenzátu

Výška zdvihu až do 120 cm

Kazetová jednotka je štandardne vybavená čerpadlom kondenzátu, ktoré umožňuje odvod kondenzovanej vody do výšky až 120 cm nad úroveň odkvapkávacej vaničky.

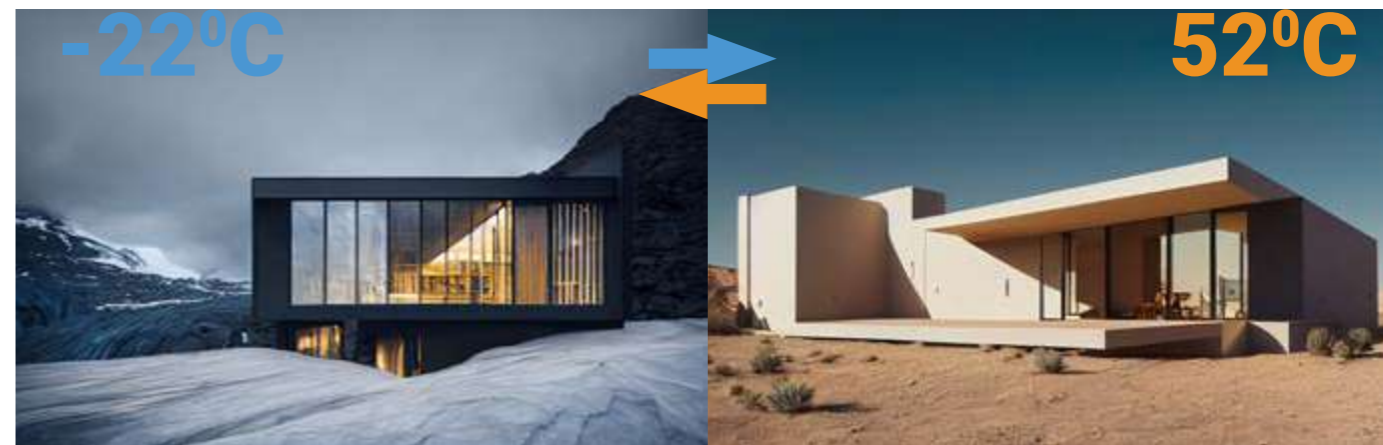

## Široký rozsah prevádzky

Spoločiteľná prevádzka aj v nepriaznivých vonkajších podmienkach

Komerčné systémy AUX sa vyznačujú spoľahlivou a stabilnou prevádzkou aj pri extrémnych okolitých teplotách. Vďaka využitiu moderných technológií a vysokokvalitných komponentov môžu zariadenia AUX pracovať v širokom rozsahu vonkajších teplôt – od -15°C do 52°C v režime chladenia a od -22°C do 24°C v režime vykurovania, čím zabezpečujú vysoký komfort klimatizovaných priestorov počas celého roka.



## Vysoká energetická účinnosť

Vďaka použitiu vysokovýkonnej invertorovej DC kompresora, regulovateľného motora ventilátora a pokročilej technológie vektorového riadenia pomocou sínusoidy 180° dosahujú komerčné systémy AUX vysoké parametre energetickej účinnosti. Zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Všetky klimatizácie série CAC majú energetickú triedu A++ v režime chladenia a A+ v režime vykurovania.




## Flexibilné vedenie inštalácie

Regulovateľný dispozičný tlak od 0 do 160 Pa umožňuje väčšiu flexibilitu pri návrhu inštalácie – umožňuje rozvod ventilačných kanálov na veľké vzdialenosti.

## Vstavané čerpadlo kondenzátu

Výška zdvihu až do 70 cm

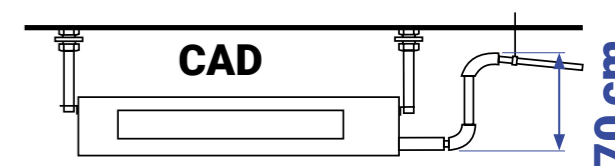



# Kazetová klimatizácia

## Séria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-C-12CAC*	3,52	3,81	1 500	37 500
AUX-C-18CAC*	5,28	5,60	1 675	41 875
AUX-C-24CAC*	7,03	7,91	1 975	49 375
AUX-C-36CAC*	10,55	11,15	2 975	74 375
AUX-C-42CAC*	12,10	13,50	3 375	84 375
AUX-C-48CAC*	14,00	16,00	3 875	96 875
AUX-C-60CAC*	16,00	17,00	4 250	106 250


- Umyvateľný vzduchový filter
- R32
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Drôtový ovládač\*\*
- Voliteľný Wi-Fi modul\*\*\*
- Režim chladenia
- AUTO
- Režim automatickej prevádzky
- Režim vykurovania
- DRY MODE
- Režim odvlhčovania
- Rýchle chladenie / vykurovanie
- Režim ventilátora
- DC INVERTER
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vstavané čerpadlo kondenzátu
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -22°C

\* nutnosť použitia krycieho panelu AUX-P-01 pre jednotky 12/18 a krycieho panelu AUX-P-02 pre jednotky 24/36/42/48/60

\*\* Voliteľný drôtový ovládač

\*\*\* Wi-Fi modul už v balení (nie je osadený) pri jednotkách vyrobených po 01/2025.

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

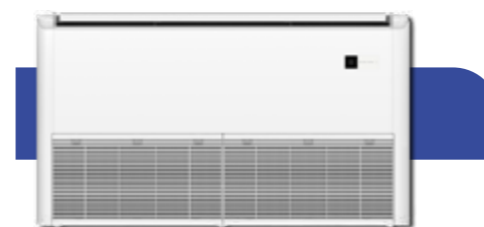

# Podstropná klimatizácia

## Séria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	2 200	55 000
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	2 425	60 625
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	3 350	83 750
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	3 375	84 375
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	4 225	105 625
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	4 625	115 625

- Long-term
- R32
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Voliteľný Wi-Fi Modul\*
- Režim chladenia
- AUTO
- Režim automatickej prevádzky
- Režim vykurovania
- DRY MODE
- Režim odvlhčovania
- Rýchle chladenie / vykurovanie
- Režim ventilátora
- DC INVERTER
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -22°C

\* Voliteľný Wi-Fi modul

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.





# Kanálová klimatizácia

## Séria CAD

AUX-C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-C-12CAD	3,52	3,81	0	0
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	1 850	46 250
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	2 125	53 125
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	2 725	68 125
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	3 125	78 125
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	3 475	86 875
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	4 125	103 125
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	4 225	105 625
AUX-ARVHD-H280	28,00	31,50	7 975	199 375

- Long-term
- R32
- Drôtový ovládač
- Voliteľný Wi-Fi modul\*
- COOLING
- AUTO
- HEATING
- DRY MODE
- Rýchle chladenie / vykurovanie
- VENTILATION
- DC INVERTER
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vstavané čerpadlo kondenzátu\*\*
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -22°C

\* voliteľný modul Wi-Fi  
\*\* v závislosti od modelu

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.



# Parapetná jednotka Konzola

## Séria K

AUX-K12/18

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-K12	3,50	3,50	A++ / A+	1 625	40 625
AUX-K18	4,70	5,00	A++ / A+	1 900	47 500

# PRE TEBA.SK

- R32
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Funkcia autodiagnostiky
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Vstavaný modul Wi-Fi
- COOLING
- HEATING
- Rýchle Chladenie / Vykurovanie
- Režim ventilátora
- AUTO
- DRY MODE
- Funkcia I FEEL
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- DC INVERTER
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -22°C



## Funkcia chladenia a kúrenia

Celoročné zariadenie 2 v 1. Kúrenie v zime a chladenie v lete.



Technické špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.

# Kazetové jednotky

## Séria CAC

AUX-C-(12/18/24)CAC

Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
Výkon chladenia	[kW]	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)
	[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)
Výkon kúrenia	[kW]	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)
	[Btu/h]	13000 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27300 (6800 - 31700)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,10 (0,67 - 3,30)
	Kúrenie [kW]	1,02 (0,19 - 1,51)	1,51 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	4,48 (1,13 - 6,96)	6,74 (2,04 - 10,00)	9,13 (2,91 - 14,35)
	Kúrenie [A]	4,43 (0,83 - 6,57)	6,57 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)
SEER / SCOP	-	3,41 / 3,73	3,41 / 3,71	3,35 / 3,71
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+

Vnútrovná jednotka		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	30	30	100
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	720 / 660 / 530	840 / 720 / 660	580 / 530 / 470
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	700 / 620 / 530	760 / 650 / 580	1500 / 1350 / 1200
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	42 / 38 / 35	44 / 41 / 38	46 / 45 / 43
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	52	56	56
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 246
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	15,5	15,5	26,0
Rozmery panelu	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Hmotnosť panelu [netto]	[kg]	2,2	2,2	5,3

Vonkajšia jednotka		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2000	2600	4200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	54	55	58	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	65	68	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 283 x 536	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	546 x 315	632 x 350	675 x 409	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23	29	43	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	780	1030	1450
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	25	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	
	Plyn [mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	
	Kondenzát [mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	25	30	50	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	20	25	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	
	Kúrenie [°C]	-22~-24	-22~-24	-22~-24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	



## Séria CAC

AUX-C-(36/42/48/60)CAC

Model		AUX-C-36CAC	AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Výkon chladenia	[kW]	10,55 (2,90 - 11,50)	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)	16,00 (4,76 - 17,50)
	[Btu/h]	36000 (9800 - 39200)	42000 (9800 - 42600)	48000 (16241 - 49474)	55000 (16241 - 59710)
Výkon kúrenia	[kW]	11,15 (2,60 - 12,00)	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78 - 17,30)	17,00 (4,78 - 18,50)
	[Btu/h]	38000 (8800 - 40900)	46000 (8800 - 49400)	55000 (16309 - 59028)	58000 (16308 - 63122)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	3,30 (0,71 - 4,20)	3,80 (0,71 - 4,50)	4,65 (1,71 - 5,90)	5,25 (1,71 - 6,85)
	Kúrenie [kW]	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,58 (1,71 - 6,05)	5,05 (1,71 - 7,00)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	14,50 (3,20 - 19,50)	17,00 (3,20 - 20,00)	8,10 (1,50 - 12,00)	9,00 (1,50 - 12,00)
	Kúrenie [A]	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)	8,50 (1,50 - 12,00)
SEER / SCOP	-	3,20 / 3,72	3,18 / 3,86	3,01 / 3,49	3,05 / 3,37
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+

Vnútrovná jednotka		AUX-C-36CAC/I	AUX-C-42CAC/I	AUX-C-48CAC/I	AUX-C-60CAC/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	100	100	100	100
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	52 / 50 / 48	52 / 50 / 48	51 / 49 / 47	53 / 49 / 47
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	62	62	62	52
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	29,0	29,0	29,5	29,5
Rozmery panelu	[mm]	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Hmotnosť panelu [netto]	[kg]	5,3	5,3	5,3	5,3


Vonkajšia jednotka		AUX-C-36CAO	AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4000	4000	7200	7200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	59	60	60	60	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	69	70	70	70	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	675 x 409	675 x 409	625 x 370	625 x 370	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	61	61	81	85	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	2750	2750	2700	3050
	Doplňkové plnenie	[g/m]	30	30	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm/cale]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
	Plyn [mm/cale]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
	Kondenzát [mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	65	65	65	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	30	30	30	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52	
	Kúrenie [°C]	-22~-24	-22~-24	-22~-24	-22~-24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	

# Podstropné jednotky

## Séria CAF

AUX-C-(18/24/36)CAF

Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF	
Výkon chladenia	[kW]	5,30 (1,6 - 6,0)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,9 - 11,50)	
	[Btu/h]	18000 (5500 - 20500)	24000 (7400 - 28000)	36000 (9900 - 39200)	
Výkon kúrenia	[kW]	5,70 (1,40 - 7,20)	7,62 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 12,00)	
	[Btu/h]	19450 (4800 - 24600)	26000 (6800 - 31700)	38000 (8900 - 40900)	
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1,55 (0,48 - 2,30)	2,15 (0,67 - 3,30)	3,30 (0,71 - 4,20)	
	Kúrenie [kW]	1,52 (0,47 - 2,40)	2,05 (0,65 - 3,30)	3,00 (0,47 - 3,70)	
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	6,74 (2,09 - 10,00)	9,34 (2,91 - 14,35)	14,50 (3,20 - 19,50)	
	Kúrenie [A]	6,61 (2,04 - 10,43)	8,91 (2,83 - 14,35)	13,00 (2,43 - 16,00)	
SEER / SCOP	-	3,42 / 3,75	3,27 / 3,72	3,20 / 3,72	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	A++	A++	A++	
	Kúrenie	A+	A+	A+	
Vnútorňa jednotka					
		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Výkon motora ventilátora	[W]	40	70	120	
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	950 / 790 / 690	1000 / 860 / 760	1250 / 1080 / 900	
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	900 / 720 / 600	1230 / 1020 / 840	2040 / 1740 / 1440	
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	40 / 35 / 33	42 / 38 / 35	50 / 46 / 41	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	51	52	62	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	1000 x 690 x 235	1280 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	28,0	34,0	40,0	
Vonkajšia jednotka					
		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2600	4200	4000	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	55	58	59	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	65	68	69	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	546 x 315	632 x 350	675 x 409	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	29,0	43,0	61,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	1030	1450	2750
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	30	50	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	20	25	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	

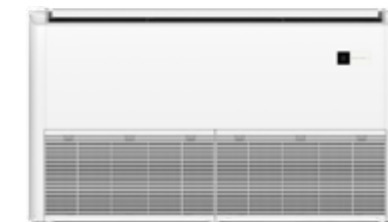

## Séria CAF

AUX-C-(42/48/60)CAF

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF	
Výkon chladenia	[kW]	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)	16,00 (4,76 - 17,50)	
	[Btu/h]	42000 (9800 - 42600)	48000 (16241 - 49474)	55000 (16241 - 59710)	
Výkon kúrenia	[kW]	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78 - 16,50)	17,00 (4,78 - 18,50)	
	[Btu/h]	46000 (8800 - 49400)	54600 (16309 - 56298)	58000 (16309 - 63122)	
Spotreba energie	Chladenie [kW]	3,80 (0,71 - 4,50)	5,00 (1,71 - 5,90)	5,80 (1,71 - 6,85)	
	Kúrenie [kW]	3,50 (0,47 - 4,20)	5,10 (1,71 - 6,05)	4,90 (1,71 - 7,00)	
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	17,00 (3,20 - 20,00)	8,80 (1,50 - 12,00)	10,50 (1,50 - 15,00)	
	Kúrenie [A]	16,00 (2,43 - 18,50)	8,90 (1,50 - 12,00)	11,00 (1,50 - 15,00)	
SEER / SCOP	-	3,18 / 3,86	2,80 / 3,14	2,76 / 3,47	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	A++	A++	A++	
	Kúrenie	A+	A+	A+	
Vnútorňa jednotka					
		AUX-C-42CAF/I	AUX-C-48CAF/I	AUX-C-60CAF/I	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1	
Výkon motora ventilátora	[W]	120	120	120	
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	1250 / 1080 / 900	1250 / 1080 / 900	1280 / 1100 / 920	
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	2040 / 1740 / 1440	2040 / 1740 / 1440	2160 / 1820 / 1480	
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	50 / 46 / 41	50 / 46 / 41	51 / 47 / 43	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	62	62	63	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	39,5	40,0	41,0	
Vonkajšia jednotka					
		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4000	7200	7200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	60	60	60	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	70	70	70	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	675 x 409	625 x 370	625 x 370	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	61	81	85	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	2750	2700	3050
	Doplňkové plnenie	[g/m]	30	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	65	65	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	30	30	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	

# Kanálové jednotky

## Séria CAD

AUX-C-(12/18/24/30)CAD

Model		AUX-C-12CAD	AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD
Výkon chladenia	[kW]	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)	8,65 (2,49 - 9,20)
	[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)	29500 (8490 - 31390)
Výkon kúrenia	[kW]	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)	9,20 (2,86 - 9,60)
	[Btu/h]	13000 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27000 (6800 - 31700)	31390 (9760 - 32760)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,17 (0,67 - 3,30)	2,55 (0,71 - 3,30)
	Kúrenie [kW]	1,02 (0,19 - 1,51)	1,49 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)	2,40 (0,67 - 3,30)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	4,48 (1,13 - 6,96)	6,73 (2,04 - 10,00)	9,43 (2,91 - 14,35)	11,09 (3,09 - 14,35)
	Kúrenie [A]	4,43 (0,83 - 6,57)	6,48 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)	10,43 (2,91 - 14,35)
SEER / SCOP	-	3,41 / 3,73	3,40 / 3,76	3,24 / 3,71	3,39 / 3,83
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+

Vnútrotná jednotka		AUX-C-12CAD/I	AUX-C-18CAD/I	AUX-C-24CAD/I	AUX-C-30CAD/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	120	120	200	200
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	980 / 880 / 800	1180 / 1050 / 930	1200 / 1065 / 960	1350 / 1245 / 1110
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	720 / 600 / 500	900 / 750 / 630	1400 / 1190 / 980	1600 / 1400 / 1100
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	37 / 34 / 32	44 / 41 / 37	43 / 41 / 39	46 / 44 / 41
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	-	54	55	57
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	700 x 700 x 245	700 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	21	22	32	32

Vonkajšia jednotka		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2000	2600	4200	4200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	54	55	58	58	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	65	68	68	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 283 x 536	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 283	546 x 315	632 x 350	632 x 350	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23,0	29,0	43,0	50,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	780	1030	1450	1650
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	25	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	25	30	50	50	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	20	25	25	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	



## Séria CAD

AUX-C-(36/42/48/60)CAD

Model		AUX-C-36CAD	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Výkon chladenia	[kW]	10,55 (2,90 - 11,00)	12,10 (2,90 - 13,00)	14,00 (4,76 - 16,60)	16,00 (4,76 - 17,50)
	[Btu/h]	36000 (9800 - 37500)	42000 (9800 - 44300)	48000 (16241 - 56639)	55000 (16241 - 59710)
Výkon kúrenia	[kW]	11,15 (2,60 - 11,50)	13,50 (2,60 - 14,00)	16,00 (4,78 - 18,40)	17,00 (4,78 - 18,50)
	[Btu/h]	38000 (8800 - 39200)	46000 (8800 - 47700)	55000 (16309 - 62781)	58000 (16308 - 63122)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	3,50 (0,71 - 4,20)	3,90 (0,71 - 4,50)	4,80 (1,71 - 5,90)	5,60 (1,71 - 6,85)
	Kúrenie [kW]	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,50 (1,71 - 6,05)	4,80 (1,71 - 7,00)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	15,80 (3,20 - 19,50)	18,00 (3,20 - 20,00)	8,40 (1,50 - 12,00)	10,00 (1,50 - 12,00)
	Kúrenie [A]	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)	8,00 (1,50 - 12,00)
SEER / SCOP	-	3,01 / 3,72	3,10 / 3,86	2,92 / 3,56	2,86 / 3,54
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+


Vnútrotná jednotka		AUX-C-36CAD/I	AUX-C-42CAD/I	AUX-C-48CAD/I	AUX-C-60CAD/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	300	300	300	300
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	1245 / 1170 / 1095	1245 / 1170 / 1095	1425 / 1305 / 1200	1425 / 1305 / 1200
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	2040 / 1800 / 1600	2040 / 1800 / 1600	2300 / 2000 / 1700	2300 / 2000 / 1700
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	52 / 45 / 43	52 / 47 / 45
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	55	55	64	64
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	38	38	38	38

Vonkajšia jednotka		AUX-C-36CAO	AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4000	4000	7200	7200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	59	60	60	60	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	69	70	70	70	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	675 x 409	675 x 409	625 x 370	625 x 370	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	61,0	61,0	81,0	85,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	2750	2750	2700	3050
	Doplňkové plnenie	[g/m]	30	30	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	65	65	65	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	30	30	30	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	

# Jednotky typu Konzola

## Séria K

AUX-K-(12/16/18)



Model		AUX-K12	AUX-K16/AUX-K18	
Výkon chladenia	[kW]	3,50 (1,35 - 4,40)	4,70 (1,53 - 5,60)	
	[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	16036 (5200 - 19100)	
Výkon kúrenia	[kW]	3,50 (1,24 - 5,30)	5,00 (1,40 - 6,20)	
	[Btu/h]	12000 (4200 - 18100)	17060 (4800 - 21200)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1030 (260 - 1600)	1450 (470 - 2300)	
	Kúrenie [kW]	940 (190 - 1510)	1340 (460 - 2250)	
Výkon motora ventilátora	[W]	35	35	
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	650 / 590 / 550 / 480	690 / 610 / 550 / 480	
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	600 / 530 / 430	650 / 550 / 450	
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	42 / 39 / 36	44 / 40 / 37	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	52	56	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	15,0	15,0	
Typ chladiva	-	R32	R32	
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
	Plyn [mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	
	Kondenzát [mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	
Vonkajšia jednotka		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2000	2600	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	54	55	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	65	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 280 x 536	785 x 300 x 555	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 283	546 x 315	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23	29	
Chladivo	Typ	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	780	1030
	Doplnkové plnenie	[g/m]	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
	Plyn [mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	
	Kondenzát [mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	25	30	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	20	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~-52	-15~-52	
	Kúrenie [°C]	-22~-24	-22~-24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.

# Bezdrôtové a káblové ovládače

	Bezdrôtový ovládač Typ L	Bezdrôtový ovládač Typ C	Bezdrôtový ovládač Typ T	Káblový ovládač XK-05	Káblový ovládač XK-06
v balení	■	■	■	■	■
voliteľný	■	■	■	■	■
Nástenné klimatizácie RAC	Q-Smart Eco		■		
	Q-Smart Plus II		■		
	C-Smart Premium White		■		■
	C-Smart Premium Onyx		■		■
	C-Smart Premium Crystal		■		■
	C-Pro		■		
	CM-Smart Premium Voice		■		■
Klimatizácie MULTI	Q-Smart Premium		■		
	CA - C-Smart Premium White		■		■
	CCW - C-Smart Premium Crystal		■		■
	CCB - C-Smart Premium Onyx		■		■
	Konzola - séria K	■			
	Kazetová - séria M-C	■			■
	Kanálová - séria M-D	■			■
Komerčné klimatizácie	Podstropno-parapetná - séria M-F	■		■	
	M-Smart - séria MA		■		
	Kazetová - séria CAC	■			■
	Podstropná - séria CAF	■			■
	Kanálová - séria CAD	■			■
	Konzola - séria K	■			

# NIEČO O NÁS

## Pomáhame klimatizérom a chladiarom rásť.

Sme spoľahlivý partner pre profesionálov v oblasti klimatizácií, chladienia, tepelných čerpadiel a montážneho materiálu. Montážnikom, klimatizérom, chladiarom a obchodným partnerom prinášame všetko, čo potrebujú pre kvalitnú, rýchlu a efektívnu prácu – **pod jednou strechou**.

Naše korene siahajú priamo do praxe. Začínali sme pri montážach klimatizácií a tepelných čerpadiel, preto veľmi dobre rozumieme tomu, čo profesionáli v teréne skutočne potrebujú. Nepredávame iba produkty. Prinášame **overené riešenia, technickú podporu, servisné zázemie, dostupnosť náhradných dielov a know-how**, ktoré pomáha našim partnerom pracovať rýchlejšie, istejšie a profesionálnejšie.

Ročne dodáme viac ako 20 000 klimatizácií a 800 tepelných čerpadiel. Tieto čísla sú pre nás nielen dôkazom dôvery, ale aj záväzkom neustále zlepšovať dostupnosť, kvalitu služieb a technickú podporu. Na sklade držíme široké zásoby klimatizácií AUX, tepelných čerpadiel, montážneho materiálu, medeného potrubia, konzol, žlabov, tvaroviek, náradia, vákuových púmp, manometrov, servisných komponentov a príslušenstva pre profesionálnu montáž.



Dôležitým krokom vpred je náš nový veľkokapacitný sklad, vďaka ktorému dokážeme zabezpečiť vyššiu dostupnosť tovaru, rýchlejšie vybavenie objednávok a stabilné zásoby počas celej sezóny. Vieme, že pri montážach rozhoduje čas – preto pracujeme na tom, aby naši partneri mali potrebný materiál k dispozícii presne vtedy, keď ho potrebujú.

Súčasťou nášho zázemia je aj servisná podpora a servisná dielňa. Riešime technické otázky, diagnostiku, záručný aj pozáručný servis, náhradné diely a odborné poradenstvo. Montážnik sa tak nemusí zdržiavať hľadáním odpovedí – môže sa spoľahnúť na tím, ktorý rozumie technike aj reálnej praxi.

Neustále rastieme. Už nepôsobíme iba na Slovensku. V minulom roku sme otvorili kancelárie a showroom aj v Českej republike, v Olomouci.



Vďaka tomu sme bližšie k českým obchodným partnerom, lepšie reagujeme na ich potreby a ďalej budujeme silné profesionálne zázemie v segmente klimatizácií, tepelných čerpadiel a chladiarenskej techniky.

Našou veľkou novinkou je pripravovaná Akadémia KpT – školiace centrum pre profesionálov. Bude miestom odborných školení, praktických tréningov a technických workshopov zameraných na zvyšovanie kvalifikácie našich obchodných partnerov. Chceme, aby naši partneri rástli spolu s nami – odborne, technicky aj obchodne.

Veríme v dlhodobé partnerstvá, férovú komunikáciu a riešenia, ktoré fungujú v praxi. Sme tu pre profesionálov, ktorí chcú rásť, zlepšovať sa a ponúkať svojim zákazníkom kvalitnú prácu.



*Sme viac než dodávateľ. Sme partner, ktorý pomáha klimatizérom a chladiarom rásť.*



# MULTI Kombinačná tabuľka

Tabuľky kombinácií MULTI

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy	
<b>AUX-M2-14LCLH</b> 1 až 2	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>
	7	7+7
	9	7+9
	12	9+9
	18	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy		
<b>AUX-M2-18LCLH</b> 1 až 2	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>	
	9	7+7	9+12
	12	7+9	-
	18	7+12	-
	-	9+9	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy			
<b>AUX-M3-21LCLH</b> 1 až 3	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>		<b>3 jednotky</b>
	18	7+7	9+12	7+7+7
	24	7+9	9+18	7+7+9
	-	7+12	12+12	7+7+12
	-	7+18	-	7+9+9
	-	9+9	-	9+9+9

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy				
<b>AUX-M3-27LCLH</b> 1 až 3	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>		<b>3 jednotky</b>	
	18	7+12	9+24	7+7+7	7+9+18
	24	7+18	12+12	7+7+9	7+12+12
	-	7+24	12+18	7+7+12	9+9+9
	-	9+9	12+24	7+7+18	9+9+12
	-	9+12	18+18	7+9+9	9+12+12
	-	9+18	18+24	7+9+12	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy				
<b>AUX-M4-28LCLH</b> 1 až 4	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>		<b>3 jednotky</b>	
	24	7+7	9+18	7+7+7	7+12+12
	-	7+9	9+24	7+7+9	9+9+9
	-	7+12	12+12	7+7+12	9+9+12
	-	7+18	12+18	7+7+18	12+12+12
	-	7+24	12+24	7+9+9	-
	-	9+9	18+18	7+9+12	-
	-	9+12	-	7+9+18	-
				<b>4 jednotky</b>	
				7+7+7+7	7+7+9+12
				7+7+7+9	7+9+9+9
				7+7+7+12	9+9+9+9
				7+7+9+9	-



Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy						
<b>AUX-M4-36LCLH</b> 1 až 4	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>		<b>3 jednotky</b>			
	18	7+12	12+12	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12
	24	7+18	12+18	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18
	-	7+24	12+24	7+7+12	7+12+12	9+9+24	-
	-	9+9	18+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	-
	-	9+12	18+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18	-
	-	9+18	-	7+9+9	7+18+18	9+12+24	-
	-	9+24	-	7+9+12	9+9+9	9+18+18	-
				<b>4 jednotky</b>			
				7+7+7+7	7+7+9+18		7+9+12+18
				7+7+7+9	7+7+12+12		7+12+12+12
				7+7+7+12	7+7+12+18		9+9+9+9
				7+7+7+18	7+9+9+9		9+9+9+12
				7+7+7+24	7+9+9+12		9+9+9+18
				7+7+9+9	7+9+9+18		9+9+12+12
				7+7+9+12	7+9+12+12		9+12+12+12

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy						
<b>AUX-M5-42LCLH</b> 1 až 5	<b>1 jednotka</b>	<b>2 jednotky</b>		<b>3 jednotky</b>			
	18	7+18	18+18	7+7+7	7+9+24	9+9+18	12+12+18
	24	7+24	18+24	7+7+9	7+12+12	9+9+24	12+12+24
	-	9+12	24+24	7+7+12	7+12+18	9+12+12	12+18+18
	-	9+18	-	7+7+18	7+12+24	9+12+18	12+18+24
	-	9+24	-	7+7+24	7+18+18	9+12+24	18+18+18
	-	12+12	-	7+9+9	7+18+24	9+18+18	-
	-	12+18	-	7+9+12	9+9+9	9+18+24	-
	-	12+24	-	7+9+18	9+9+12	12+12+12	-
				<b>4 jednotky</b>			
				7+7+7+7	7+7+12+12	7+9+12+24	12+12+12+12
				7+7+7+9	7+7+12+18	7+12+12+12	12+12+12+18
				7+7+7+12	7+7+12+24	9+9+9+9	-
				7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12	-
				7+7+7+24	7+9+9+12	9+9+9+18	-
				7+7+9+9	7+9+9+18	9+9+12+12	-
				7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12	-
				7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+18	-
				<b>5 jednotiek</b>			
				7+7+7+7+7	7+7+7+9+24	7+7+12+12+12	9+9+9+9+18
				7+7+7+7+9	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
				7+7+7+7+12	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12
				7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+9+9+9+18	-
				7+7+7+7+24	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12	-
				7+7+7+9+9	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12	-
				7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+9	-
				7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	9+9+9+9+12	-

Tabuľky kombinácií MULTI

Vyhrazujeme si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.

**AUX**  
KLIMATIZÁCIE  
WWW.KLIMAPRETEBA.SK



**NOVÝ**  
ROZMER  
KVALITY



Autorizovaný distribútor klimatizácií AUX  
pre SR a ČR.

[www.klimapreteba.sk](http://www.klimapreteba.sk)  
[www.kpt.cz](http://www.kpt.cz)

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovanú  
kvapalinu R32.  
Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu  
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Presné špecifikácie ako aj aktuálne ceny  
nájdete na webe.



**Veľkoobchod s klimatizáciami, montážnym materiálom  
a náradím pre klimatizérov a chladiarov.**

**Klíma pre Teba s.r.o.**

📍 Priemyselná 2602/2  
921 01 Piešťany

**KPT.CZ s.r.o.**

📍 Na zákopě 452/1a  
779 00 Olomouc

IČO: 53 524 039  
IČ DPH: SK2121392691

**Osobný odber:**

📍 Priemyselná 2602/2, 921 01 Piešťany  
Sídl. SNP 41, 924 01 Galanta

**Kontakty:**

☎ +420 774 577 150  
✉ [klima@kpt.cz](mailto:klima@kpt.cz)

**Kontakty:**

☎ +421 907 04 40 80  
☎ +421 915 25 35 45

✉ [klima@klimapreteba.sk](mailto:klima@klimapreteba.sk)

IBAN pre SR: SK39 8330 0000 0022 0236 7125  
IBAN pre ČR: CZ65 2010 0000 0021 0265 6667