

CENNÍK KLIMATIZÁCIÍ



Cenník je len informatívny. Aktuálne ceny nájdete na www.KLIMAPRETEBA.sk

AUX
KLIMATIZÁCIE

AUX
KLIMATIZÁCIE

KLÍMA PRE TEBA.SK




nástenné
klimatizácie

klimatizácie séria C

C-PRO

C-SMART

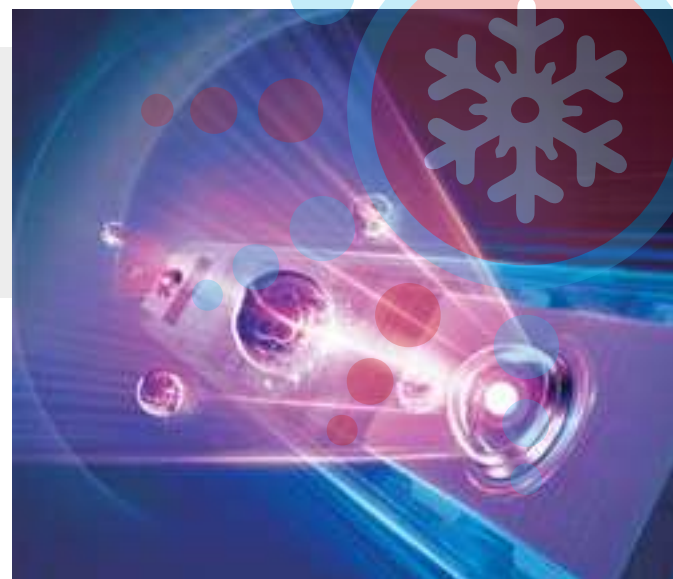

Sterilizácia pri teplote 57°C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57°C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný efekt, eliminujúci mikroorganizmy, baktérie a vírusy.



Inteligentný systém prúdenia vzduchu

Klimatizácie série C boli navrhnuté s ohľadom na redukciu efektu prievanu. Vďaka inovatívnemu systému mikrootvorov a profilovaným žalúziám je vzduch vyfukovaný bez nepríjemného prievanu. Technológia dvojitej žalúzie, použitá v klimatizáciách C-Pro, sa vyznačuje o 30 % vyšším výkonom prúdenia vzduchu a až o 80 % širším rozsahom nastavenia uhla fúkania vzduchu.

Jednoduchý prístup k základnej doske

Inštalácia a servis klimatizácií série C sa stali pohodlnejšími vďaka novému riešeniu, ktoré umožňuje výmenu radiacej dosky jednotky. Každá klimatizácia série C je teraz vybavená 4 mikroprocesormi s technológiou 3PEAK, ktoré riadia motory lamel v dvoch osiach. V kombinácii so systémom mikrootvorov to zabezpečuje presnosť a pohodlie pri distribúcii vzduchu v miestnosti.



Prelomová technológia mikrootvorov

Aby zabezpečil efektívny komfort prúdenia vzduchu, AUX navrhol kryty vnútorných jednotiek a lamely tak, aby eliminovali pocit prievanu. Toto sa stalo možné vďaka 2430 mikrootvorom v klimatizácii C-Smart a 8645 mikrootvorom v modeli C-Pro. Vyfukovaný vzduch sa rovnomerne rozptyľuje, čím zabezpečuje teplotný komfort, rýchlosť a presnosť udržiavania teploty v miestnosti.

Samočistenie 5. generácie

Modernizovaný systém samočistenia jednotky umožňuje elimináciu baktérií, vírusov, roztočov, mikroorganizmov a prachových častíc. Zdravie a pohodlie vašej rodiny je zabezpečené vďaka 6-stupňovému procesu samočistenia a sterilizácie, ktorý pomáha dodávať čistý vzduch.



kondenzácia



zamrznutie



topenie



sterilizácia



zamrznutie



čerstvý vzduch



Ľahká a rýchla inštalácia

Predný panel klimatizácie a spodný prvok krytu majú špeciálne úchyty, ktoré uľahčujú demontáž a inštaláciu zariadenia. To umožňuje skrátiť čas inštalácie a servisu klimatizácie až o 20 %.




Panel inštalácie

Špeciálne navrhnutý panel uľahčuje inštaláciu klimatizácie na stenu. Nastavenie jednotky vo vodorovnom aj zvislom smere je oveľa pohodlnejšie a umožňuje bezproblémovú montáž.



Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky zabráňuje hromadeniu nadmerného množstva snehu a ľadu v agregáte. Vďaka tomu bude agregát správne fungovať aj v extrémnych poveternostných podmienkach.

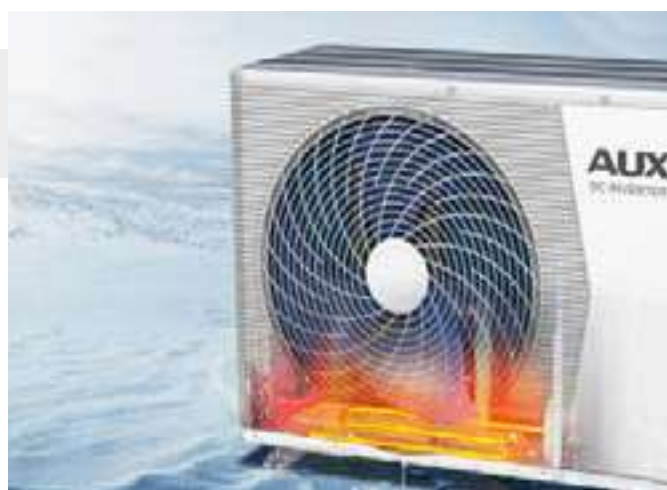

Funkcia detekcie prachu

Klimatizácie série C sú vybavené funkciou detekcie prachu, ktorá monitoruje úroveň znečistenia filtra vnútornej jednotky. Zariadenie upozorní na potrebu vyčistenia filtra. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre osoby alergické na prach.



Dva režimy ovládania prúdenia vzduchu

Dvojitá žalúzia v klimatizáciách série C-Pro umožňuje prispôsobenie prúdu vzduchu. Nastavenie žalúzií smerom nahor spôsobuje, že vzduch je vyfukovaný smerom k stropu alebo stene. Nastavenie žalúzií do vertikálnej polohy usmerňuje prúd vzduchu nadol, čím zabezpečuje tepelný komfort podobný podlahovému vykurovaniu.

Technológia prúdenia vzduchu cez mikrootvory

Priekopnícka technológia z továrne AUX s dvojitou žalúziou a 8645 mikrootvormi umožňuje výnimočnú presnosť prúdenia vzduchu.



Rozsah nastavenia teploty

Systém kontroly nastavenia teploty umožňuje nastavenie v rozsahu od 20 do 28 stupňov Celzia.



NOVINKA
2025



Veľmi tichá
prevádzka
19dB



Energetická
efektivita A+++



Ideálna na
vykurovanie

C-Smart Premium White

Séria CA
AUX-09/12CA



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	780
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	998

UV sterilizácia

Funkcia samočistenia

Antibakteriálny filter

Filter s vysokou hustotou

Filter PM 2.5

Voliteľné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Funkcia Anti-Fungus

Bezpiechanový režim

Pohotovostný režim „Stand by“

Režim úspornej prevádzky

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim vykurovania

Režim vykurovania 8°C

AUTO

Režim automatickej prevádzky

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Lahká a rýchla inštalácia

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Antikorózný kryt vonk. jednotky

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.



NOVINKA
2025



Veľmi tichá
prevádzka
19dB



Energetická
efektivita A+++



Ideálna na
vykurovanie

C-Smart Lite

Séria CLA
AUX-09/12CLA AUX-18/24CLA



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09CLA	2,75	3,20	A+++ / A++	720
AUX-12CLA	3,50	3,85	A+++ / A++	800
AUX-18CLA	5,40	5,60	A+++ / A++	990
AUX-24CLA	7,30	7,30	A+++ / A++	1220

Ionizátor vzduchu *

Funkcia samočistenia

Antibakteriálny filter

Filter s vysokou hustotou

Filter PM 2.5

Voliteľné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Funkcia Anti-Fungus

Bezpiechanový režim

Pohotovostný režim „Stand by“

Režim úspornej prevádzky

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Mechanický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim vykurovania

Režim vykurovania 8°C

AUTO

Režim automatickej prevádzky

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Lahká a rýchla inštalácia

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Antikorózný kryt vonk. jednotky

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.



NOVINKA
2025



Veľmi tichá
prevádzka
19dB



Energetická
efektivita A+++



Ideálna na
vykurovanie

C-Smart Premium Onyx

Séria CCB

AUX-09/12/18/24CCB



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	960
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	980
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	1 300
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	1 600

UV sterilizácia

Funkcia samočistenia

Antibakteriálny filter

Filter s vysokou hustotou

Filter PM 2.5

Voliteľné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Funkcia Anti-Fungus

Bezpríevanový režim

Pohotovostný režim „Stand by“

Režim úspornej prevádzky

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim vykurovania

Režim vykurovania 8°C

AUTO

DRY MODE

VENTILATION

Lahká a rýchla inštalácia

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Antikorozy kryt vonk. jednotky

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Vykurovací vlníka agregátu

Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.



NOVINKA
2025



Veľmi tichá
prevádzka
19dB



Energetická
efektivita A+++



Ideálna na
vykurovanie

C-Smart Premium Crystal

Séria CCW

AUX-09/12/18/24CCW



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	960
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	980
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	1 300
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	1 600

UV sterilizácia

Funkcia samočistenia

Antibakteriálny filter

Filter s vysokou hustotou

Filter PM 2.5

Voliteľné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Funkcia Anti-Fungus

Bezpríevanový režim

Pohotovostný režim „Stand by“

Režim úspornej prevádzky

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim vykurovania

Režim vykurovania 8°C

AUTO

DRY MODE

VENTILATION

Lahká a rýchla inštalácia

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Antikorozy kryt vonk. jednotky

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Vykurovací vlníka agregátu

Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.





C-**Pro**
Séria PRO
AUX-09/12CPRO

Vstavaný senzor vlhkosti

Energetická efektívnosť A+++

Ideálna na vykurovanie



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	896
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	956

Funkcia samočistenia

Antibakteriálny filter

Filter s vysokou hustotou

Filter PM 2.5

Sterilizácia 57°C

Funkcia Anti-Fungus

Bezpríevanový režim

Pohotovostný režim „Stand by“

Režim úspornej prevádzky

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim vykurovania

Režim vykurovania 8°C

Režim automatickej prevádzky

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Ľahká a rýchla inštalácia

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Antikorózný kryt vonk. jednotky

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -25°C

Vstavaný senzor vlhkosti

Š.: 890
v.: 311
h.: 212 [mm]

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

* v závislosti od verzie

AUX C-Smart Premium/Lite/C-Pro

Technické informácie
Séria CA/CLA/CCB/CCW
AUX-09/12/18/24 a AUX-09/12CPRO

Model			AUX-09	AUX-12	AUX-18	AUX-24	AUX-C-Pro*
Výkon chladenia		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)	3,50 (0,80 - 4,10)
Výkon kúrenia		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)	4,20 (0,39 - 4,20)
Napájanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)	4,20 (0,56 - 5,80)
	Kúrenie	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,5 (1,00 - 11,00)	4,80 (1,50 - 8,0)
Spotreba energie	Chladenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)	900 (100 - 1600)
	Kúrenie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)	1050 (300 - 1600)
Maximálny odber prúdu		[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	8,9
Maximálna spotreba energie		[W]	1600	1500	2400	3200	1600
SEER / SCOP		-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60	8,80 / 4,70
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Kúrenie	-	A++	A++	A++	A++	A++
Vnútrotná jednotka			AUX-09 /I	AUX-12 /I	AUX-18 /I	AUX-24 /I	AUX-12CPRO /I
Prietok vzduchu		[m³/h]	700/611/558/504	650/580/550/500	1080/900/800/650	1300/1200/1010/870	650/580/550/500
Úroveň akustického výkonu		[dB(A)]	54	56	56	62	54
Úroveň akustického tlaku		[dB(A)]	19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51	22-38
Rozmery vnútornej jednotky		[mm]	774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230	1145 x 331 x 230	890 x 311 x 212
Hmotnosť vnútornej jednotky		[kg]	8,0	8,5	13,0	14,0	9,50
Vonkajšia jednotka			AUX-09 /O	AUX-12 /O	AUX-18 /O	AUX-24 /O	AUX-12CPRO /O
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	R32	R32
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	600	1030	1200	600
	Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30	20
Úroveň akustického výkonu		[dB(A)]	61	62	63	65	62
Úroveň akustického tlaku		[dB(A)]	51	51	53	54	50
Rozmery vonkajšej jednotky		[mm]	709 x 280 x 530	709 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	710 x 280 x 530
Hmotnosť vonkajšej jednotky		[kg]	22,5	24,5	28,5	41,0	24,5
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-10	-10	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-30	-30	-30	-30	-25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8
Maximálna dĺžka potrubia		[m]	20	20	25	25	20
Maximálny výškový rozdiel		[m]	10	10	10	15	10




Ovládač bezdrôtové pripojenie Typ C

Ovládací modul Wi-Fi 2.0

* platí pre variantu AUX-12 C-Pro
Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovany skleníkový plyn R32.
Výhradujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.

klimatizácie

Q-Smart Plus II

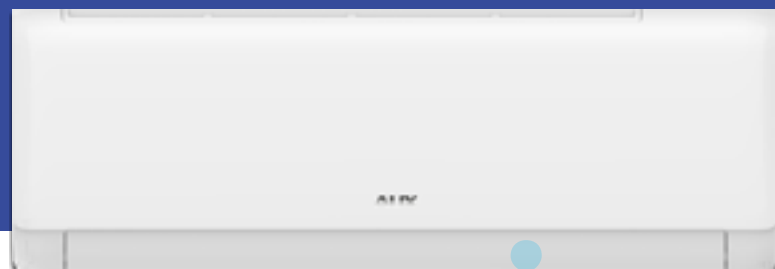

Sterilizácia pri teplote 57°C

Výmenník udržuje vysokú teplotu na úrovni 57°C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší efekt sterilizácie, eliminujúc mikroorganizmy, baktérie a vírusy.



Sterilizácia UV lampou

UV lampa účinne eliminuje nepríjemné pachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti najvyššej kvality.



Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky zabraňuje hromadeniu nadmerného množstva snehu a ľadu v agregáte. vďaka tomu bude agregát správne fungovať aj v extrémnych poveternostných podmienkach.



Režim vykurovania 8°C

Táto funkcia umožňuje v zimnom období udržiavať v režime vykurovania stabilnú teplotu +8°C, čím zabraňuje zamrznutiu miestnosti.

PRETEBA.SK



Zabezpečenie pred únikom chladiva

Zariadenie je vybavené systémom detekcie nízkej úrovne chladiva. V prípade úniku chladiva z okruhu riadiaci systém okamžite vypne klimatizáciu. Tým sa predchádza poškodeniu kľúčových komponentov, ako je kompresor, čo zaručuje bezpečnosť používania a dlhšiu životnosť zariadenia.



Q-Smart Eco/Q-Smart Plus II

Séria QG

AUX-09/12/18/24QG

Séria QC

AUX-09/12/18/24QC2

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09QG	2,70	2,90	A++ / A+	580
AUX-09QC	2,70	3,00	A++ / A+	660
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	640
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	760
AUX-18QG	5,40	5,60	A++ / A+	920
AUX-18QC	5,30	5,40	A++ / A+	980
AUX-24QG	7,30	7,20	A++ / A+	1 160
AUX-24QC	7,30	7,20	A++ / A+	1 360



V KOMLETE



* Modely Eco neobsahujú vykurovaciu vaničku agregátu. Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

Q-Smart Eco / Q-Smart Plus II


Séria QG

AUX-09/12/18/24QG


Séria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model		AUX-09QC/QG	AUX-12QC/QG	AUX-18QC/QG	AUX-24QC/QG
Výkon chladenia		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)
Výkon kúrenia		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,50)
Napájanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,90	5,60	7,80
	Kúrenie	[A]	3,70	4,90	6,50
Spotreba energie	Chladenie	[W]	830	1180	1650
	Kúrenie	[W]	800	1100	1470
Maximálny odober prúdu		[A]	9,5	9,5	12,0
Maximálna spotreba energie		[W]	1800	1900	2500
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+
Vnútrotná jednotka		AUX-09QC/QG /I	AUX-12QC/QG /I	AUX-18QC/QG /I	AUX-24QC/QG /I
Prietok vzduchu		[m³/h]	600	600	950
Úroveň akustického tlaku		[dB(A)]	38/32/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23
Úroveň akustického výkonu		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30
Rozmery vnútornej jednotky		[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 212
Hmotnosť vnútornej jednotky		[kg]	7,3	7,5	11,5
Vonkajšia jednotka		AUX-09QC/QG /O	AUX-12QC/QG /O	AUX-18QC/QG /O	AUX-24QC/QG /O
Typ		-	R32	R32	R32
Chladiivo	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	560	850
	Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20
Úroveň akustického tlaku		[dB(A)]	51	52	56
Úroveň akustického výkonu		[dB(A)]	64	64	62
Rozmery vonkajšej jednotky		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555
Hmotnosť vonkajšej jednotky		[kg]	21,5	22,5	27
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-20	-20	-20
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2
	Kondenzát	[mm]	16	16	18
Maximálna dĺžka potrubia		[m]	20	20	25
Maximálny výškový rozdiel		[m]	10	10	15

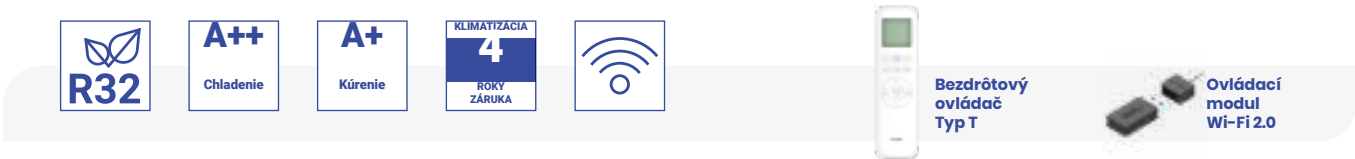

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R32. Vyhradzuje si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.



K Parapetná jednotka Konzola

Séria K

AUX-09/12/16K

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-09K	2,60	2,80	A++ / A+	1 420
AUX-12K	3,50	3,50	A++ / A+	1 560
AUX-16K	4,70	5,00	A++ / A+	1 640

R32

24-h časový programátor

LED displej

Funkcia autodiagnostiky

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Vstavaný modul Wi-Fi

Režim chladenia

Režim vykurovania

Szybkie Chladenie / Vykurovanie

Režim ventilátora

Režim automatickej prevádzky

Režim odvlhčovania

Funkcia I-FEEL

Vertikálny pohyb žalúzií

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladenie pri nízkych teplotách

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -22°C




Funkcia chladenia a vykurovania

Celoročné zariadenie 2 v 1.
Vykurovanie v zime a chladenie v lete.



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovaté skleníkové plyny R32.

Parapetné jednotky Konzola



Séria K

AUX-K(09/12/16)

Model		AUX-M-K09	AUX-M-K12	AUX-M-K16
Výkon chladenia	[kW]	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,70 - 3,70)	4,70 (2,50 - 4,80)
	[Btu/h]	8872 (5120 - 12115)	12285 (5800 - 12625)	16036 (8530 - 16378)
Výkon kúrenia	[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,00 (2,50 - 5,60)
	[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12625 (5120 - 12625)	17060 (8530 - 19107)
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Spotreba energie v režime chladenia	[W]	40 (20 - 65)	40 (20 - 65)	55 (20 - 80)
Spotreba energie v režime kúrenia	[W]	40 (20 - 65)	40 (20 - 65)	55 (20 - 80)
Výkon motora ventilátora	[W]	35	35	35
Rýchlosť ventilátora	[obr./min.]	650/590/550/480	650/590/550/480	690/610/550/480
Prietok vzduchu	[m3/h]	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	42/39/36	42/39/36	44/40/37
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	52	52	54
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 280 x 536	709 x 280 x 536	785 x 300 x 555
Hmotnosť jednotky (čistá)	[kg]	15,0	15,0	15,0
Chladivo		R32	R32	R32
Plnenie z výroby (do 5m)	[g]	780	780	1030
Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Plyn [mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Kondenzát [mm]	20	20	20

ZDRAVIE

EKÓLOGIA

KOMFORT

KOMFORT

Omyvateľný vzduchový filter

Odolný vzduchový filter

Chladivo R32

Bezdrôtový ovládač

24-hodinový časovač

Vstavaný modul Wi-Fi

Voliteľný káblový ovládač

Režim chladenia

Rýchle Chladenie / Kúrenie

Režim kúrenia

Automatický režim

KOMFORT

TECHNOLÓGIA

Režim ventilácie

Režim odvlhčovania

Vertikálny pohyb vzduchovej lamely

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia I FEEL

Funkcia TURBO

Invertorová technológia

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka


Automatické reštartovanie

Super EMC

TECHNOLÓGIA



Chladenie pri nízkych teplotách




Montáž jednotky vertikálne k stene

Jednoduchá inštalácia a ploché vyhotovenie

Konštrukcia konzolovej jednotky umožňuje jednoduché usporiadanie jednotky v miestnosti. Montáž jednotky k stene nevyžaduje žiadnu vstavanú inštaláciu. Výnimočne malá hĺbka jednotky - len 225 mm - umožňuje jej inštaláciu aj v stiesnených priestoroch.

AUX
KLIMATIZÁCIE

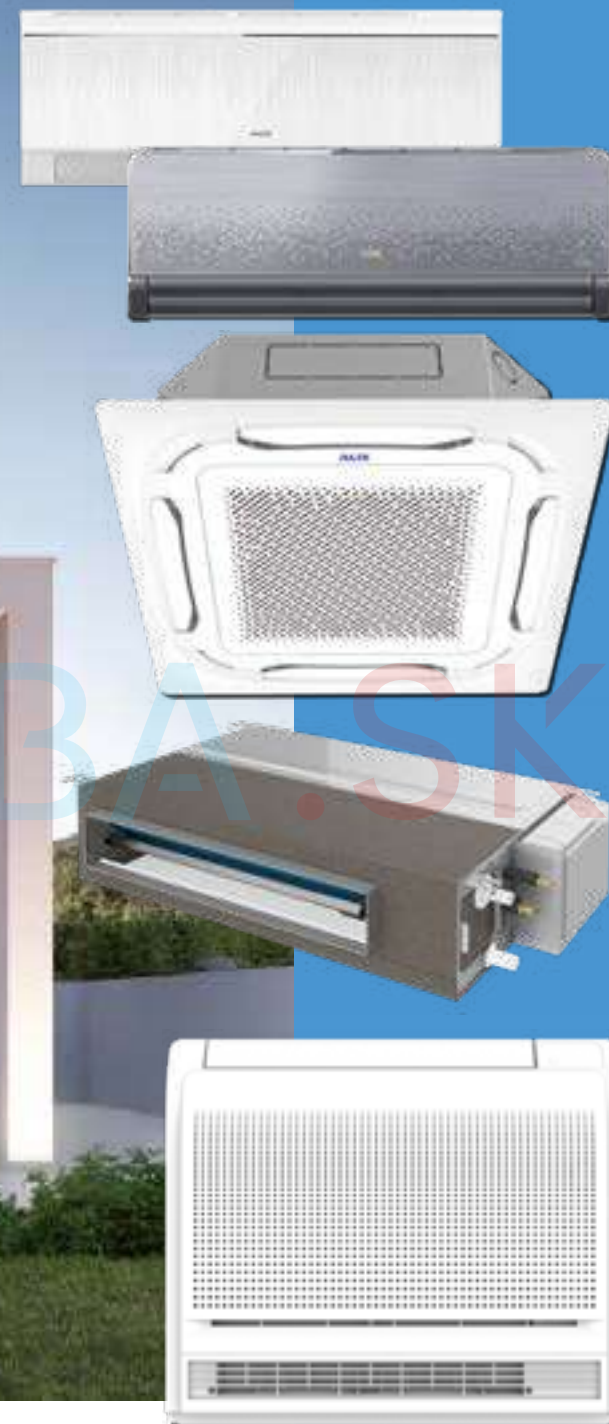

klimatizácie
multisplit

multi systémy vonkajšie jednotky



Antikorózný kryt vonkajšej jednotky

Kryt vonkajšej jednotky je pokrytý viacerými ochrannými vrstvami, ktoré ju chránia pred hmyzom, hlodavcami, vlhkosťou, prachom a ohňom. To zaručuje dlhú životnosť zariadenia a estetický vzhľad aj po rokoch vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Automatický reštart

V prípade výpadku elektrickej energie si zariadenie zapamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania sa automaticky reštartuje, obnovujúc predtým zvolený režim prevádzky.



Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky vonkajšej jednotky

Vonkajšie jednotky zo série klimatizácií multi split AUX sú vybavené vykurovacími telesami odkvapkávacej vaničky, ktoré umožňujú efektívnu prevádzku zariadení v režime vykurovania aj pri silných mrazoch, zabraňujúc namrznutiu výmenníka tepla.



Inteligentné odmrazovanie

Klimatizácia aktivuje režim odmrazovania iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a len na čas potrebný na odmrazenie výmenníka, čo umožňuje takmer neprerušovanú prevádzku zariadenia v režime vykurovania. Systém inteligentného odmrazovania použitý v klimatizáciách AUX zvyšuje energetickú účinnosť zariadení o 5 % a až o 20 % zlepšuje efektívnosť vykurovania pri nízkych teplotách.

Vysokokvalitný kompresor

Invertný rotačný kompresor použitý v klimatizáciách AUX zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku zariadení pri zachovaní najvyšších parametrov energetickej účinnosti. Zároveň zabezpečuje nízke prevádzkové náklady a tichú činnosť. Odolné, vysokokvalitné materiály použité pri konštrukcii kompresora prispievajú k jeho dlhej a bezporuchovej životnosti.



Antikorózný kryt vonkajšej jednotky

Kryt vonkajšej jednotky je pokrytý viacerými ochrannými vrstvami, ktoré ju chránia pred hmyzom, hlodavcami, vlhkosťou, prachom a ohňom. To zaručuje dlhú životnosť zariadenia a estetický vzhľad aj po rokoch vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam.




Vysoká energetická účinnosť

Vďaka použitiu vysokovýkonnej invertorovej technológie kompresora, regulovateľného motora ventilátora a pokročilej technológie vektorového riadenia pomocou sínusoidy 180° dosahujú komerčné systémy AUX vysoké parametre energetickej účinnosti a zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Všetky klimatizácie série MULTI majú energetickú triedu A++ v režime chladenia a A+ v režime vykurovania.

A++

A+



C-Smart

Séria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-07CA/I	2,05	2,35	290
AUX-09CA/I	2,64	2,93	320
AUX-12CA/I	3,52	3,81	350
AUX-18CA/I	5,27	5,38	420
AUX-24CA/I	6,90	7,05	520

Ionizátor vzduchu *

UV sterilizácia*

Funkcia samočistenia

Umyvateľný vzduchový filter

Anti-bakteriálny filter

Filtr PM 2,5

Dodatočné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Chladiivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladienia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Funkcia Anti-Fungus

Bezpríevanový režim

Nastavenie rozsahu teplôt

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka


Pohotovostný režim „Stand by“

Ľahká a rýchla inštalácia

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Vykurovanie pri -22°C

Rozmery vnútornej jednotky**
š.: 774
v.: 298
h.: 202 [mm]



Freedom

Séria FH-Multi

AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-07FH/I	2,05	2,35	260
AUX-09FH/I	2,64	2,93	290
AUX-12FH/I	3,52	3,81	320
AUX-18FH/I	5,72	5,38	384
AUX-24FH/I	6,90	7,05	490

Ionizátor vzduchu

Funkcia samočistenia

Filter s vysokou hustotou

Anti-bakteriálny filter

Filtr PM 2,5

Voliteľné vzduchové filtre

Funkcia Anti-Fungus

Chladiivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladienia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Pohotovostný režim „Stand by“

Ľahká a rýchla inštalácia

Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky

Vykurovanie pri -22°C

Rozmery vnútornej jednotky*
š.: 750
v.: 285
h.: 200 [mm]

* v závislosti od verzie

** platí pre jednotky 09 / 12

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.



* platí pre jednotky 09 / 12

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.





Q-Smart Premium Grey

Séria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I



Ideálna na vykurovanie

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	402
AUX-09QB-M/I	2,60	2,93	422
AUX-12QB-M/I	3,52	3,80	448
AUX-18QB-M/I	5,28	5,37	488
AUX-24QB-M/I	6,90	7,05	600

UV sterilizácia

Ionizátor vzduchu*

Funkcia samočistenia

Filter s vysokou hustotou

Antibakteriálny filter

Filtr PM 2.5

Voliteľné vzduchové filtre

Funkcia Anti-Fungus

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Režim čakania „Stand by“

Lahká a rýchla inštalácia

Zlaté lamely výmenníka vnútornej jednotky


Vykurovanie pri -22°C

Rozmery vnútornej jednotky**

* podľa modelu

** platí pre jednotky 09 / 12

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



Parapetná jednotka Konzola

Séria K-Multi

AUX-M-K09/12/16



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-M-K09	2,60	2,80	600
AUX-M-K12	3,50	3,50	626
AUX-M-K16	4,70	5,00	650

Odolný vzduchový filter

Chladivo R32

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Režim chladenia

Rýchle chladenie / vykurovanie

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim ventilátora

Režim odvlhčovania

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladenie pri nízkych teplotách

Vykurovanie pri -22°C



Kazetová jednotka



Séria M-C-Multi

AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-C-09CAC	2,80	3,00	638
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	680
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	700
AUX-C-24CAC	7,00	8,00	770

Umyvateľný vzduchový filter

Chladivo R32

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Režim chladenia

Rýchle chladenie / vykurovanie

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim ventilátora

Režim odvlhčovania

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladenie pri nízkych teplotách

Vykurovanie pri -22°C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.

Kanálová jednotka



Séria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	560
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	580
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	600
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	660
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	780

Long-term

R32

Drôtový ovládač

COOLING

Režim chladienia

Režim chladienia / vykurovania

AUTO

Režim automatickej prevádzky

HEATING

Režim vykurovania

VENTILATION

Režim ventilátora

Režim odvlhčovania

DC INVERTER

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladienie pri nízkych teplotách

-22°C

Vykurovanie pri -22°C

Stojanová jednotka - split

ASF-H48J4A5/APAR3DI-C0




Technické údaje			Cena [EUR bez DPH]
Chladiaci výkon	(BTU/h)	51521	3 386
Chladiaci výkon	(kW)	15,1 (6,5-15,5)	
Výhrevný výkon	(BTU/h)	51862	
Výhrevný výkon	(kW)	15,2 (5-16)	
Prúd pri chladiení / vykurovaní	(A)	9 (2,5-10) / 8 (2,0-9,5)	
Príkon pri chladiení / vykurovaní	(kW)	5,350 (1,3-6) / 4,5 (1-5,8)	
Maximálny odber prúdu	(A)	14	
Maximálny príkon	(kW)	9	
Typ chladiva / množstvo	-	R32 / 3kg	
Objem prúdiaceho vzduchu - vnútorná jednotka - (Turbo-Vysoká-Stredná-Nízka-Tichá)	(m³/h)	2100 / 1870 / 1720 / 1570	
Hlučnosť – vnútorná/vonkajšia jednotka	(dB)	67/70	
Hmotnosť vnútornej /vonkajšej jednotky	(kg)	52 / 94	
Rozmery vnútornej jednotky	(mm)	580 × 1925 × 400	
Rozmery vonkajšej jednotky	(mm)	940 × 1320 × 340	
Prevádzková teplota - chladienie	(°C)	16 - 49	
Prevádzková teplota - vykurovanie	(°C)	-15 - 30	

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.



Vonkajšie jednotky


AUX-M2-(14/18), AUX-M3-(21/27), AUX-M4-(28/36), AUX-M5-42



Model jednotky	Výkon [kW]		Maximálny počet vnútorných jednotiek	Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M2-14	4,10	4,80	2	1 000
AUX-M2-18	5,30	5,60	2	1 090
AUX-M3-21	6,20	6,60	3	1 320
AUX-M3-27	7,90	8,20	3	1 550
AUX-M4-28	8,20	8,79	4	1 950
AUX-M4-36	10,50	11,00	4	2 350
AUX-M5-42	12,00	13,00	5	2 718

Úspora inštalačného priestoru a vysoká flexibilita

Systém multi split AUX umožňuje pripojenie od 2 do 5 vnútorných jednotiek k jednému agregátu. To znižuje počet potrebných vonkajších jednotiek v porovnaní s individuálnymi systémami, čo vedie k výraznej úspore miesta na fasádach budov, strechách a balkónoch. Okrem toho nie je nutné inštalovať všetky jednotky súčasne – systém je možné postupne rozšíriť o nové vnútorné jednotky, pričom si zachová optimálne parametre výkonu jednotlivých komponentov klimatizačného systému.

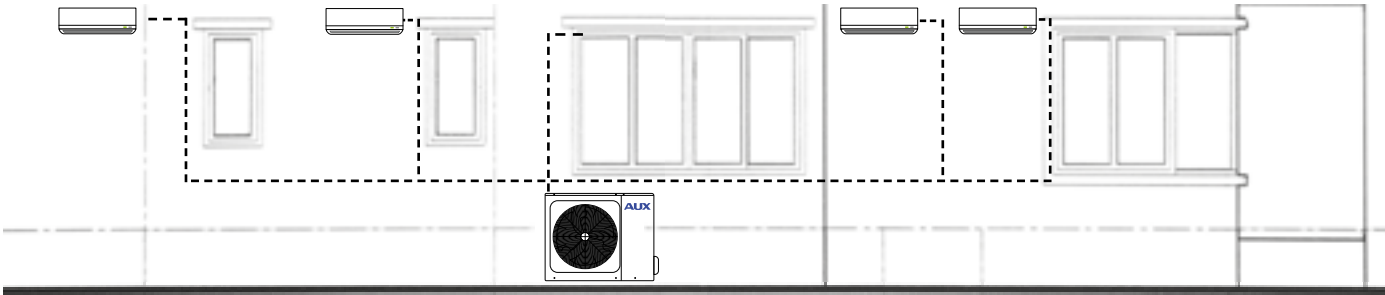

Päť vnútorných jednotiek v systéme multi split

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

Vonkajšie jednotky

MULTI Split

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-21LCLH

Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maximálny počet vnútorných jednotiek		2	2	3
Výkon chladenia	[kW]	4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)
	[Btu/h]	13989 (6142 - 15388)	18084 (6824 - 19892)	21154 (7506 - 22895)
Výkon kúrenia	[kW]	4,50 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,60 (2,39 - 7,26)
	[Btu/h]	15354 (6995 - 18015)	19107 (7541 - 21017)	22519 (8155 - 24771)
Napájanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Spotreba energie v režime chladenia		[W]	1240 (198-2100)	1920 (350 - 2800)
Spotreba energie v režime kúrenia		[W]	1150 (198-2100)	1780 (350 - 2800)
Aktuálna spotreba (Chladenie a Kúrenie)		[A]	5,39 / 5,00	7,13 / 6,43
Maximálny odber prúdu		[A]	12,0	14,0
Maximálna spotreba energie		[kW]	2,76	3,00
SEER / SCOP		-	6,15 / 4,12	6,13 / 4,19
EER / COP		-	3,31 / 3,91	3,23 / 3,78
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+
Typ kompresora		-	rotacyjna	rotacyjna
Prietok vzduchu		[m³/h]	2600	4100
Úroveň akustického tlaku		[dB(A)]	53	56
Úroveň akustického výkonu		[dB(A)]	65	66
Rozmery jednotky (Š x H x V)		[mm]	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Hmotnosť jednotky (čistá)		[kg]	30,0	41,5
Chladivo	Typ	-	R32	R32
	Výrobné plnenie (do 7,5 m)	[kg]	1,00	1,03
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalinové potrubie	[mm(cale)]	2 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)
	Plynové potrubie	[mm(cale)]	2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)
Maximálna dĺžka inštalácie	Celková dĺžka inštalácie	[m]	30	50
	Pre jednu vnútornú jednotku	[m]	20	25
Maximálny výškový rozdiel	Medzi chladícom a vnútornou jednotkou	[m]	10	10
	Medzi vnútornými jednotkami	[m]	10	10
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-15~52	-15~52
	Kúrenie	[°C]	-22~24	-22~24



Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovany skleníkový plyn R32.

Vyhradzuje si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.

Vonkajšie jednotky

MULTI Split

AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maximálny počet vnútorných jednotiek		3	4	4	5
Výkon chladenia	[kW]	7,90 (2,30 - 8,69)	8,20 (2,50 - 10,26)	10,50 (2,5 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
	[Btu/h]	26955 (7848 - 29650)	27978 (8530 - 35007)	35826 (8530 - 37532)	40944 (9451 - 43332)
Výkon kúrenia	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	8,79 (2,67 - 10,14)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
	[Btu/h]	27978 (8359 - 30776)	29991 (9110 - 34598)	37532 (9110 - 38214)	44356 (10100 - 44800)
Napájanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Spotreba energie v režime chladenia		[W]	2440 (560 - 3400)	2500 (270 - 3340)	3950 (680 - 4930)
Spotreba energie v režime kúrenia		[W]	2210 (560 - 3400)	2200 (340 - 3100)	3150 (530 - 3850)
Aktuálna spotreba (Chladenie a Kúrenie)		[A]	10,61 / 9,61	10,90 / 9,80	17,50 / 13,96
Maximálny odber prúdu		[A]	16,5	19,0	23,5
Maximálna spotreba energie		[kW]	3,8	4,3	5,3
SEER / SCOP		-	6,19 / 4,08	6,12/ 4,10	6,15 / 4,12
EER / COP		-	3,23 / 3,71	3,28 / 4,00	2,66 / 3,49
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+
Typ kompresora		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Prietok vzduchu		[m³/h]	4100	4000	4000
Úroveň akustického tlaku		[dB(A)]	57	59	61
Úroveň akustického výkonu		[dB(A)]	67	70	70
Rozmery jednotky (Š x H x V)		[mm]	900 x 350 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Hmotnosť jednotky (čistá)		[kg]	44,5	65,5	74,0
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32
	Výrobné plnenie (do 7,5 m)	[kg]	1,45	2,05	2,30
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	15	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalinové potrubie	[mm(cale)]	3 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)
	Plynové potrubie	[mm(cale)]	3 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)
Maximálna dĺžka inštalácie	Celková dĺžka inštalácie	[m]	50	70	70
	Pre jednu vnútornú jednotku	[m]	25	30	30
Maximálny výškový rozdiel	Medzi chladícom a vnútornou jednotkou	[m]	10	10	10
	Medzi vnútornými jednotkami	[m]	10	10	10
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Kúrenie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24




Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovany skleníkový plyn R32.

Vyhradzuje si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.

AUX
KLIMATIZÁCIE



komerčné systémy

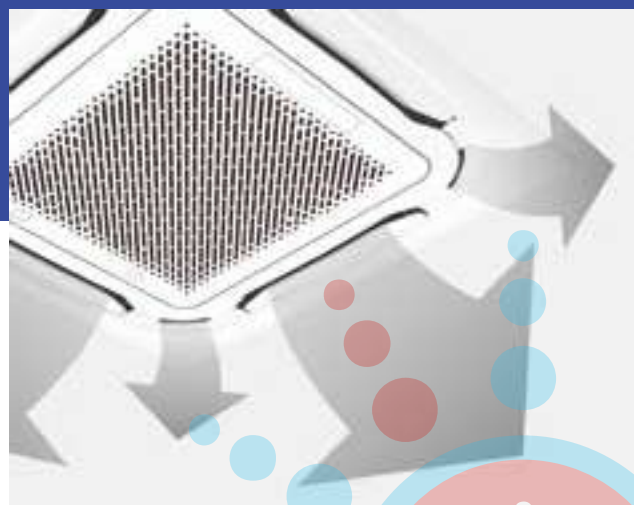


Obvodový prívod vzduchu 360°

Vďaka špeciálne navrhutej konštrukcii dekoratívneho panelu môže kazetová klimatizácia AUX ochladiť každý kút miestnosti a zabezpečiť maximálny komfort všetkým používateľom. Dodatočné výstupné otvory v rohoch panelu umožňujú prúdenie vzduchu do všetkých smerov, čím eliminujú vznik oblastí s nerovnomerným rozložením teploty. Technológia obvodového prúdenia vzduchu zabezpečuje distribúciu chladeného vzduchu v rozsahu 360° a zaručuje efektívne klimatizovanie aj veľkých priestorov.

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky vonkajšej jednotky

Výkonná prevádzka v režime vykurovania

Vonkajšie jednotky zo série komerčných systémov AUX sú vybavené vykurovacími telesami odkvapkávacej vaničky, ktoré umožňujú efektívnu prevádzku zariadení v režime vykurovania aj pri silných mrazoch, zabráňujúc namrzaniu výmenníka tepla.

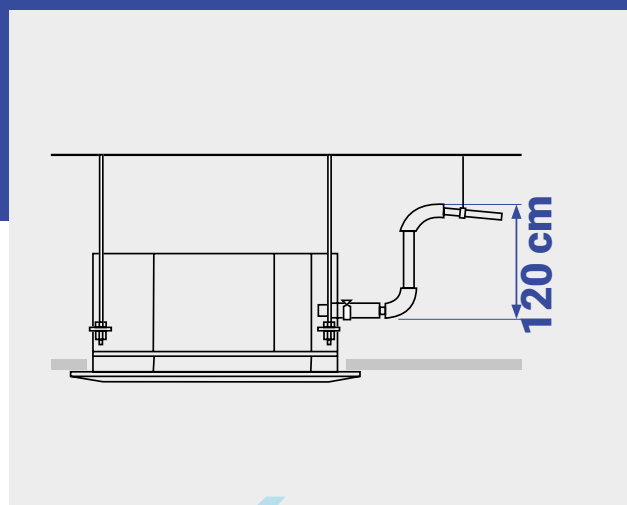

Vstavané čerpadlo kondenzátu

Výška zdvihu až do 120 cm

Kazetová jednotka je štandardne vybavená čerpadlom kondenzátu, ktoré umožňuje odvod kondenzovanej vody do výšky až 120 cm nad úroveň odkvapkávacej vaničky.



Široký rozsah prevádzky

Spoločiteľná prevádzka aj v nepriaznivých vonkajších podmienkach

Komerčné systémy AUX sa vyznačujú spoľahlivou a stabilnou prevádzkou aj pri extrémnych okolitých teplotách. Vďaka využitiu moderných technológií a vysokokvalitných komponentov môžu zariadenia AUX pracovať v širokom rozsahu vonkajších teplôt – od -15°C do 52°C v režime chladenia a od -22°C do 24°C v režime vykurovania, čím zabezpečujú vysoký komfort klimatizovaných priestorov počas celého roka.



Vysoká energetická účinnosť

Vďaka použitiu vysokovýkonnej invertorovej DC kompresora, regulovateľného motora ventilátora a pokročilej technológie vektorového riadenia pomocou sínusoidy 180° dosahujú komerčné systémy AUX vysoké parametre energetickej účinnosti. Zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Všetky klimatizácie série CAC majú energetickú triedu A++ v režime chladenia a A+ v režime vykurovania.




Flexibilné vedenie inštalácie

Regulovateľný dispozičný tlak od 0 do 160 Pa umožňuje väčšiu flexibilitu pri návrhu inštalácie – umožňuje rozvod ventilačných kanálov na veľké vzdialenosti.

Vstavané čerpadlo kondenzátu

Výška zdvihu až do 70 cm

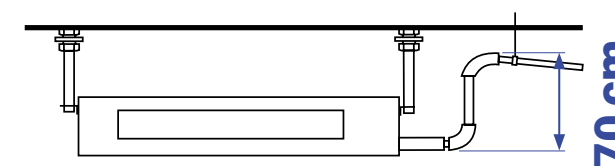



Kazetová klimatizácia

Séria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC



Voliteľný Wi-Fi modul**
Ideálna na vykurovanie

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	1 176
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	1 598
AUX-C-24CAC	7,03	7,91	1 910
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	2 836
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	2 912
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	3 220
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	3 610

Umývateľný vzduchový filter

Chladivo R32

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Drôtový ovládač**

Voliteľný Wi-Fi modul**

Režim chladenia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Rýchle chladenie / vykurovanie

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladenie pri nízkych teplotách

Vstavané čerpadlo kondenzátu

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -22°C

* nutnosť použitia krycieho panelu AUX-P-01 pre jednotky 12/18 a krycieho panelu AUX-P-02 pre jednotky 24/36/42/48/60
** Voliteľný drôtový ovládač / voliteľný Wi-Fi modul

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.



Podstropná klimatizácia

Séria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF



Voliteľný Wi-Fi modul*
Ideálna na vykurovanie

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	1 900
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	1 998
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	2 950
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	2 998
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	3 110
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	3 610

Odolný vzduchový filter

Chladivo R32

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Voliteľný Wi-Fi Modul*

Režim chladenia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Rýchle chladenie / vykurovanie

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladenie pri nízkych teplotách

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -22°C

* Voliteľný Wi-Fi modul

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.





Kanálová klimatizácia

Séria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD, AUX-ARVHD-H280

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena [EUR bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací	
AUX-C-12CAD	3,50	3,70	1 306
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	1 600
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	1 898
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	2 620
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	2 820
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	2 912
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	3 060
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	3 610
AUX-ARVHD-H280	28,00	31,50	6 366

Long-term

R32

Drôtový ovládač

Voliteľný Wi-Fi modul*

Režim chladenia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Rýchle chladenie / vykurovanie

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Automatický reštart

Inteligentné odmrázovanie

Lopatky z hydrofilného hliníka

Chladenie pri nízkych teplotách

Vstavané čerpadlo kondenzátu **

Vykurovacia vanička agregátu

Vykurovanie pri -22°C

* voliteľný modul Wi-Fi
** v závislosti od modelu

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.



AUX ARV Systémy

Inteligentné riešenie pre náročné projekty

Systém je ideálny pre kancelárie, hotely, rezidencie či komerčné priestory - všade tam, kde je potrebná vyššia energetická účinnosť, tichá prevádzka a komfort.

Pponúkame vám:



- Profesionálny návrh systému pomocou originálneho softvéru AUX
- Výber vhodných modelov a výkonov vonkajších aj vnútorných jednotiek
- Presný návrh rozvodov, vrátane dimenzovania a počtu reťetov
- Dodávku, technickú podporu a pomoc pri spustení zariadenia
- Ceny prispôsobené vašim potrebám

AUX patrí medzi najväčších výrobcov klimatizácií na svete a ich ARV riešenia sú spoľahlivé, cenovo výhodné a flexibilné.

Séria ARV7

Systémy ARV s DC meničom

Infra a káblové ovládače

	Bezdrôtový ovládač Typ L	Bezdrôtový ovládač TYP C	Bezdrôtový ovládač TYP T	Káblový nástenný ovládač XK-05
V balení Voliteľne				
Nástenné klimatizácie RAC	C-Smart Premium/Lite			
	C-Pro			
	Q-Smart Plus			
Klimatizácie MULTI	C-Smart Premium			
	Q-Smart Premium Grey			
	Jednotka typu konzola			
	Kazetová jednotka			
	Kanálová jednotka			
	Podstropná jednotka			
Komerčné klimatizácie	Kazetové klimatizácie			
	Podstropné klimatizácie			
	Kanálové klimatizácie			
Cena za kus [EUR bez DPH]		60	60	120



SME VÁM K DISPOZÍCII

Spoľahlivý partner pre profesionálov – všetko pod jednou strechou.

Sme prvý e-shop na Slovensku, kde profesionálni montážnici, klimatizéri a chladiari nájdu kompletne vybavenie pod jednou strechou. U nás nekupujete len produkty – kupujete rokmi overené riešenia, ktoré fungujú v praxi. Naša ponuka zahŕňa spoľahlivé značky, odborné poradenstvo, záručný aj pozáručný servis, a čo je najdôležitejšie – reálne skúsenosti z terénu.

Vieme, čo potrebujete – lebo sme tým sami žili.

Za našim obchodom stojí materská firma Airfitting s.r.o., ktorá sa dlhé roky venovala montážam klimatizácií a tepelných čerpadiel. Nepredávame teóriu – predávame to, čo sami používame a odporúčame. Vieme, že dobrý technik potrebuje nielen spoľahlivé zariadenie, ale aj kvalitný montážny materiál, praktické náradie a rýchlu dostupnosť všetkého potrebného.

AUX – dizajn, ktorý si všimnete. Výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

V našom portfóliu nájdete aj klimatizácie značky AUX, ktoré zaujmú dizajnom, prekvapia tichosťou a presvedčia spoľahlivosťou. Moderné klimatizácie už dávno nie sú luxusom – sú dostupným štandardom pre byty, kancelárie, kaviarne aj obchody. Okrem chladenia ponúkajú aj efektívne kúrenie v prechodných obdobiach a inteligentné ovládanie na diaľku – cez telefón, tablet či počítač.

Najširší výber montážneho náradia na Slovensku a v Česku.

Sme autorizovaným predajcom značiek VALUE, WIPCOOL, REFCO a TESTO. Na sklade držíme najširší sortiment produktov VALUE a WIPCOOL na Slovensku a v Čechách, pripravený k okamžitému odoslaniu. Nechýba ani montážny materiál, servisná podpora či originálne náhradné diely.



U nás nakupujú profesionáli aj začiatočníci.

Pomáhame skúseným odborníkom aj začínajúcim technikom. náš tím vám ochotne poradí pri výbere správneho produktu, nástroja či príslušenstva. Chceme, aby vás vaša práca bavila – a aby ste sa na nás mohli vždy spoľahnúť.



MULTI Kombinačná tabuľka

Tabuľky kombinácií MULTI

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy	
AUX-M2-14LCLH 1 až 2	1 jednotka	2 jednotky
	7	7 + 7
	9	7 + 9
	12	9 + 9
	18	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy	
AUX-M2-18LCLH 1 až 2	1 jednotka	2 jednotky
	9	7 + 7 9 + 12
	12	7 + 9 -
	18	7 + 12 -
	-	9 + 9 -

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy		
AUX-M3-21LCLH 1 až 3	1 jednotka	2 jednotky	3 jednotky
	18	7 + 7 9 + 12	7 + 7 + 7 -
	24	7 + 9 9 + 18	7 + 7 + 9 -
	-	7 + 12 12 + 12	7 + 7 + 12 -
	-	7 + 18 -	7 + 9 + 9 -
	-	9 + 9	9 + 9 + 9 -

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy			
AUX-M3-27LCLH 1 až 3	1 jednotka	2 jednotky	3 jednotky	
	18	7 + 12 9 + 24	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18
	24	7 + 18 12 + 12	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12
	-	7 + 24 12 + 24	7 + 7 + 12	9 + 9 + 9
	-	9 + 9 18 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 12
	-	9 + 12 18 + 24	7 + 9 + 9	9 + 12 + 12
	-	9 + 18 -	7 + 9 + 12	-
	-	-	-	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy			
AUX-M4-28LCLH 1 až 4	1 jednotka	2 jednotky	3 jednotky	
	24	7 + 7 9 + 18	7 + 7 + 7	7 + 12 + 12
	-	7 + 9 9 + 24	7 + 7 + 9	9 + 9 + 9
	-	7 + 12 12 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 12
	-	7 + 18 12 + 18	7 + 7 + 18	12 + 12 + 12
	-	7 + 24 12 + 24	7 + 9 + 9	-
	-	9 + 9 18 + 18	7 + 9 + 12	-
	-	9 + 12 -	7 + 9 + 18	-
	-	-	4 jednotky	
	-	-	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 12
	-	-	7 + 7 + 7 + 9	7 + 9 + 9 + 9
	-	-	7 + 7 + 7 + 12	9 + 9 + 9 + 9



Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy					
AUX-M4-36LCLH 1 až 4	1 jednotka	2 jednotky	3 jednotky			
	18	7 + 12 12 + 12	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12
	24	7 + 18 12 + 18	7 + 7 + 9	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18
	-	7 + 24 12 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24	-
	-	9 + 9 18 + 18	7 + 7 + 18	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12	-
	-	9 + 12 18 + 24	7 + 7 + 24	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18	-
	-	9 + 18 -	7 + 9 + 9	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24	-
	-	9 + 24 -	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 18	-
	-	-	4 jednotky			
	-	-	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 18	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 12 + 12	7 + 12 + 12 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 9	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy					
AUX-M5-42LCLH 1 až 5	1 jednotka	2 jednotky	3 jednotky			
	18	7 + 18 18 + 18	7 + 7 + 7	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18
	24	7 + 24 18 + 24	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24	12 + 12 + 24
	-	9 + 12 24 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12	12 + 18 + 18
	-	9 + 18 -	7 + 7 + 18	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18	12 + 18 + 24
	-	9 + 24 -	7 + 7 + 24	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24	18 + 18 + 18
	-	12 + 12 -	7 + 9 + 9	7 + 18 + 24	9 + 18 + 18	-
	-	12 + 18 -	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 24	-
	-	12 + 24 -	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12	-
	-	-	4 jednotky			
	-	-	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 12	7 + 9 + 12 + 24	12 + 12 + 12 + 12
	-	-	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 18
	-	-	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 9	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	-
	-	-	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 18	-
	-	-	5 jednotiek			
	-	-	7 + 7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 7 + 9 + 24	7 + 7 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 18
	-	-	7 + 7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 7 + 12 + 12	7 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12 + 12
	-	-	7 + 7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 7 + 12 + 18	7 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 12 + 12 + 12
	-	-	7 + 7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 9 + 18	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 7 + 24	7 + 7 + 9 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 12 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 9 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 12 + 12	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 9 + 12	7 + 7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 9	-
	-	-	7 + 7 + 7 + 9 + 18	7 + 7 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 12	-

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.

Tabuľky kombinácií MULTI

AUX
KLIMATIZÁCIE
WWW.KLIMAPRETEBA.SK



NOVÝ
ROZMER
KVALITY



Autorizovaný distribútor klimatizácií AUX
pre SR a ČR.

www.klimapreteba.sk
www.kpt.cz

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovanú
kvapalinu R32.
Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia..



**Veľkoobchod s klimatizáciami, montážnym materiálom
a náradím pre klimatizérov a chladiarov.**

Klíma pre Teba s.r.o.

📍 Hurbanová 11
921 01 Piešťany

IČO: 53 524 039
IČ DPH: SK2121392691

Osobný odber:

📍 Hurbanová 11, 921 01 Piešťany
Síd. SNP 41, 924 01 Galanta

IBAN pre SR: SK39 8330 0000 0022 0236 7125
IBAN pre ČR: CZ65 2010 0000 0021 0265 6667

Kontakty:

☎ +421 907 04 40 80
☎ +421 915 25 35 45
✉ klima@klimapreteba.sk