

KATALÓG KLIMATIZÁCIÍ



AUX
KLIMATIZÁCIE



Cenník je len informatívny. Aktuálne ceny nájdete na www.KLIMAPRETEBA.sk

AUX ARV Systémy

Inteligentné riešenie pre náročné projekty

Systém je ideálny pre kancelárie, hotely, rezidencie či komerčné priestory - všade tam, kde je potrebná vyššia energetická účinnosť, tichá prevádzka a komfort.

Ponúkame vám:

- Profesionálny návrh systému pomocou originálneho softvéru AUX
- Výber vhodných modelov a výkonov vonkajších aj vnútorných jednotiek
- Presný návrh rozvodov, vrátane dimenzovania a počtu reťazí
- Dodávku, technickú podporu a pomoc pri spustení zariadenia
- Ceny prispôsobené vašim potrebám

AUX patrí medzi najväčších výrobcov klimatizácií na svete a ich ARV riešenia sú spoľahlivé, cenovo výhodné a flexibilné.



Séria ARV7

Systémy ARV s DC meničom

Obsah

Nástenné klimatizácie 5

- > Q-Smart Eco 6
- > Q-Smart Plus II 9
- > C-Smart Premium 12
- > C-Smart Premium White 16
- > C-Smart Premium Onyx 17
- > C-Smart Premium Crystal 18
- > C-Pro 19
- > CM-Smart Premium Voice - klimatizácia ovládaná hlasom 22

Multisplit klimatizácie 26

- > Q-Smart Premium 30
- > CA - C-Smart Premium White 31
- > CCW - C-Smart Premium Crystal 32
- > CCB - C-Smart Premium Onyx 33
- > Konzola - séria K 34
- > Kazetová - séria M-C 34
- > Kanálová - séria M-D 35
- > Vonkajšie jednotky AUX-M2 36
- > M-Smart - séria MA 37
- > Vonkajšie jednotky - technické informácie 38

Komerčné systémy 40

- > Kazetová - séria CAC 44
- > Podstropná - séria CAF 45
- > Kanálová - séria CAD 46
- > Konzola - séria K 47

Bezdrôtové a káblové ovládače 55

Kombinačné tabuľky 58




Nástenné klimatizácie

Klimatizácie Q-Smart Eco



Sterilizácia UV lampou

UV lampa účinne odstraňuje nepríjemné zápachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti najvyššej kvality.

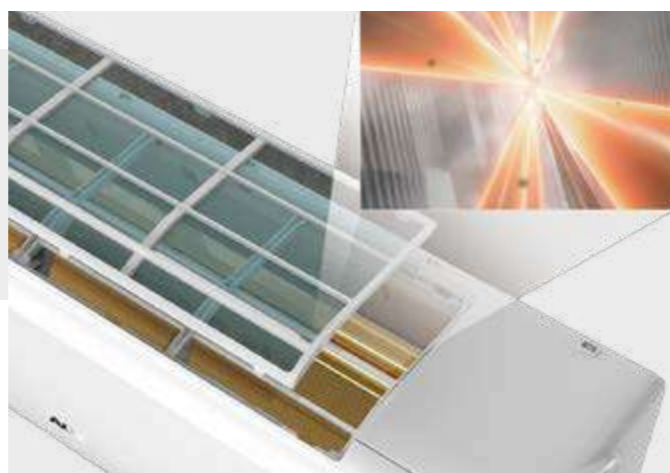

Sterilizácia pri teplote 57 °C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57 °C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný účinok a eliminoval mikroorganizmy, baktérie a vírusy.

Prívod vzduchu 4D

Lamelové žalúzie jednotky sa automaticky pohybujú vo vertikálnej aj horizontálnej rovine, vďaka čomu je klimatizovaný vzduch rozvádzaný do všetkých smerov (súčasný vertikálny aj horizontálny pohyb).



Vstavaný modul Wi-Fi 2.0

Nástenné jednotky AUX Q-Smart Eco sú štandardne vybavené Wi-Fi modulom, ktorý sa pripája ku klimatizácii cez USB port. Ide o jednoduché riešenie, ktoré umožňuje ovládať prevádzkové parametre zariadenia pomocou mobilných zariadení, a to aj keď sa nachádzate mimo domu alebo kancelárie, v ktorej je klimatizácia nainštalovaná.

Aplikácia AC-Freedom

Na ovládanie klimatizácie cez Wi-Fi je potrebné nainštalovať si do mobilného zariadenia aplikáciu AC Freedom. Aplikácia umožňuje ovládať viacero zariadení a pre každé z nich uložiť individuálne nastavenia, ako napríklad prevádzkový režim, rôzne časovače (harmonogram zapnutia/vypnutia), nastavenie teploty a rýchlosť ventilátora. Prehľadné a jednoduché používanie aplikácie zaručuje maximálne pohodlie pri ovládaní zariadenia.




Funkcia Pre-Heating

Režim predohrevu umožňuje udržať správnu teplotu oleja v komore kompresora, čím sa zabráni jeho nadmernému zhutneniu a zabezpečí optimálne mazanie počas spúšťania.

Vďaka tomu sa kompresor môže spúšťať bez nadmerného mechanického zaťaženia, čo zvyšuje jeho životnosť a spoľahlivosť, najmä pri nízkych teplotách.






Q-Smart Eco

Séria QG

AUX-09/12/18/24QG

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09QG	2,70	2,90	A++ / A+	650	16 250
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	700	17 500
AUX-18QG	5,40	5,60	A++ / A+	1 050	26 250
AUX-24QG	7,30	7,20	A++ / A+	1 375	34 375



Q-Smart Plus II

Séria Q2C/QC

AUX-09Q2C/12Q2C/18Q2C/24QC

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	725	18 125
AUX-12Q2C	3,50	3,80	A++ / A+	775	19 375
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	1 050	26 250
AUX-24QC	7,30	7,20	A++ / A+	1 425	35 625

UV sterilizácia	Funkcia samočistenia	Antibakteriálny filter	Filter s vysokou hustotou	Umyvateľný vzduchový filter	Dodatočné vzduchové filtre	Sterilizácia 57°C	0.3W	R32	Úsporný režim	24-hodinový časovač	LED displej	Obojstranné odvádzanie kondenzátu	Vstavaný modul Wi-Fi
Podsvietený bezdrôtový ovládač	Funkcia Anti-Cold-Air	Nočný režim	Funkcia I FEEL	Funkcia 4D prúdenia vzduchu	Vertikálny pohyb žalúzií	Vodorovný pohyb žalúzií	Režim TURBO	Režim chladienia	Automatický režim	Režim kúrenia	Režim ventilátora	Režim sušenia	Kúrenie pri -15°C
Režim kúrenia 8°C	Funkcia proti plesniam	Funkcia autodiagnostiky	Technológia invertoru	Automatický reštart	Inteligentné odmrazovanie	Antikorozné puzdro vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vnútornej jednotky	Super EMC	Lopatky z hydrofilného hliníka	Vykurovanie pri -22°C	Vykurovanie pri -22°C	Vykurovanie pri -22°C

V BALÍKU



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

UV sterilizácia	Funkcia samočistenia	Antibakteriálny filter	Filter s vysokou hustotou	Umyvateľný vzduchový filter	Dodatočné vzduchové filtre	Sterilizácia 57°C	0.3W	R32	Úsporný režim	24-hodinový časovač	LED displej	Obojstranné odvádzanie kondenzátu	Vstavaný modul Wi-Fi
Podsvietený bezdrôtový ovládač	Funkcia Anti-Cold-Air	Nočný režim	Funkcia I FEEL	Funkcia 4D prúdenia vzduchu	Vertikálny pohyb žalúzií	Vodorovný pohyb žalúzií	Režim TURBO	Režim chladienia	Automatický režim	Režim kúrenia	Režim ventilátora	Režim sušenia	Kúrenie pri -15°C
Režim kúrenia 8°C	Funkcia proti plesniam	Funkcia autodiagnostiky	Technológia invertoru	Automatický reštart	Inteligentné odmrazovanie	Antikorozné puzdro vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vonkajšej jednotky	Pozlátané lamely výmenníku vnútornej jednotky	Super EMC	Lopatky z hydrofilného hliníka	Vykurovanie pri -22°C	Vykurovanie pri -22°C	Vykurovanie pri -22°C

V BALÍKU



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

Q-Smart Eco Q-Smart Plus II

Séria QG

AUX-09/12/18/24QG

Séria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model		AUX-09QG/Q2C	AUX-12QG/QC	AUX-18QG/Q2C	AUX-24QG/QC	
Výkon chladenia	[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,30 (1,80 - 7,40)	
Výkon kúrenia	[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,30 (1,80 - 8,00)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,90	5,60	7,80	10,00
	Kúrenie	[A]	3,70	4,90	6,50	9,50
Spotreba energie	Chladenie	[W]	830	1180	1650	2200
	Kúrenie	[W]	800	1100	1470	2200
Maximálny odber prúdu	[A]	9,5	9,5	12,0	16,0	
Maximálna spotreba energie	[W]	1800	1900	2500	3400	
SEER / SCOP	-	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00	6,53 / 4,09	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+	A+
Vnútroiná jednotka		AUX-09QG/Q2C / I	AUX-12QG/QC / I	AUX-18QG/Q2C / I	AUX-24QG/QC / I	
Prietok vzduchu	[m³/h]	600	600	950	1300	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 212	1089 x 328 x 227	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	7,3	7,5	11,5	12,5	
Vonkajšia jednotka		AUX-09QG/Q2C / O	AUX-12QG/QC / O	AUX-18QG/Q2C / O	AUX-24QG/QC / O	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	560	850	1300
	Doplnkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	51	52	56	58	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	64	62	66	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 284	480 x 284	545 x 320	630 x 355	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	21,5	22,5	27	39	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-20	-20	-20	-20
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzát	[mm]	16	16	16	18
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	25	25	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	



Bezdrôtový ovládač Typ T

Ovládací modul Wi-Fi 2.0

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový skleníkový plyn R32.

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.



Bezpríevanové klimatizácie

C-Smart Premium **A+++**



Sterilizácia UV lampou

UV lampa účinne eliminuje nepríjemné pachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti najvyššej kvality.



WIND FINE
Bezpríevanová
technológia

C-Smart Premium v troch verziách

Klimatizačné jednotky radu C-Premium boli vyvinuté v troch dizajnových variantoch, čo umožňuje ich dokonalé začlenenie do rôznych interiérových riešení. Moderný dizajn ide ruka v ruke s pokročilou technológiou a ponúka tak vysokú estetiku, ako aj funkčnosť.

Každý model v sebe spája eleganciu, precíznosť spracovania a komfort používania. Vďaka tomu sa séria C-Premium dokonale hodí k potrebám obytných aj komerčných priestorov, pričom podčiarkuje ich charakter a moderný štýl.



C-Smart **Premium White**



C-Smart **Premium Crystal**



C-Smart **Premium Onyx**

Energetická trieda **A+++**

Klimatizácia má energetickú triedu A+++ v režime chladenia a A++ v režime kúrenia, čo zaručuje vysokú účinnosť pri nízkej spotrebe energie. Je to záruka komfortu a nižších účtov za energiu.



Jednoduchý prístup k základnej doske

Inštalácia a servis klimatizácií série C sa stali pohodlnejšími vďaka novému riešeniu, ktoré umožňuje výmenu riadiacej dosky jednotky. Každá klimatizácia série C je teraz vybavená 4 mikroprocesormi s technológiou 3PEAK, ktoré riadia motory lamiel v dvoch osiach. V kombinácii so systémom mikrootvorov to zabezpečuje presnosť a pohodlie pri distribúcii vzduchu v miestnosti.



Sterilizácia pri teplote 57°C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57°C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný efekt, eliminujúc mikroorganizmy, baktérie a vírusy.

Samočistenie 5. generácie

Modernizovaný systém samočistenia jednotky umožňuje elimináciu baktérií, vírusov, roztočov, mikroorganizmov a prachových častíc. Zdravie a pohodlie vašej rodiny je zabezpečené vďaka 6-stupňovému procesu samočistenia a sterilizácie, ktorý pomáha dodávať čistý vzduch.



kondenzácia



zamrznutie



topenie



sterilizácia



zamrznutie



čerstvý vzduch



Ľahká a rýchla inštalácia

Predný panel klimatizácie a spodný prvok krytu majú špeciálne úchyty, ktoré uľahčujú demontáž a inštaláciu zariadenia. To umožňuje skrátiť čas inštalácie a servisu klimatizácie až o 20 %. V zadnej časti šasi je zabudovaná podpera pre vzdialenie od steny pri inštalácii CA, CCB, CCW.



Panel inštalácie

Špeciálne navrhnutý panel uľahčuje inštaláciu klimatizácie na stenu. Nastavenie jednotky vo vodorovnom aj zvislom smere je oveľa pohodlnejšie a umožňuje bezproblémovú montáž.




Inteligentný systém prúdenia vzduchu

Klimatizačné jednotky série C-Smart Premium sú navrhnuté tak, aby znižovali prievany. Vďaka inovatívnemu systému mikrootvorov a tvarovaným lamelám je vzduch vyfukovaný bez prievanu.

Technológia prúdenia vzduchu cez mikrootvory

Aby sa zabezpečil bezprecedentný komfort prúdenia vzduchu, spoločnosť AUX navrhla vnútorné kryty jednotiek a žalúzie tak, aby sa eliminoval prievany.

Toto je možné vďaka 2 430 mikrootvorom v klimatizačnej jednotke C-Smart Premium. Odvádzaný vzduch je rozptýľovaný, čo zaisťuje tepelný komfort, rýchlosť a presnosť udržiavania teploty v miestnosti.

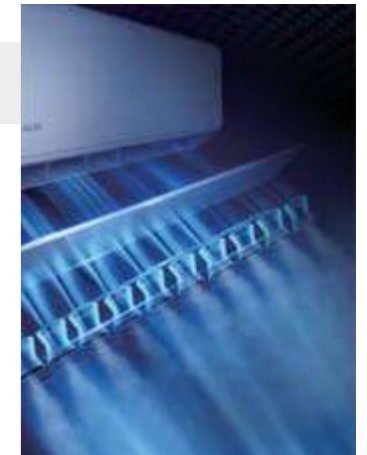


Funkcia detekcie prachu

Klimatizácie série C sú vybavené funkciou detekcie prachu, ktorá monitoruje úroveň znečistenia filtra vnútornej jednotky. Zariadenie upozorní na potrebu vyčistenia filtra. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre osoby alergické na prach.

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky zabraňuje hromadeniu nadmerného množstva snehu a ľadu v agregáte. Vďaka tomu bude agregát správne fungovať aj v extrémnych poveternostných podmienkach.

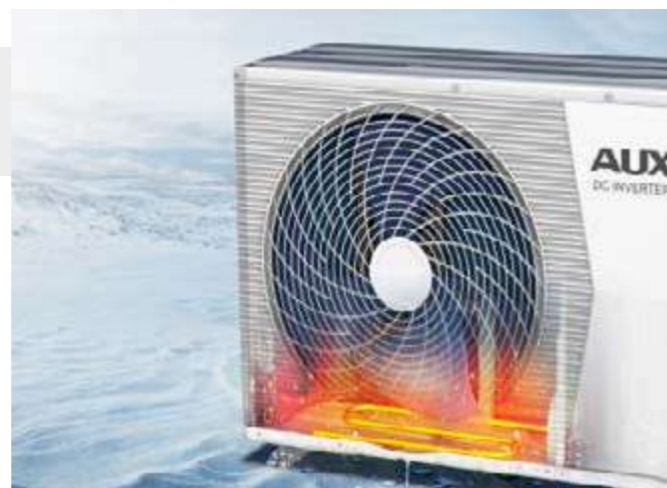

Rozsah nastavenia teploty

Systém kontroly nastavenia teploty umožňuje nastavenie v rozsahu od 16 do 32 stupňov Celzia.



C-Smart Premium White

Séria CA
AUX-09/12CA




Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	900	22 500
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	950	23 750
AUX-18C3A	5,40	5,80	A+++ / A++	1 500	36 750
AUX-24C3A	7,30	7,40	A+++ / A++	1 800	44 100

- UV sterilizácia
- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Voliteľné vzduchové filtre
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezprievánový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladenia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

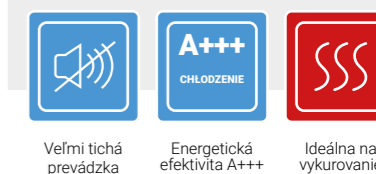

C-Smart Premium Onyx

Séria CCB
AUX-09/12/18/24CCB



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	975	24 375
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	1 000	25 000
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	1 475	36 875
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	1 875	46 875

- UV sterilizácia
- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Voliteľné vzduchové filtre
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezprievánový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I-FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladenia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.





C-Smart Premium Crystal

Séria CCW
AUX-09/12/18/24CCW




Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	975	24 375
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	1 000	25 000
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	1 475	36 875
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	1 875	46 875

- UV sterilizácia
- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Voliteľné vzduchové filtre
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezprievanový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I-FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladienia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopaty z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -30°C

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

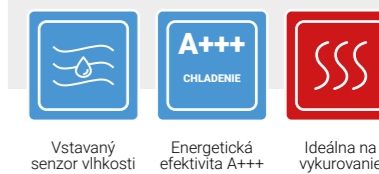

C-Pro

Séria CPR0
AUX-09/12CPR0



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladienie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-09CPR0	2,70	3,30	A+++ / A++	1 025	25 625
AUX-12CPR0	3,50	4,20	A+++ / A++	1 050	26 250

- Funkcia samočistenia
- Antibakteriálny filter
- Filter s vysokou hustotou
- Filter PM 2.5
- Sterilizácia 57°C
- Funkcia Anti-Fungus
- Bezprievanový režim
- Pohotovostný režim „Stand by“
- Režim úspornej prevádzky
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Režim nočnej prevádzky
- Funkcia I-FEEL
- Funkcia prúdenia vzduchu 4D
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- Elektronický horizontálny pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladienia
- Režim vykurovania
- Režim vykurovania 8°C
- Režim automatickej prevádzky
- Režim odvlhčovania
- Režim ventilátora
- Lahká a rýchla inštalácia
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Zlaté lamely výmenníka vonk. jednotky
- Zlaté lamely výmenníka vnút. jednotky
- Antikorózný kryt vonk. jednotky
- Super EMC
- Lopaty z hydrofilného hliníka
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -25°C
- Vstavaný senzor vlhkosti
- Rožmery vnútornej jednotky

V KOMPLETE



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.



* v závislosti od verzie

AUX C-Smart Premium/C-Pro

Technické informácie

Séria CA/CCB/CCW/C-PRO

AUX-09/12/18/24 a AUX-09/12CPRO



Model		AUX-09	AUX-12	AUX-18	AUX-24	AUX-C-Pro*	
Výkon chladenia	[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)	3,50 (0,80 - 4,10)	
Výkon kúrenia	[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)	4,20 (0,39 - 4,20)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)	4,20 (0,56 - 5,80)
	Kúrenie	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,5 (1,00 - 11,00)	4,80 (1,50 - 8,0)
Spotreba energie	Chladenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)	900 (100 - 1600)
	Kúrenie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)	1050 (300 - 1600)
Maximálny odber prúdu	[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	8,9	
Maximálna spotreba energie	[W]	1600	1500	2400	3200	1600	
SEER / SCOP	-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60	8,80 / 4,70	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Kúrenie	-	A++	A++	A++	A++	A++
Vnútoraná jednotka		AUX-09 /I	AUX-12 /I	AUX-18 /I	AUX-24 /I	AUX-12CPRO /I	
Prietok vzduchu	[m³/h]	700/611/558/504	650/580/550/500	1080/900/800/650	1300/1200/1010/870	650/580/550/500	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	54	56	56	62	54	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51	22-38	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230	1145 x 331 x 230	890 x 311 x 212	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	8,0	8,5	13,0	14,0	9,50	
Vonkajšia jednotka		AUX-09 /O	AUX-12 /O	AUX-18 /O	AUX-24 /O	AUX-12CPRO /O	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	600	1030	1200	600
	Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30	20
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	61	62	63	65	62	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	51	51	53	54	50	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 280 x 530	709 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	710 x 280 x 530	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 284	480 x 284	545 x 320	630 x 355	480 x 284	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	22,5	24,5	28,5	41,0	24,5	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	-10	-10	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-30	-30	-30	-30	-25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	25	25	20	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	10	



Ovládač bezdrôtové pripojenie Typ C



Ovládací modul Wi-Fi 2.0

* platí pre variantu AUX-12 C-Pro

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovany sklenkový plyn R32.

Výhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukciách, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.



Hlasom ovládaná klimatizácia

CM-Smart Premium Voice




Režim kúrenia 8 °C

Táto funkcia umožňuje v zimnom období udržiavať v režime kúrenia konštantnú teplotu +8 °C, čím sa zabráni ochladeniu miestnosti.




Sterilizácia pri teplote 57 °C

Výmenník udržiava vysokú teplotu na úrovni 57 °C počas dostatočne dlhého času, aby zabezpečil najlepší sterilizačný účinok a eliminoval mikroorganizmy, baktérie a vírusy.

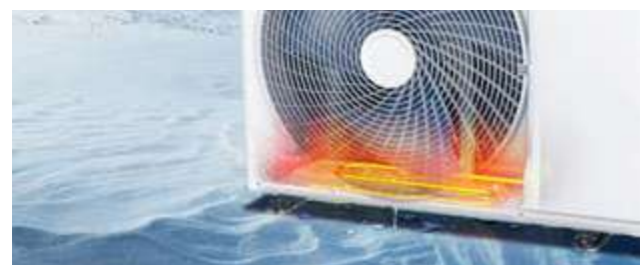


Ohrievač odkvapkávacej vaničky

Ohrievač odkvapkávacej vane zabraňuje hromadeniu nadmerného množstva snehu a ľadu v agregáte. Vďaka tomu bude agregát fungovať správne aj za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok.

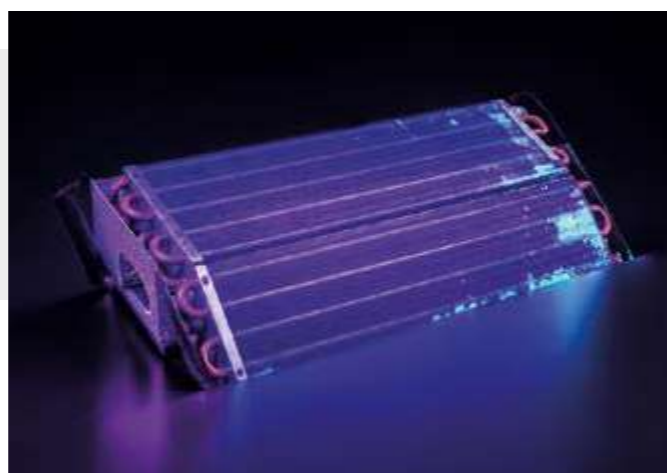

Sterilizácia UV lampou

UV lampa účinne odstraňuje nepríjemné zápachy a škodlivé látky zo vzduchu, vďaka čomu bude vzduch v miestnosti tej najvyššej kvality.

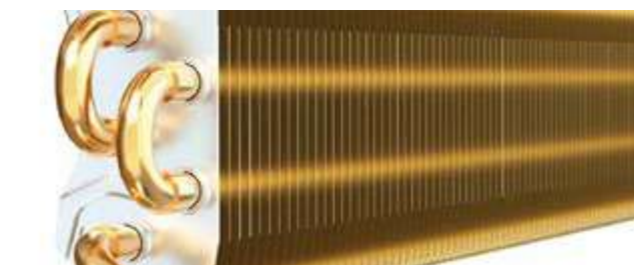

Pozlátený výparník

Klimatizácia je vybavená pozláteným výparníkom vnútornej aj vonkajšej jednotky, čo zlepšuje tepelný výkon, chráni pred koróziou a predlžuje životnosť zariadenia. Udržiava vysokú kvalitu vzduchu a minimalizuje náklady na údržbu.



Ovládanie hlasom

Hlasové ovládanie umožňuje obsluhu zariadenia pomocou vybraných hlasových príkazov a umožňuje okrem iného: zapnutie/vypnutie klimatizácie, zmenu režimov alebo teploty, rýchlosti a hlučnosti zariadenia.

Hlasové príkazy sú zatiaľ dostupné len v anglickom jazyku.



CM-Smart Premium Voice

Séria CM
AUX-12/18CM




Model klimatizácie	Výkon [kW]		Energetická trieda Chladienie / Kúrenie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladienie	Kúrenie			
AUX-12CM	3,50	4,20	A+++ / A++	1 125	28 125
AUX-18CM	5,35	5,65	A+++ / A++	1 650	41 250



Ovládanie hlasom

V BALÍKU



Bezdrôtový ovládač TYP C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.



CM-Smart Premium Voice


Séria CM
AUX-09/12/18/24 CM

Model		AUX-09CM	AUX-12CM	AUX-18CM	AUX-24CM	
Výkon chladienia	[kW]	2,70	3,50	5,35	7,20	
Výkon kúrenia	[kW]	3,30	4,20	5,65	6,80	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladienie	[A]	3,30	4,20	6,40	9,50
	Kúrenie	[A]	3,90	4,80	6,10	8,00
Spotreba energie	Chladienie	[W]	720	870	1430	2100
	Kúrenie	[W]	800	1060	1330	1750
Maximálny odber prúdu	[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	
Maximálna spotreba energie	[W]	1600	1500	2400	3200	
SEER / SCOP	-	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,8 / 4,6	8,7 / 4,6	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Kúrenie	-	A++	A++	A++	A++
Vnútrovná jednotka		AUX-09CM/I	AUX-12CM/I	AUX-18CM/I	AUX-24CM/I	
Prietok vzduchu	[m³/h]	600	650	1000	1300	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	23-41	24-42	25-46	27-50	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	54	56	56	62	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	768 x 299 x 201	827 x 299 x 201	1140 x 332 x 230	1140 x 332 x 230	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	8,0	8,5	13,5	14	
Vonkajšia jednotka		AUX-09CM/O	AUX-12QCM/O	AUX-18CM/O	AUX-24CM/O	
Chladiivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	550	600	1030	1200
Úroveň akustického tlaku	Doplňkové plnenie	[g/m]	20	20	20	30
	[dB(A)]	51	51	53	56	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	61	62	63	65	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 700 x 350	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 283	480 x 283	546 x 316	632 x 352	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23,5	23,5	28,5	41	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-15	-15	-15	-15
	Kúrenie	[°C]	-30	-30	-30	-30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzát	[mm]	-	-	-	-
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	20	25	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	



Klimatizácie **multisplit**

Multi systémy vnútorné a vonkajšie jednotky

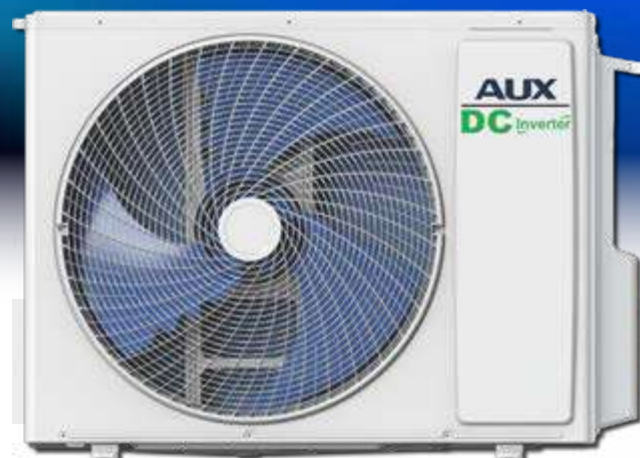

Antikoróznny kryt vonkajšej jednotky

Kryt vonkajšej jednotky je pokrytý viacerými ochrannými vrstvami, ktoré ju chránia pred hmyzom, hlodavcami, vlhkosťou, prachom a ohňom. To zaručuje dlhú životnosť zariadenia a estetický vzhľad aj po rokoch vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Automatický reštart

V prípade výpadku elektrickej energie si zariadenie zapamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania sa automaticky reštartuje, obnovujúc predtým zvolený režim prevádzky.



Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky vonkajšej jednotky

Vonkajšie jednotky zo série klimatizácií multi split AUX sú vybavené vykurovacími telesami odkvapkávacej vaničky, ktoré umožňujú efektívnu prevádzku zariadení v režime vykurovania aj pri silných mrazoch, zabraňujúc namrznaniu výmenníka tepla.



Inteligentné odmrazovanie

Klimatizácia aktivuje režim odmrazovania iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a len na čas potrebný na odmrazenie výmenníka, čo umožňuje takmer neprerušovanú prevádzku zariadenia v režime vykurovania. Systém inteligentného odmrazovania použitý v klimatizáciách AUX zvyšuje energetickú účinnosť zariadení o 5 % a až o 20 % zlepšuje efektívnosť vykurovania pri nízkych teplotách.

Vysokokvalitný kompresor

Invertný rotačný kompresor použitý v klimatizáciách AUX zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku zariadení pri zachovaní najvyšších parametrov energetickej účinnosti. Zároveň zabezpečuje nízke prevádzkové náklady a tichú činnosť. Odolné, vysokokvalitné materiály použité pri konštrukcii kompresora prispievajú k jeho dlhej a bezporuchovej životnosti.



180° Sínusové vektorové riadenie

Pokročilé DC invertorové riadenie zabezpečuje plynulý chod kompresora, vyššiu účinnosť, nižšiu spotrebu energie a tichšiu prevádzku.




Vysoká energetická účinnosť

Vďaka použitiu vysokovýkonnej invertorovej technológie kompresora, regulovateľného motora ventilátora a pokročilej technológie vektorového riadenia pomocou sínusoidy 180° dosahujú komerčné systémy AUX vysoké parametre energetickej účinnosti a zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Všetky klimatizácie série MULTI majú energetickú triedu A++ v režime chladenia a A+ v režime vykurovania.

A++

A+



Q-Smart Premium

Séria QP-Multi

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	250	6 250
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	275	6 875
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	300	7 500
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	438	10 938
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	488	12 188

Ionizátor vzduchu

Filter s vysokou hustotou

Antibakteriálny filter

Filter PM 2,5

Voliteľné vzduchové filtre

Vodorovný pohyb žalúzií

Funkcia proti plesniam

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-hodinový časovač

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia FEEL

Funkcia 4D prúdenia vzduchu

Vertikálny pohyb žalúzií

Pozlátané lamely výmenníka vnútornej jednotky

Režim TURBO

Režim chladenia

Automatický režim

Režim kúrenia

Režim sušenia

Režim ventilátora

Technológia invertoru

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC


Lopatky z hydrofilného hliníka

Režim pohotovosti „Stand by“

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Vykurovanie pri -22°C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.



C-Smart Premium White

Séria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-07CA/I	2,05	2,35	275	6 875
AUX-09CA/I	2,64	2,93	300	7 500
AUX-12CA/I	3,52	3,81	325	8 125
AUX-18CA/I	5,27	5,38	450	11 250
AUX-24CA/I	6,90	7,05	525	13 125

Ionizátor vzduchu *

UV sterilizácia*

Funkcia samočistenia

Umyvateľný vzduchový filter

Antibakteriálny filter

Filtr PM 2,5

Dodatočné vzduchové filtre

Sterilizácia 57°C

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-h časový programátor

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Režim nočnej prevádzky

Funkcia I-FEEL

Funkcia prúdenia vzduchu 4D

Elektronický vertikálny pohyb žalúzií

Elektronický horizontálny pohyb žalúzií

Režim TURBO

Režim chladenia

Režim automatickej prevádzky

Režim vykurovania

Režim odvlhčovania

Režim ventilátora

Invertorová technológia

Funkcia Anti-Fungus

Bezpríevanový režim

Nastavenie rozsahu teplôt

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC

Lopatky z hydrofilného hliníka

Pohotovostný režim „Stand by“

Lahká a rýchla inštalácia

Zlaté lamely výmenníka vnútornej jednotky

Vykurovanie pri -22°C


š.: 774 v.: 298 h.: 202 [mm]

* v závislosti od verzie

** platí pre jednotky 09 / 12

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.





C-Smart Premium Crystal

Séria CCW-Multi
AUX-07/09/12/18/24CCW/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07CCW/I	2,05	2,35	300	7 500
AUX-09CCW/I	2,64	2,93	325	8 125
AUX-12CCW/I	3,52	3,81	350	8 750
AUX-18CCW/I	5,27	5,38	475	11 875
AUX-24CCW/I	6,90	7,05	538	13 438

UV sterilizácia

Umyvateľný vzduchový filter

Antibakteriálny filter

Filter PM 2,5

Dodatočné vzduchové filtre

Vertikálny pohyb žalúzií

Vodorovný pohyb žalúzií

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-hodinový časovač

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Funkcia proti plesniam

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia I FEEL

Funkcia 4D prúdenia vzduchu

Lopatky z hydrofilného hliníka

Režim pohotovosti „Stand by“

Režim TURBO

Režim chladenia

Automatický režim

Režim kúrenia

Režim sušenia

Režim ventilátora

Technológia invertoru

Funkcia mikrovánku

Nastavenie teplotného rozsahu

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC


Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pozlátané lamely výmenníka vnútornej jednotky

Kúrenie pri -22°C



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



C-Smart Premium Onyx

Séria CCB-Multi
AUX-07/09/12/18/24CCB/I



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07CCB/I	2,05	2,35	350	8 750
AUX-09CCB/I	2,64	2,93	375	9 375
AUX-12CCB/I	3,52	3,81	400	10 000
AUX-18CCB/I	5,27	5,38	525	13 125
AUX-24CCB/I	6,90	7,05	625	15 625

UV sterilizácia

Umyvateľný vzduchový filter

Antibakteriálny filter

Filter PM 2,5

Dodatočné vzduchové filtre

Vertikálny pohyb žalúzií

Vodorovný pohyb žalúzií

Chladivo R32

Funkcia autodiagnostiky

24-hodinový časovač

LED displej

Obojstranný odvod kondenzátu

Vstavaný modul Wi-Fi

Funkcia proti plesniam

Podsvietený bezdrôtový ovládač

Funkcia Anti-Cold-Air

Nočný režim

Funkcia I FEEL

Funkcia 4D prúdenia vzduchu

Lopatky z hydrofilného hliníka

Režim pohotovosti „Stand by“

Režim TURBO

Režim chladenia

Automatický režim

Režim kúrenia

Režim sušenia

Režim ventilátora

Technológia invertoru

Funkcia mikrovánku

Nastavenie teplotného rozsahu

Automatický reštart

Inteligentné odmrazovanie

Super EMC


Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pozlátané lamely výmenníka vnútornej jednotky

Kúrenie pri -22°C



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.



Parapetná jednotka Konzola

Séria K-Multi
AUX-M-K09/12/16



Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M-K09	2,60	2,80	675	16 875
AUX-M-K12	3,50	3,50	725	18 125
AUX-M-K16 / AUX-M-K18	4,70	5,00	775	19 375



Odolný vzduchový filter, Chladivo R32, Podsvietený beždrôtový ovládač, Režim chladenia, Rýchle chladenie / vykurovanie, Režim automatickej prevádzky, Režim vykurovania, Režim ventilátora, Režim odvlhčovania, Invertorová technológia, Automatický reštart, Inteligentné odmrazovanie, Lopatky z hydrofilného hliníka, Chladenie pri nízkych teplotách, Vykurovanie pri -22°C



Vstavaný modul Wi-Fi



Kazetová jednotka

Séria M-C-Multi
AUX-M-C(09/12/18/24)/I, AUX-C-09CAC




Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M-C09 / AUX-C-09CAC	2,80	3,00	625	15 625
AUX-M-C12	3,52	3,81	650	16 250
AUX-M-C18	5,28	5,60	725	18 125
AUX-M-C24	7,00	8,00	875	21 875



Umývateľný vzduchový filter, Chladivo R32, Podsvietený beždrôtový ovládač, Režim chladenia, Rýchle chladenie / vykurovanie, Režim automatickej prevádzky, Režim vykurovania, Režim ventilátora, Režim odvlhčovania, Invertorová technológia, Automatický reštart, Inteligentné odmrazovanie, Lopatky z hydrofilného hliníka, Chladenie pri nízkych teplotách, Vykurovanie pri -22°C

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.



Kanálová jednotka

Séria M-D-Multi
AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatizácie	Vý [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	775	19 375
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	800	20 000
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	825	20 625
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	900	22 500
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	1 050	26 250



Odolný vzduchový filter, Chladivo R32, Drôtový ovládač, Režim chladenia, Rýchle chladenie / vykurovanie, Režim automatickej prevádzky, Režim vykurovania, Režim ventilátora, Režim odvlhčovania, Invertorová technológia, Automatický reštart, Inteligentné odmrazovanie, Lopatky z hydrofilného hliníka, Chladenie pri nízkych teplotách, Vykurovanie pri -22°C



Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.



Ideálna na vykurovanie

Vonkajšie jednotky

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednotky	Výkon [kW]		Maximálny počet vnútorných jednotiek	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie			
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,50	2	1 125	28 125
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	1 250	31 250
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	1 550	38 750
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	1 725	43 125
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	2 125	53 125
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	2 750	68 750
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	2 975	74 375

AUX MULTI SPLIT SYSTÉM
1 vonkajšia jednotka až 5 vnútorných jednotiek

- 1 VONKAJŠIA JEDNOTKA
- 1 KAZETOVÁ KLIMATIZÁCIA
- 2 KANÁLOVÁ KLIMATIZÁCIA
- 3 PODSTROPNÁ KLIMATIZÁCIA
- 4 NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA
- 5 NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA



Energetická účinnosť A+++

Ideálna na kúrenie

M-Smart

Séria MA
AUX-07/09MA/I



Séria M-Smart je kompatibilná iba s AUX-M2-18LCLH

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie		
AUX-07MA/I	2,05	2,70	300	7 500
AUX-09MA/I	2,70	3,30	325	8 125

- UV sterilizácia
- Umyvateľný vzduchový filter
- Antibakteriálny filter
- Filter PM 2,5
- Dodatočné vzduchové filtre
- Úsporný režim
- Chladivo R32
- Funkcia autodiagnostiky
- 24-hodinový časovač
- LED displej
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Vstavaný modul Wi-Fi
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Funkcia Anti-Cold-Air
- Nočný režim
- Funkcia I FEEL
- Funkcia 4D prúdenia vzduchu
- Vertikálny pohyb žalúzií
- Vodorovný pohyb žalúzií
- Režim TURBO
- Režim chladenia
- Automatický režim
- Režim kúrenia
- Režim sušenia
- Režim ventilátora
- Technológia invertoru
- Funkcia on - off
- Funkcia mikrovánku
- Nastavenie teplotného rozsahu
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Super EMC
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Režim pohotovosti „Stand by“
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Pozlattené lamely výmenníka vnútornej jednotky
- Kúrenie pri -22°C



AUX-M2-18LCLH (A+++)



Energetická účinnosť A+++

Ideálna na vykurovanie

Model jednotky	Výkon [kW]		Maximálny počet vnútorných jednotiek	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladenie	Kúrenie			
AUX-M2-18LCLH (A+++)	5,20	6,00	2	1 425	35 625

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenkové plyny R32.

Vonkajšie jednotky

Technické informácie

MULTI Split

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-21LCLH



Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH	
Maximálny počet vnútorných jednotiek		2	2	2	3	
Chladiaci výkon	[kW]	4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	5,20 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)	
	[Btu/h]	13989 (6142 - 15388)	18084 (6824 - 19892)	17743 (6824 - 19892)	21154 (7506 - 22895)	
Vykurovací výkon	[kW]	4,50 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,00 (2,21 - 6,60)	6,60 (2,39 - 7,26)	
	[Btu/h]	15354 (6995 - 18015)	19107 (7541 - 21017)	20472 (7541 - 22519)	22519 (8155 - 24771)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Príkon	Chladienie	[W]	1240 (198-2100)	1640 (280 - 2300)	1240 (280 - 2500)	1920 (350 - 2800)
	Vykurovanie	[W]	1150 (198-2100)	1480 (280 - 2300)	1300 (280 - 2500)	1780 (350 - 2800)
Odber prúdu (chladienie / vykurovanie)	[A]	5,39 / 5,00	7,13 / 6,43	5,74 / 6,01	8,30 / 7,74	
Maximálny odber prúdu	[A]	12,0	13,0	13,0	14,0	
Maximálny príkon	[kW]	2,76	3,00	3,00	3,00	
SEER / SCOP	-	6,15 / 4,12	6,13 / 4,09	8,50 / 4,70	6,13 / 4,19	
EER / COP	-	3,31 / 3,91	3,23 / 3,78	4,20 / 4,60	3,23 / 3,71	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	-	A++	A++	A+++	A++
	Vykurovanie	-	A+	A+	A++	A+
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2600	2600	4000	4100	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	53	54	54	56	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	65	65	65	66	
Rozmery jednotky (š. x v. x h.)	[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	546 x 316	546 x 316	546 x 316	632 x 350	
Hmotnosť jednotky (netto)	[kg]	30,0	30,0	42,0	41,5	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 7,5 m)	[kg]	1,00	1,03	1,05	1,15
	Doplnkové plnenie	[g/m]	25	25	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm(cale)]	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)
	Plyn	[mm(cale)]	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)
Maximálna dĺžka inštalácie	Celková dĺžka inštalácie	[m]	30	30	40	50
	Pre jednu vnútornú jednotku	[m]	20	20	25	25
Maximálne výškové rozdiely	Medzi vonkajšou a vn. jednotkou	[m]	10	10	15	10
	Medzi vnútornými jednotkami	[m]	10	10	10	10
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
	Kúrenie	[°C]	-22~-24	-22~-24	-25~-24	-22~-24

AUX-M2-18LCLH je kompatibilná len s vnútornými jednotkami AUX-07/09MA



Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový skleníkový plyn R32.

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.

Vonkajšie jednotky

Technické informácie

MULTI Split

AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH	
Maximálny počet vnútorných jednotiek		3	4	4	5	
Chladiaci výkon	[kW]	7,90 (2,30 - 8,69)	8,20 (2,50 - 10,26)	10,50 (2,5 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)	
	[Btu/h]	26955 (7848 - 29650)	27978 (8530 - 35007)	35826 (8530 - 37532)	40944 (9451 - 43332)	
Vykurovací výkon	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	8,79 (2,67 - 10,14)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)	
	[Btu/h]	27978 (8359 - 30776)	29991 (9110 - 34598)	37532 (9110 - 38214)	44356 (10100 - 44800)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Príkon	Chladienie	[W]	2440 (560 - 3400)	2500 (270 - 3340)	3950 (680 - 4930)	4450 (750 - 5450)
	Vykurovanie	[W]	2210 (560 - 3400)	2200 (340 - 3100)	3150 (530 - 3850)	3750 (600 - 4350)
Odber prúdu (chladienie / vykurovanie)	[A]	10,61 / 9,61	10,90 / 9,80	17,50 / 13,96	19,72 / 16,62	
Maximálny odber prúdu	[A]	16,5	19,0	23,5	24,5	
Maximálny príkon	[kW]	3,8	4,3	5,3	5,6	
SEER / SCOP	-	6,19 / 4,08	6,12 / 4,10	6,15 / 4,12	6,14 / 4,04	
EER / COP	-	3,23 / 3,71	3,28 / 4,00	2,66 / 3,49	2,70 / 3,47	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	-	A++	A++	A++	A++
	Vykurovanie	-	A+	A+	A+	A+
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4100	4000	4000	4200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	57	59	61	61	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	67	70	70	70	
Rozmery jednotky (š. x v. x h.)	[mm]	900 x 350 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	632 x 350	675 x 409	675 x 409	675 x 409	
Hmotnosť jednotky (netto)	[kg]	44,5	65,5	74,0	75,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 7,5 m)	[kg]	1,45	2,05	2,30	2,30
	Doplnkové plnenie	[g/m]	25	15	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm(cale)]	3 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	5 x 6,35 (1/4)
	Plyn	[mm(cale)]	3 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	5 x 9,52 (3/8)
Maximálna dĺžka inštalácie	Celková dĺžka inštalácie	[m]	50	70	70	70
	Pre jednu vnútornú jednotku	[m]	25	30	30	30
Maximálne výškové rozdiely	Medzi vonkajšou a vn. jednotkou	[m]	10	10	10	10
	Medzi vnútornými jednotkami	[m]	10	10	10	10
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
	Kúrenie	[°C]	-22~-24	-22~-24	-22~-24	-22~-24




Klimatizačné jednotky obsahujú fluórový skleníkový plyn R32.

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch v dôsledku neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.

GAC

AUX
KLIMATIZÁCIE

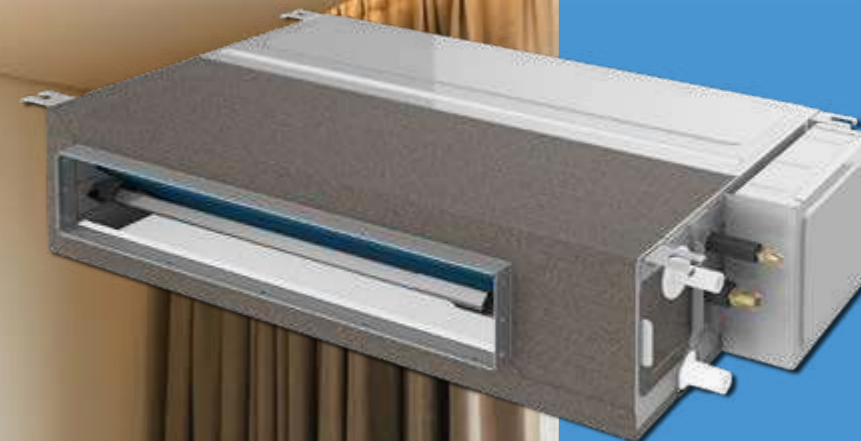

Komerčné
systemy

Komerčné systémy




Obvodový prívod vzduchu 360°

Vďaka špeciálne navrhutej konštrukcii dekoračného panelu môže kazetová klimatizácia AUX ochladiť každý kút miestnosti a zabezpečiť maximálny komfort všetkým používateľom. Dodatočné výstupné otvory v rohoch panelu umožňujú prúdenie vzduchu do všetkých smerov, čím eliminujú vznik oblastí s nerovnomerným rozložením teploty. Technológia obvodového prúdenia vzduchu zabezpečuje distribúciu chladeného vzduchu v rozsahu 360° a zaručuje efektívne klimatizovanie aj veľkých priestorov.

Vykurovacie teleso odkvapkávacej vaničky vonkajšej jednotky

Výkonná prevádzka v režime vykurovania


Vonkajšie jednotky zo série komerčných systémov AUX sú vybavené vykurovacími telesami odkvapkávacej vaničky, ktoré umožňujú efektívnu prevádzku zariadení v režime vykurovania aj pri silných mrazoch, zabráňujúc namrznutiu výmenníka tepla.

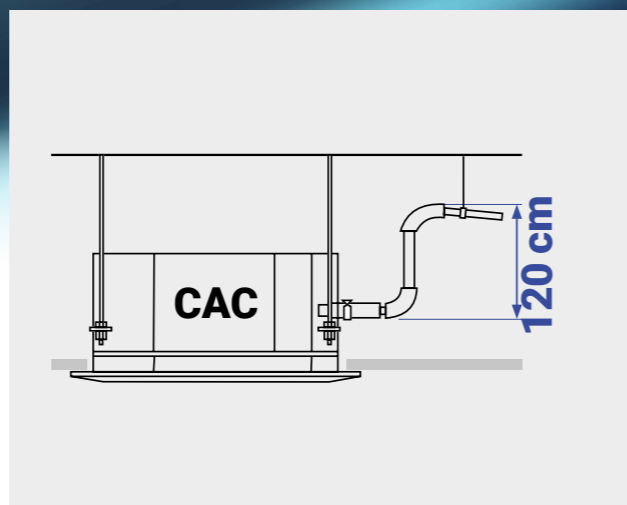

Vstavané čerpadlo kondenzátu

Výška zdvihu až do 120 cm


Kazetová jednotka je štandardne vybavená čerpadlom kondenzátu, ktoré umožňuje odvod kondenzovanej vody do výšky až 120 cm nad úroveň odkvapkávacej vaničky.

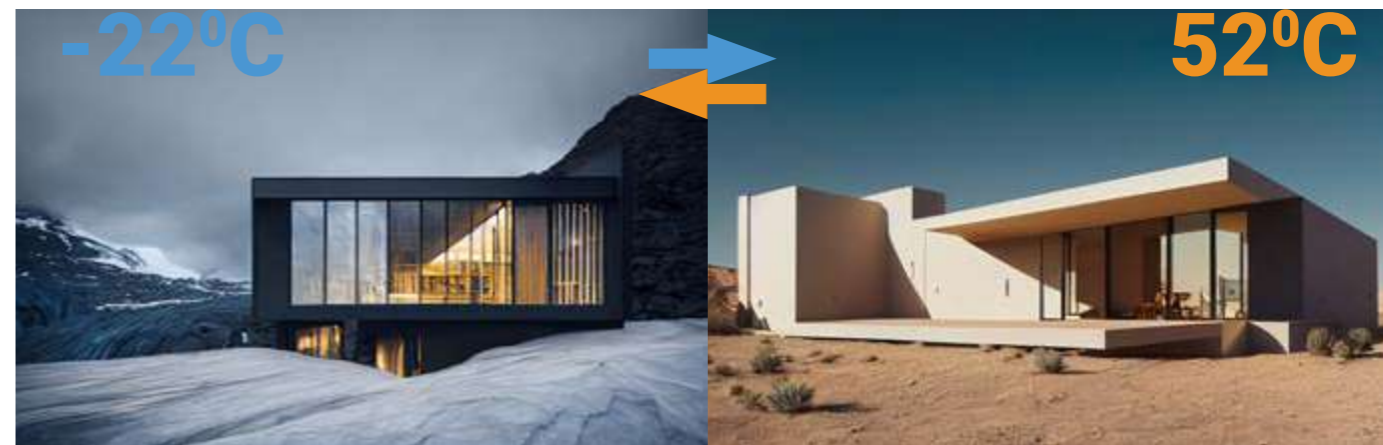

Široký rozsah prevádzky

Spoločiteľná prevádzka aj v nepriaznivých vonkajších podmienkach

Komerčné systémy AUX sa vyznačujú spoľahlivou a stabilnou prevádzkou aj pri extrémnych okolitých teplotách. Vďaka využitiu moderných technológií a vysokokvalitných komponentov môžu zariadenia AUX pracovať v širokom rozsahu vonkajších teplôt – od -15°C do 52°C v režime chladenia a od -22°C do 24°C v režime vykurovania, čím zabezpečujú vysoký komfort klimatizovaných priestorov počas celého roka.

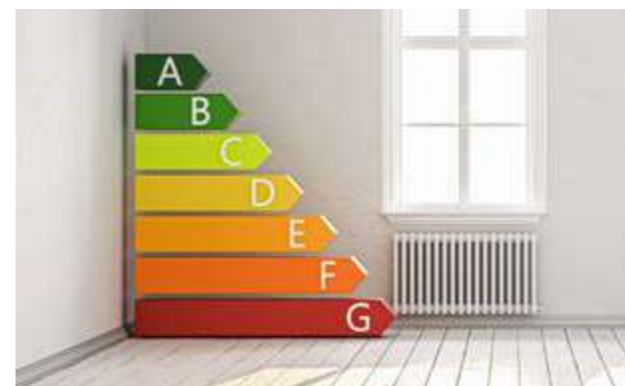

Vysoká energetická účinnosť

Vďaka použitiu vysokovýkonnej invertorovej DC kompresora, regulovateľného motora ventilátora a pokročilej technológie vektorového riadenia pomocou sínusoidy 180° dosahujú komerčné systémy AUX vysoké parametre energetickej účinnosti. Zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Všetky klimatizácie série CAC majú energetickú triedu A++ v režime chladenia a A+ v režime vykurovania.




Flexibilné vedenie inštalácie

Regulovateľný dispozičný tlak od 0 do 160 Pa umožňuje väčšiu flexibilitu pri návrhu inštalácie – umožňuje rozvod ventilačných kanálov na veľké vzdialenosti.

Vstavané čerpadlo kondenzátu

Výška zdvihu až do 70 cm

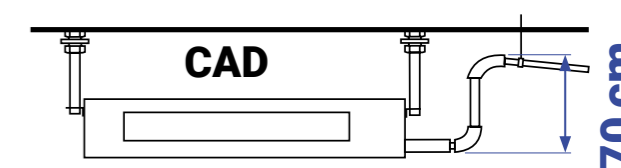



Kazetová klimatizácia

Séria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-C-12CAC*	3,52	3,81	1 500	37 500
AUX-C-18CAC*	5,28	5,60	1 675	41 875
AUX-C-24CAC*	7,03	7,91	1 975	49 375
AUX-C-36CAC*	10,55	11,15	2 975	74 375
AUX-C-42CAC*	12,10	13,50	3 375	84 375
AUX-C-48CAC*	14,00	16,00	3 875	96 875
AUX-C-60CAC*	16,00	17,00	4 250	106 250


- Umyvateľný vzduchový filter
- Chladivo R32
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Drôtový ovládač**
- Voliteľný Wi-Fi modul***
- Režim chladenia
- Režim automatickej prevádzky
- Režim vykurovania
- Režim odvlhčovania
- Rýchle chladenie / vykurovanie
- Režim ventilátora
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vstavané čerpadlo kondenzátu
- Vykurovací vanečkový agregát
- Vykurovanie pri -22°C

* nutnosť použitia krycieho panelu AUX-P-01 pre jednotky 12/18 a krycieho panelu AUX-P-02 pre jednotky 24/36/42/48/60

** Voliteľný drôtový ovládač

*** Wi-Fi modul už v balení (nie je osadený) pri jednotkách vyrobených po 01/2025.

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.

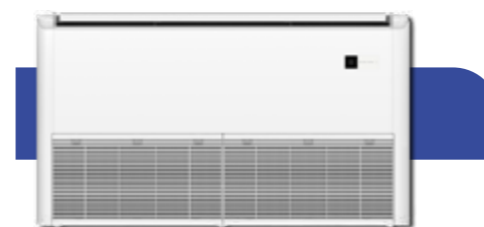

Podstropná klimatizácia

Séria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	2 200	55 000
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	2 425	60 625
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	3 350	83 750
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	3 375	84 375
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	4 225	105 625
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	4 625	115 625

- Odolný vzduchový filter
- Chladivo R32
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Voliteľný Wi-Fi Modul*
- Režim chladenia
- Režim automatickej prevádzky
- Režim vykurovania
- Režim odvlhčovania
- Rýchle chladenie / vykurovanie
- Režim ventilátora
- Invertorová technológia
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vykurovací vanečkový agregát
- Vykurovanie pri -22°C

* Voliteľný Wi-Fi modul

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane skleníkové plyny R32.





Kanálová klimatizácia

Séria CAD

AUX-C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací		
AUX-C-12CAD	3,52	3,81	0	0
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	1 850	46 250
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	2 125	53 125
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	2 725	68 125
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	3 125	78 125
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	3 475	86 875
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	4 125	103 125
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	4 225	105 625
AUX-ARVHD-H280	28,00	31,50	7 975	199 375

- Long-term
- R32
- Drôtový ovládač
- Voliteľný Wi-Fi modul*
- Režim chladenia
- AUTO
- HEATING
- DRY MODE
- Rýchle chladenie / vykurovanie
- VENTILATION
- DC INVERTER
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vstavané čerpadlo kondenzátu**
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -22°C

* voliteľný modul Wi-Fi
** v závislosti od modelu

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.



Parapetná jednotka Konzola

Séria K

AUX-K12/18

Model klimatizácie	Výkon [kW]		Trieda energetickej efektivity Chladenie / Vykurovanie	Cena EUR [bez DPH]	Cena CZK [bez DPH]
	Chladiaci	Vykurovací			
AUX-K12	3,50	3,50	A++ / A+	1 625	40 625
AUX-K18	4,70	5,00	A++ / A+	1 900	47 500

- R32
- 24-h časový programátor
- LED displej
- Funkcia autodiagnostiky
- Podsvietený bezdrôtový ovládač
- Vstavaný modul Wi-Fi
- COOLING
- HEATING
- Rýchle Chladenie / Vykurovanie
- Režim ventilátora
- AUTO
- DRY MODE
- Funkcia I FEEL
- Elektronický vertikálny pohyb žalúzií
- DC INVERTER
- Automatický reštart
- Inteligentné odmrazovanie
- Lopatky z hydrofilného hliníka
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Vykurovacia vanička agregátu
- Vykurovanie pri -22°C



Funkcia chladenia a kúrenia

Celoročné zariadenie 2 v 1.
Kúrenie v zime a chladenie v lete.



Technické špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné jednotky obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

Kazetové jednotky

Séria CAC

AUX-C-(12/18/24)CAC

Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
Výkon chladenia	[kW]	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)
	[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)
Výkon kúrenia	[kW]	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)
	[Btu/h]	13000 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27300 (6800 - 31700)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,10 (0,67 - 3,30)
	Kúrenie [kW]	1,02 (0,19 - 1,51)	1,51 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	4,48 (1,13 - 6,96)	6,74 (2,04 - 10,00)	9,13 (2,91 - 14,35)
	Kúrenie [A]	4,43 (0,83 - 6,57)	6,57 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)
SEER / SCOP	-	3,41 / 3,73	3,41 / 3,71	3,35 / 3,71
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+

Vnútrovná jednotka		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	30	30	100
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	720 / 660 / 530	840 / 720 / 660	580 / 530 / 470
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	700 / 620 / 530	760 / 650 / 580	1500 / 1350 / 1200
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	42 / 38 / 35	44 / 41 / 38	46 / 45 / 43
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	52	56	56
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 246
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	15,5	15,5	26,0
Rozmery panelu	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Hmotnosť panelu [netto]	[kg]	2,2	2,2	5,3

Vonkajšia jednotka		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2000	2600	4200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	54	55	58	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	65	68	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 283 x 536	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	546 x 315	632 x 350	675 x 409	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23	29	43	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	780	1030	1450
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	25	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	25	30	50	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	20	25	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	
	Kúrenie [°C]	-22~-24	-22~-24	-22~-24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	



Séria CAC

AUX-C-(36/42/48/60)CAC

Model		AUX-C-36CAC	AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Výkon chladenia	[kW]	10,55 (2,90 - 11,50)	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)	16,00 (4,76 - 17,50)
	[Btu/h]	36000 (9800 - 39200)	42000 (9800 - 42600)	48000 (16241 - 49474)	55000 (16241 - 59710)
Výkon kúrenia	[kW]	11,15 (2,60 - 12,00)	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78 - 17,30)	17,00 (4,78 - 18,50)
	[Btu/h]	38000 (8800 - 40900)	46000 (8800 - 49400)	55000 (16309 - 59028)	58000 (16308 - 63122)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	3,30 (0,71 - 4,20)	3,80 (0,71 - 4,50)	4,65 (1,71 - 5,90)	5,25 (1,71 - 6,85)
	Kúrenie [kW]	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,58 (1,71 - 6,05)	5,05 (1,71 - 7,00)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	14,50 (3,20 - 19,50)	17,00 (3,20 - 20,00)	8,10 (1,50 - 12,00)	9,00 (1,50 - 12,00)
	Kúrenie [A]	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)	8,50 (1,50 - 12,00)
SEER / SCOP	-	3,20 / 3,72	3,18 / 3,86	3,01 / 3,49	3,05 / 3,37
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+

Vnútrovná jednotka		AUX-C-36CAF/I	AUX-C-42CAF/I	AUX-C-48CAF/I	AUX-C-60CAF/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	100	100	100	100
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	52 / 50 / 48	52 / 50 / 48	51 / 49 / 47	53 / 49 / 47
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	62	62	62	52
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	29,0	29,0	29,5	29,5
Rozmery panelu	[mm]	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Hmotnosť panelu [netto]	[kg]	5,3	5,3	5,3	5,3


Vonkajšia jednotka		AUX-C-36CAO	AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4000	4000	7200	7200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	59	60	60	60	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	69	70	70	70	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	675 x 409	675 x 409	625 x 370	625 x 370	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	61	61	81	85	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	2750	2750	2700	3050
	Doplňkové plnenie	[g/m]	30	30	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	65	65	65	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	30	30	30	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52	
	Kúrenie [°C]	-22~-24	-22~-24	-22~-24	-22~-24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	

Podstropné jednotky

Séria CAF

AUX-C-(18/24/36)CAF

Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF	
Výkon chladenia	[kW]	5,30 (1,6 - 6,0)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,9 - 11,50)	
	[Btu/h]	18000 (5500 - 20500)	24000 (7400 - 28000)	36000 (9900 - 39200)	
Výkon kúrenia	[kW]	5,70 (1,40 - 7,20)	7,62 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 12,00)	
	[Btu/h]	19450 (4800 - 24600)	26000 (6800 - 31700)	38000 (8900 - 40900)	
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1,55 (0,48 - 2,30)	2,15 (0,67 - 3,30)	3,30 (0,71 - 4,20)	
	Kúrenie [kW]	1,52 (0,47 - 2,40)	2,05 (0,65 - 3,30)	3,00 (0,47 - 3,70)	
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	6,74 (2,09 - 10,00)	9,34 (2,91 - 14,35)	14,50 (3,20 - 19,50)	
	Kúrenie [A]	6,61 (2,04 - 10,43)	8,91 (2,83 - 14,35)	13,00 (2,43 - 16,00)	
SEER / SCOP	-	3,42 / 3,75	3,27 / 3,72	3,20 / 3,72	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	
	Kúrenie	-	A+	A+	
Vnútrotná jednotka					
		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Výkon motora ventilátora	[W]	40	70	120	
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	950 / 790 / 690	1000 / 860 / 760	1250 / 1080 / 900	
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	900 / 720 / 600	1230 / 1020 / 840	2040 / 1740 / 1440	
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	40 / 35 / 33	42 / 38 / 35	50 / 46 / 41	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	51	52	62	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	1000 x 690 x 235	1280 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	28,0	34,0	40,0	
Vonkajšia jednotka					
		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2600	4200	4000	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	55	58	59	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	65	68	69	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	546 x 315	632 x 350	675 x 409	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	29,0	43,0	61,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	1030	1450	2750
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	30	50	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	20	25	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	

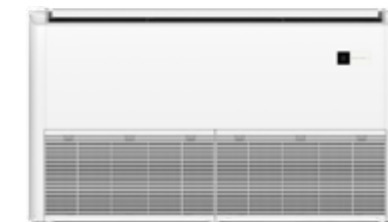

Séria CAF

AUX-C-(42/48/60)CAF

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF	
Výkon chladenia	[kW]	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)	16,00 (4,76 - 17,50)	
	[Btu/h]	42000 (9800 - 42600)	48000 (16241 - 49474)	55000 (16241 - 59710)	
Výkon kúrenia	[kW]	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78 - 16,50)	17,00 (4,78 - 18,50)	
	[Btu/h]	46000 (8800 - 49400)	54600 (16309 - 56298)	58000 (16309 - 63122)	
Spotreba energie	Chladenie [kW]	3,80 (0,71 - 4,50)	5,00 (1,71 - 5,90)	5,80 (1,71 - 6,85)	
	Kúrenie [kW]	3,50 (0,47 - 4,20)	5,10 (1,71 - 6,05)	4,90 (1,71 - 7,00)	
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	17,00 (3,20 - 20,00)	8,80 (1,50 - 12,00)	10,50 (1,50 - 15,00)	
	Kúrenie [A]	16,00 (2,43 - 18,50)	8,90 (1,50 - 12,00)	11,00 (1,50 - 15,00)	
SEER / SCOP	-	3,18 / 3,86	2,80 / 3,14	2,76 / 3,47	
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	
	Kúrenie	-	A+	A+	
Vnútrotná jednotka					
		AUX-C-42CAF/I	AUX-C-48CAF/I	AUX-C-60CAF/I	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1	
Výkon motora ventilátora	[W]	120	120	120	
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	1250 / 1080 / 900	1250 / 1080 / 900	1280 / 1100 / 920	
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	2040 / 1740 / 1440	2040 / 1740 / 1440	2160 / 1820 / 1480	
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	50 / 46 / 41	50 / 46 / 41	51 / 47 / 43	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	62	62	63	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	39,5	40,0	41,0	
Vonkajšia jednotka					
		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4000	7200	7200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	60	60	60	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	70	70	70	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	675 x 409	625 x 370	625 x 370	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	61	81	85	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	2750	2700	3050
	Doplňkové plnenie	[g/m]	30	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	65	65	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	30	30	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	

Kanálové jednotky

Séria CAD

AUX-C-(12/18/24/30)CAD

Model		AUX-C-12CAD	AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD
Výkon chladenia	[kW]	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)	8,65 (2,49 - 9,20)
	[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)	29500 (8490 - 31390)
Výkon kúrenia	[kW]	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)	9,20 (2,86 - 9,60)
	[Btu/h]	13000 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27000 (6800 - 31700)	31390 (9760 - 32760)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,17 (0,67 - 3,30)	2,55 (0,71 - 3,30)
	Kúrenie [kW]	1,02 (0,19 - 1,51)	1,49 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)	2,40 (0,67 - 3,30)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	4,48 (1,13 - 6,96)	6,73 (2,04 - 10,00)	9,43 (2,91 - 14,35)	11,09 (3,09 - 14,35)
	Kúrenie [A]	4,43 (0,83 - 6,57)	6,48 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)	10,43 (2,91 - 14,35)
SEER / SCOP	-	3,41 / 3,73	3,40 / 3,76	3,24 / 3,71	3,39 / 3,83
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+

Vnútoraná jednotka		AUX-C-12CAD/I	AUX-C-18CAD/I	AUX-C-24CAD/I	AUX-C-30CAD/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	120	120	200	200
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	980 / 880 / 800	1180 / 1050 / 930	1200 / 1065 / 960	1350 / 1245 / 1110
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	720 / 600 / 500	900 / 750 / 630	1400 / 1190 / 980	1600 / 1400 / 1100
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	37 / 34 / 32	44 / 41 / 37	43 / 41 / 39	46 / 44 / 41
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	-	54	55	57
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	700 x 700 x 245	700 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	21	22	32	32

Vonkajšia jednotka		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2000	2600	4200	4200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	54	55	58	58	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	65	68	68	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 283 x 536	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	900 x 350 x 700	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 283	546 x 315	632 x 350	632 x 350	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23,0	29,0	43,0	50,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	780	1030	1450	1650
	Doplňkové plnenie	[g/m]	25	25	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	25	30	50	50	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	20	25	25	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	



Séria CAD

AUX-C-(36/42/48/60)CAD

Model		AUX-C-36CAD	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Výkon chladenia	[kW]	10,55 (2,90 - 11,00)	12,10 (2,90 - 13,00)	14,00 (4,76 - 16,60)	16,00 (4,76 - 17,50)
	[Btu/h]	36000 (9800 - 37500)	42000 (9800 - 44300)	48000 (16241 - 56639)	55000 (16241 - 59710)
Výkon kúrenia	[kW]	11,15 (2,60 - 11,50)	13,50 (2,60 - 14,00)	16,00 (4,78 - 18,40)	17,00 (4,78 - 18,50)
	[Btu/h]	38000 (8800 - 39200)	46000 (8800 - 47700)	55000 (16309 - 62781)	58000 (16308 - 63122)
Spotreba energie	Chladenie [kW]	3,50 (0,71 - 4,20)	3,90 (0,71 - 4,50)	4,80 (1,71 - 5,90)	5,60 (1,71 - 6,85)
	Kúrenie [kW]	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,50 (1,71 - 6,05)	4,80 (1,71 - 7,00)
Prevádzkový prúd	Chladenie [A]	15,80 (3,20 - 19,50)	18,00 (3,20 - 20,00)	8,40 (1,50 - 12,00)	10,00 (1,50 - 12,00)
	Kúrenie [A]	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)	8,00 (1,50 - 12,00)
SEER / SCOP	-	3,01 / 3,72	3,10 / 3,86	2,92 / 3,56	2,86 / 3,54
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+


Vnútoraná jednotka		AUX-C-36CAD/I	AUX-C-42CAD/I	AUX-C-48CAD/I	AUX-C-60CAD/I
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Výkon motora ventilátora	[W]	300	300	300	300
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	1245 / 1170 / 1095	1245 / 1170 / 1095	1425 / 1305 / 1200	1425 / 1305 / 1200
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	2040 / 1800 / 1600	2040 / 1800 / 1600	2300 / 2000 / 1700	2300 / 2000 / 1700
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	52 / 45 / 43	52 / 47 / 45
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	55	55	64	64
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	38	38	38	38

Vonkajšia jednotka		AUX-C-36CAO	AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	4000	4000	7200	7200	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	59	60	60	60	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	69	70	70	70	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	675 x 409	675 x 409	625 x 370	625 x 370	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	61,0	61,0	81,0	85,0	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	2750	2750	2700	3050
	Doplňkové plnenie	[g/m]	30	30	30	30
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[mm/cale]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Plyn	[mm/cale]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Kondenzát	[mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	65	65	65	65	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	30	30	30	30	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	
	Kúrenie [°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	

Jednotky typu Konzola

Séria K

AUX-K-(12/16/18)



Model		AUX-K12	AUX-K16/AUX-K18	
Výkon chladenia	[kW]	3,50 (1,35 - 4,40)	4,70 (1,53 - 5,60)	
	[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	16036 (5200 - 19100)	
Výkon kúrenia	[kW]	3,50 (1,24 - 5,30)	5,00 (1,40 - 6,20)	
	[Btu/h]	12000 (4200 - 18100)	17060 (4800 - 21200)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Spotreba energie	Chladenie [kW]	1030 (260 - 1600)	1450 (470 - 2300)	
	Kúrenie [kW]	940 (190 - 1510)	1340 (460 - 2250)	
Výkon motora ventilátora	[W]	35	35	
Rýchlosť ventilátora (vysoká/stredná/nízka)	[ot./min.]	650 / 590 / 550 / 480	690 / 610 / 550 / 480	
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky)	[m³/h]	600 / 530 / 430	650 / 550 / 450	
Úroveň akustického tlaku (vysoký/stredný/nízky)	[dB(A)]	42 / 39 / 36	44 / 40 / 37	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	52	56	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	
Hmotnosť vnútornej jednotky	[kg]	15,0	15,0	
Typ chladiva	-	R32	R32	
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
	Plyn [mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	
	Kondenzát [mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	
Vonkajšia jednotka		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Typ kompresora	-	rotačný	rotačný	
Prietok vzduchu	[m³/h]	2000	2600	
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]	54	55	
Úroveň akustického výkonu	[dB(A)]	64	65	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 280 x 536	785 x 300 x 555	
Rozteč konzoly vonkajšej jednotky	[mm]	480 x 283	546 x 315	
Hmotnosť vonkajšej jednotky	[kg]	23	29	
Chladivo	Typ	R32	R32	
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	780	1030
	Doplnkové plnenie	[g/m]	25	25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina [mm/cale]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
	Plyn [mm/cale]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	
	Kondenzát [mm/cale]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	25	30	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	20	
Prevádzka vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladenie [°C]	-15~-52	-15~-52	
	Kúrenie [°C]	-22~-24	-22~-24	
Rozsah prevádzkovej teploty	[°C]	16~32	16~32	

Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórovane sklenikové plyny R32.

Bezdrôtové a káblové ovládače

	Bezdrôtový ovládač Typ L	Bezdrôtový ovládač Typ C	Bezdrôtový ovládač Typ T	Káblový ovládač XK-05	Káblový ovládač XK-06
v balení	■				
voliteľný	■				
Nástenné klimatizácie RAC	Q-Smart Eco		■		
	Q-Smart Plus II		■		
	C-Smart Premium White		■		■
	C-Smart Premium Onyx		■		■
	C-Smart Premium Crystal		■		■
	C-Pro		■		
	CM-Smart Premium Voice		■		■
Klimatizácie MULTI	Q-Smart Premium		■		
	CA - C-Smart Premium White		■		■
	CCW - C-Smart Premium Crystal		■		■
	CCB - C-Smart Premium Onyx		■		■
	Konzola - séria K	■			
	Kazetová - séria M-C	■			■
	Kanálová - séria M-D	■			■
Komerčné klimatizácie	Podstropno-parapetná - séria M-F	■		■	
	M-Smart - séria MA		■		
	Kazetová - séria CAC	■			■
	Podstropná - séria CAF	■			■
	Kanálová - séria CAD	■			■
	Konzola - séria K	■			

NIEČO O NÁS

Pomáhame klimatizérom a chladiarom rásť.

Sme spoľahlivý partner pre profesionálov v oblasti klimatizácií, chladienia, tepelných čerpadiel a montážneho materiálu. Montážnikom, klimatizérom, chladiarom a obchodným partnerom prinášame všetko, čo potrebujú pre kvalitnú, rýchlu a efektívnu prácu – **pod jednou strechou**.

Naše korene siahajú priamo do praxe. Začínali sme pri montážach klimatizácií a tepelných čerpadiel, preto veľmi dobre rozumieme tomu, čo profesionáli v teréne skutočne potrebujú. Nepredávame iba produkty. Prinášame **overené riešenia, technickú podporu, servisné zázemie, dostupnosť náhradných dielov a know-how**, ktoré pomáha našim partnerom pracovať rýchlejšie, istejšie a profesionálnejšie.

Ročne dodáme viac ako 20 000 klimatizácií a 800 tepelných čerpadiel. Tieto čísla sú pre nás nielen dôkazom dôvery, ale aj záväzkom neustále zlepšovať dostupnosť, kvalitu služieb a technickú podporu. Na sklade držíme široké zásoby klimatizácií AUX, tepelných čerpadiel, montážneho materiálu, medeného potrubia, konzol, žlabov, tvaroviek, náradia, vákuových púmp, manometrov, servisných komponentov a príslušenstva pre profesionálnu montáž.



Dôležitým krokom vpred je náš nový veľkokapacitný sklad, vďaka ktorému dokážeme zabezpečiť vyššiu dostupnosť tovaru, rýchlejšie vybavenie objednávok a stabilné zásoby počas celej sezóny. Vieme, že pri montážach rozhoduje čas – preto pracujeme na tom, aby naši partneri mali potrebný materiál k dispozícii presne vtedy, keď ho potrebujú.

Súčasťou nášho zázemia je aj servisná podpora a servisná dielňa. Riešime technické otázky, diagnostiku, záručný aj pozáručný servis, náhradné diely a odborné poradenstvo. Montážnik sa tak nemusí zdržiavať hľadáním odpovedí – môže sa spoľahnúť na tím, ktorý rozumie technike aj reálnej praxi.



Neustále rastieme. Už nepôsobíme iba na Slovensku. V minulom roku sme otvorili kancelárie a showroom aj v Českej republike, v Olomouci.



Vďaka tomu sme bližšie k českým obchodným partnerom, lepšie reagujeme na ich potreby a ďalej budujeme silné profesionálne zázemie v segmente klimatizácií, tepelných čerpadiel a chladiarenskej techniky.

Našou veľkou novinkou je pripravovaná Akadémia KpT – školiace centrum pre profesionálov. Bude miestom odborných školení, praktických tréningov a technických workshopov zameraných na zvyšovanie kvalifikácie našich obchodných partnerov. Chceme, aby naši partneri rástli spolu s nami – odborne, technicky aj obchodne.

Veríme v dlhodobé partnerstvá, férovú komunikáciu a riešenia, ktoré fungujú v praxi. Sme tu pre profesionálov, ktorí chcú rásť, zlepšovať sa a ponúkať svojim zákazníkom kvalitnú prácu.

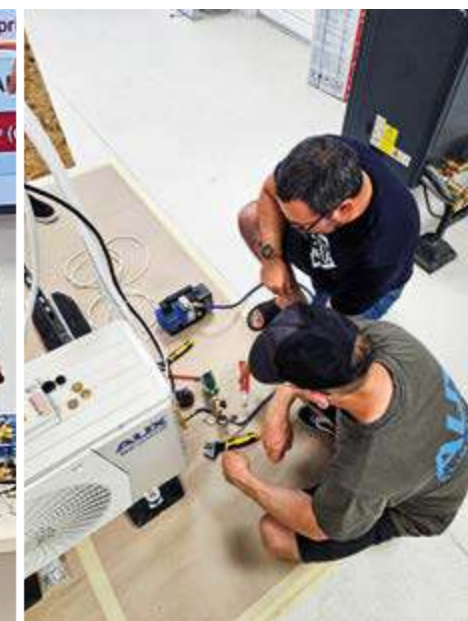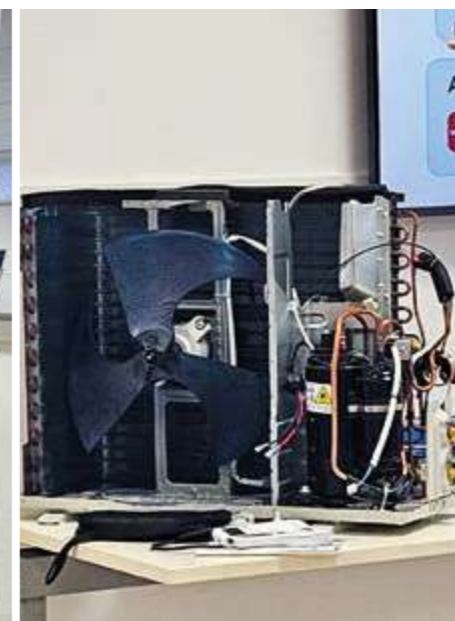

Sme viac než dodávateľ. Sme partner, ktorý pomáha klimatizérom a chladiarom rásť.



MULTI Kombinačná tabuľka

Tabuľky kombinácií MULTI

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy	
AUX-M2-14LCLH 1 až 2	1 jednotka	2 jednotky
	7	7+7
	9	7+9
	12	9+9
	18	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy		
AUX-M2-18LCLH 1 až 2	1 jednotka	2 jednotky	
	9	7+7	9+12
	12	7+9	-
	18	7+12	-
	-	9+9	-

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy			
AUX-M3-21LCLH 1 až 3	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky
	18	7+7	9+12	7+7+7
	24	7+9	9+18	7+7+9
	-	7+12	12+12	7+7+12
	-	7+18	-	7+9+9
	-	9+9	-	9+9+9

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy			
AUX-M3-27LCLH 1 až 3	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky
	18	7+12	9+24	7+7+7
	24	7+18	12+12	7+7+9
	-	7+24	12+18	7+7+12
	-	9+9	12+24	7+7+18
	-	9+12	18+18	7+9+9
	-	9+18	18+24	7+9+12

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy			
AUX-M4-28LCLH 1 až 4	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky
	24	7+7	9+18	7+7+7
	-	7+9	9+24	7+7+9
	-	7+12	12+12	7+7+12
	-	7+18	12+18	7+7+18
	-	7+24	12+24	7+9+9
	-	9+9	18+18	7+9+12
	-	9+12	-	7+9+18
				4 jednotky
				7+7+7+7
				7+7+7+9
				7+7+7+12
				7+7+7+18



Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy					
AUX-M4-36LCLH 1 až 4	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky		
	18	7+12	12+12	7+7+7	7+9+18	9+9+12
	24	7+18	12+18	7+7+9	7+9+24	9+9+18
	-	7+24	12+24	7+7+12	7+12+12	9+9+24
	-	9+9	18+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12
	-	9+12	18+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18
	-	9+18	-	7+9+9	7+18+18	9+12+24
	-	9+24	-	7+9+12	9+9+9	9+18+18
				4 jednotky		
				7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+12+18
				7+7+7+9	7+7+12+12	7+12+12+12
				7+7+7+12	7+7+12+18	9+9+9+9
				7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12
				7+7+7+24	7+9+9+12	9+9+9+18
				7+7+9+9	7+9+9+18	9+9+12+12
				7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12

Exteriérové jednotky	Navrhované zostavy					
AUX-M5-42LCLH 1 až 5	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky		
	18	7+18	18+18	7+7+7	7+9+24	9+9+18
	24	7+24	18+24	7+7+9	7+12+12	9+9+24
	-	9+12	24+24	7+7+12	7+12+18	9+12+12
	-	9+18	-	7+7+18	7+12+24	9+12+18
	-	9+24	-	7+7+24	7+18+18	9+12+24
	-	12+12	-	7+9+9	7+18+24	9+18+18
	-	12+18	-	7+9+12	9+9+9	9+18+24
	-	12+24	-	7+9+18	9+9+12	12+12+12
				4 jednotky		
				7+7+7+7	7+7+12+12	7+9+12+24
				7+7+7+9	7+7+12+18	7+12+12+12
				7+7+7+12	7+7+12+24	9+9+9+9
				7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12
				7+7+7+24	7+9+9+12	9+9+9+18
				7+7+9+9	7+9+9+18	9+9+12+12
				7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12
				7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+18
				5 jednotiek		
				7+7+7+7+7	7+7+7+9+24	7+7+12+12+12
				7+7+7+7+9	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9
				7+7+7+7+12	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12
				7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+9+9+9+18
				7+7+7+7+24	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12
				7+7+7+9+9	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
				7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+9
				7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	9+9+9+9+12

Tabuľky kombinácií MULTI

Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.

AUX
KLIMATIZÁCIE
WWW.KLIMAPRETEBA.SK



NOVÝ
ROZMER
KVALITY



Autorizovaný distribútor klimatizácií AUX
pre SR a ČR.

www.klimapreteba.sk
www.kpt.cz

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovanú
kvapalinu R32.
Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Presné špecifikácie ako aj aktuálne ceny
nájdete na webe.



**Veľkoobchod s klimatizáciami, montážnym materiálom
a náradím pre klimatizérov a chladiarov.**

Klíma pre Teba s.r.o.

📍 Priemyselná 2602/2
921 01 Piešťany

KPT.CZ s.r.o.

📍 Na zákopě 452/1a
779 00 Olomouc

IČO: 53 524 039
IČ DPH: SK2121392691

Osobný odber:

📍 Priemyselná 2602/2, 921 01 Piešťany
Sídln. SNP 41, 924 01 Galanta

Kontakty:

☎ +420 774 577 150
✉ klima@kpt.cz

Kontakty:

☎ +421 907 04 40 80
☎ +421 915 25 35 45

✉ klima@klimapreteba.sk

IBAN pre SR: SK39 8330 0000 0022 0236 7125
IBAN pre ČR: CZ65 2010 0000 0021 0265 6667