

BreezeleSS E SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda
A++ / A+
(chladenie / kúrenie)



BreezeleSS E

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Algoritmus samoučenia
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Integrované WI-FI
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote



AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje pri rozbiehaní elektrické pole vytvárajúce milióny záporných iónov na neutralizáciu baktérií a vírusov pre rýchlejšiu sterilizáciu.



COOL FLASH

Vďaka technológii CoolFlash zabezpečujú jednotky Breezeless E okamžité chladenie v celej miestnosti na jediný rýchly povel.



6.3°C
UŽ ZA 10 MINÚT



HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje urýchlené ohriatie miestnosti. Vnútorný vzduch sa môže za krátky čas ohriať podľa nárokov užívateľa.



10.4°C
UŽ ZA 10 MINÚT

BreezeleSS E SPLIT



Split				MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP
Vnútorná jednotka				CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Vonkajšia jednotka				CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Menovitý výkon	Napájanie		V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1			
	Chladenie ¹	Btu/h		9553	12283	18000	24000
		kW		2,8	3,6	5,3	7,1
	Kúrenie ²	Btu/h		10000	12965	19000	25000
		kW		2,93	3,8	5,6	7,3
	Max. prev. prúd		A		10	10	13
Výkon	SEER		W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
	Energetická trieda ³	Chladenie		A++	A++	A++	A++
	SCOP	(v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)		A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.)	(m³/h)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.)	dB(A)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni)	dB(A)	53	56	56	65
		Vonkajšia jednotka	dB(A)	62	63	65	67,5
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Netto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka	kg	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Brutto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka	(kg)	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97
	Priemer potrubia	Kvapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka	m	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel	m	10	10	20	25
	Množstvo chladiva		kg/typ	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti		m²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47
	Rozpätie nožičiek		mm	452	452	511	663
	Napájanie	Miesto napájania			vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	
	V režime kúrenia	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D




FUNKCIE

ALGORITMUS SAMOUCENIA	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
GEARSHIFT	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	IONIZÁTOR	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPNOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
REŽIM ECO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	I-CLEAN	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	BREEZE AWAY
REŽIM TURBO	SLEDOVANIE SPOTREBY ENERGIE	FILTER COLD CATALYST	OHREV KOMPRESORA	REGULÁCIA VLHKOSTI	AUTO REŠTART	FUNKCIA BREEZELESS
TEMEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE ČEZ OVLÁDAČ, SERVISNÝ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C		


Rozmery vnútorných jednotiek

model CB1-09HRFN8-I, CB1-12HRFN8-I / CB1-18HRFN8-I

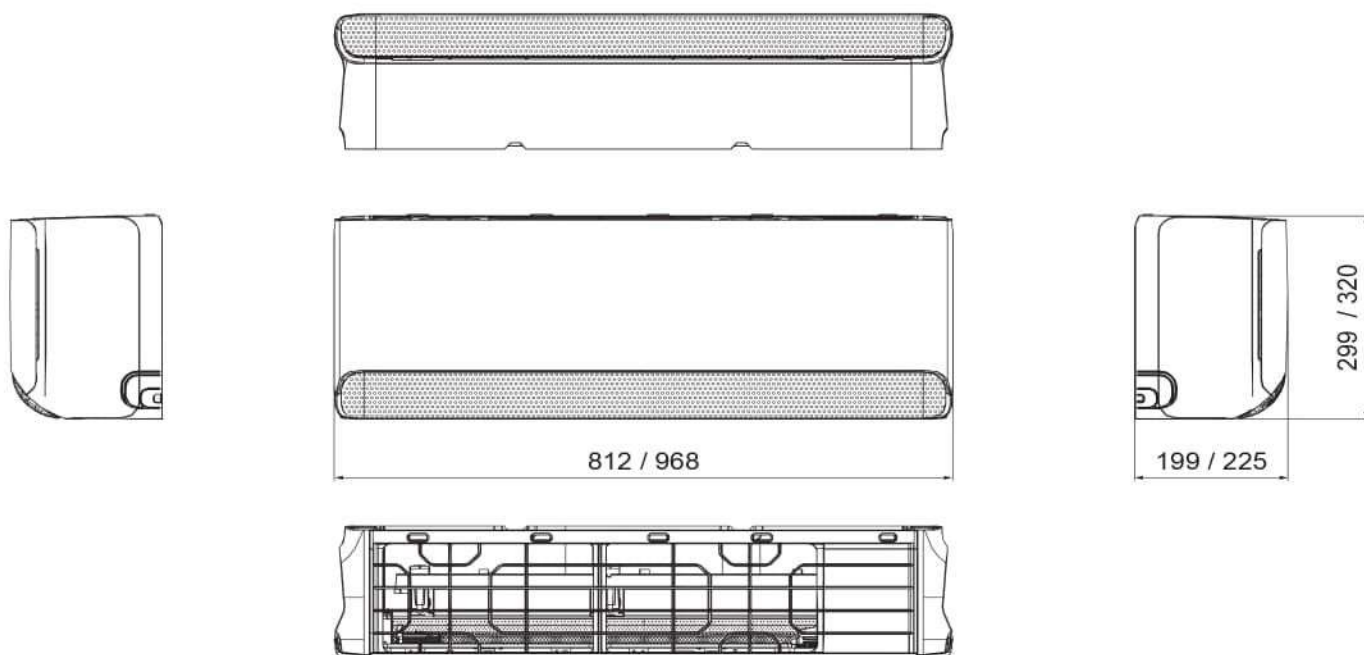

Rozmery vonkajších jednotiek

model CB1-09HFNX-O, CB1-12HFNX-O

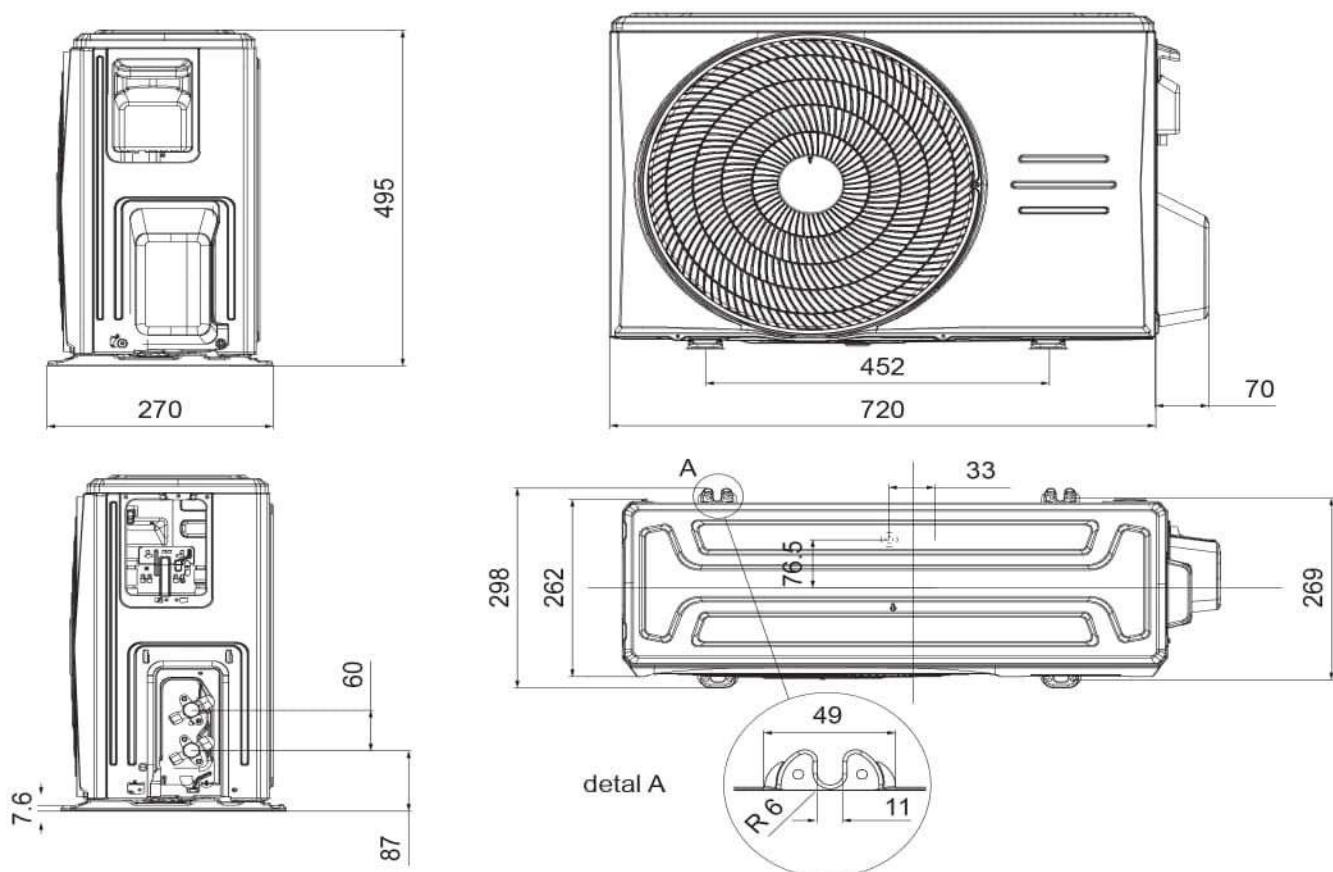

model CB1-18HFNX-O

