



Nová dimenzia energetickej účinnosti


Energetická trieda
A++ / A+
(chladenie / kúrenie)



ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
 - Aktívna regulácia energie
- Vysoko účinná Inverter Quattro technológia
 - Režim ECO
- Voliteľný Multi Function Board*

**Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie
nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču
alebo ku skupinovému ovládaču*

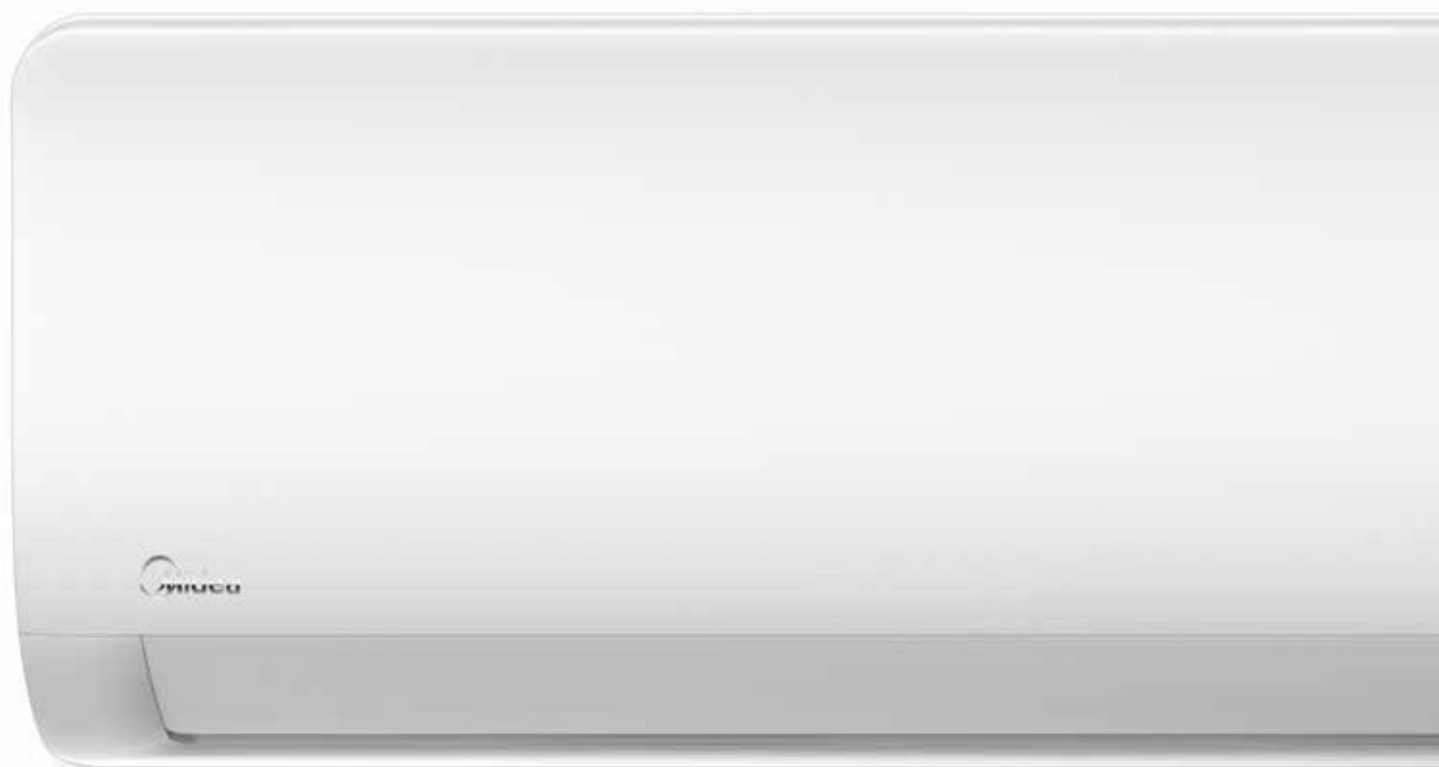

FUNKCIE

						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	SCHEDULE	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	I-CLEAN	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIIVA	NOČNÝ REŽIM	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	FILTER COLD CATALYST	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	AUTO REŠTART	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE ČEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	OHREV KOMPRESORA	TICHÝ REŽIM			
						
	SERVISNÝ REŽIM			ČASOVAČ		



KOMFORT A ÚSPORA ENERGIE

Ušetríte viac peňazí s klimatizáciami Midea vybavenými režimom ECO! Jednoducho zapnite svoju klimatizáciu Midea a zvolte režim „ECO” pre úplnú pohodu s energetickou úsporou po celú noc. Spánok je ešte lepší, keď vieme, že šetríme čo najviac!





Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnúťorná jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Elektrické údaje	Napájanie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prev. prúd	A	10	10	13	19
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
Výkon	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnúť. jednotka (vys./str./niz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./niz.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysok. stupni)	54	56	56	62
		Vonk. jednotka	62	62	65	67
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
Rozmery a hmotn.	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663
	Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
	Prevádzk. rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		V režime vykurovania	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24




Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB


3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

Rozmery vnútorných jednotiek







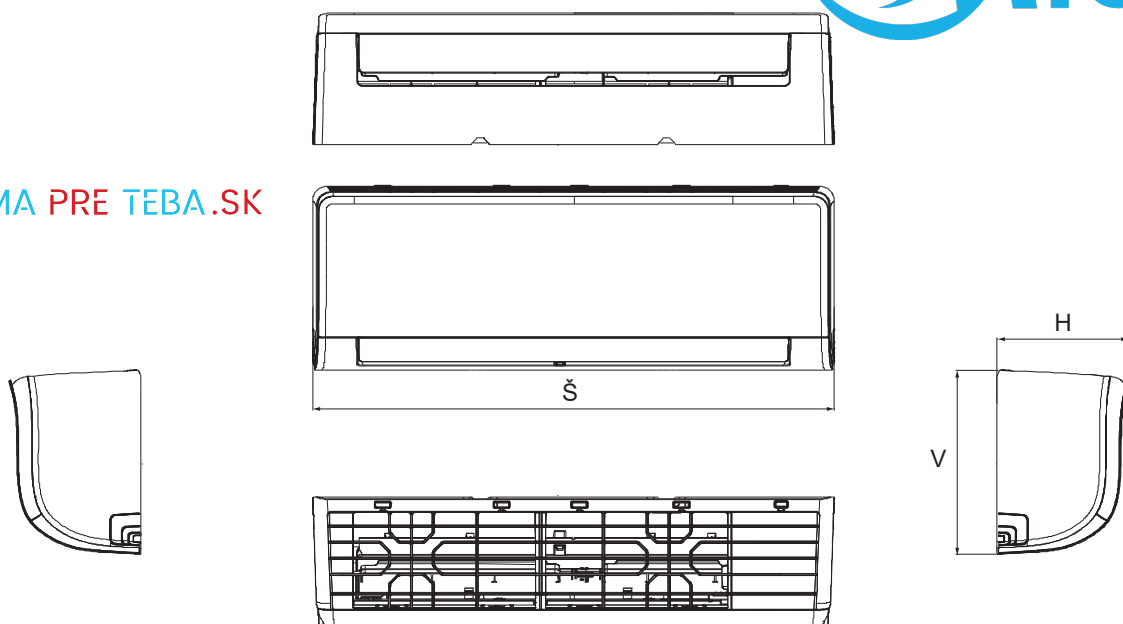


Model		Š	H	V
AGF-09NE11	mm	726	20	291
AGF-12NE11	mm	835	208	295
AGF-18NE11	mm	989	241	320
AGF-24NE11	mm	1083	244	336

Rozmery vonkajších jednotiek model X1F-09N8D1-O, X1F-12N8D1-O

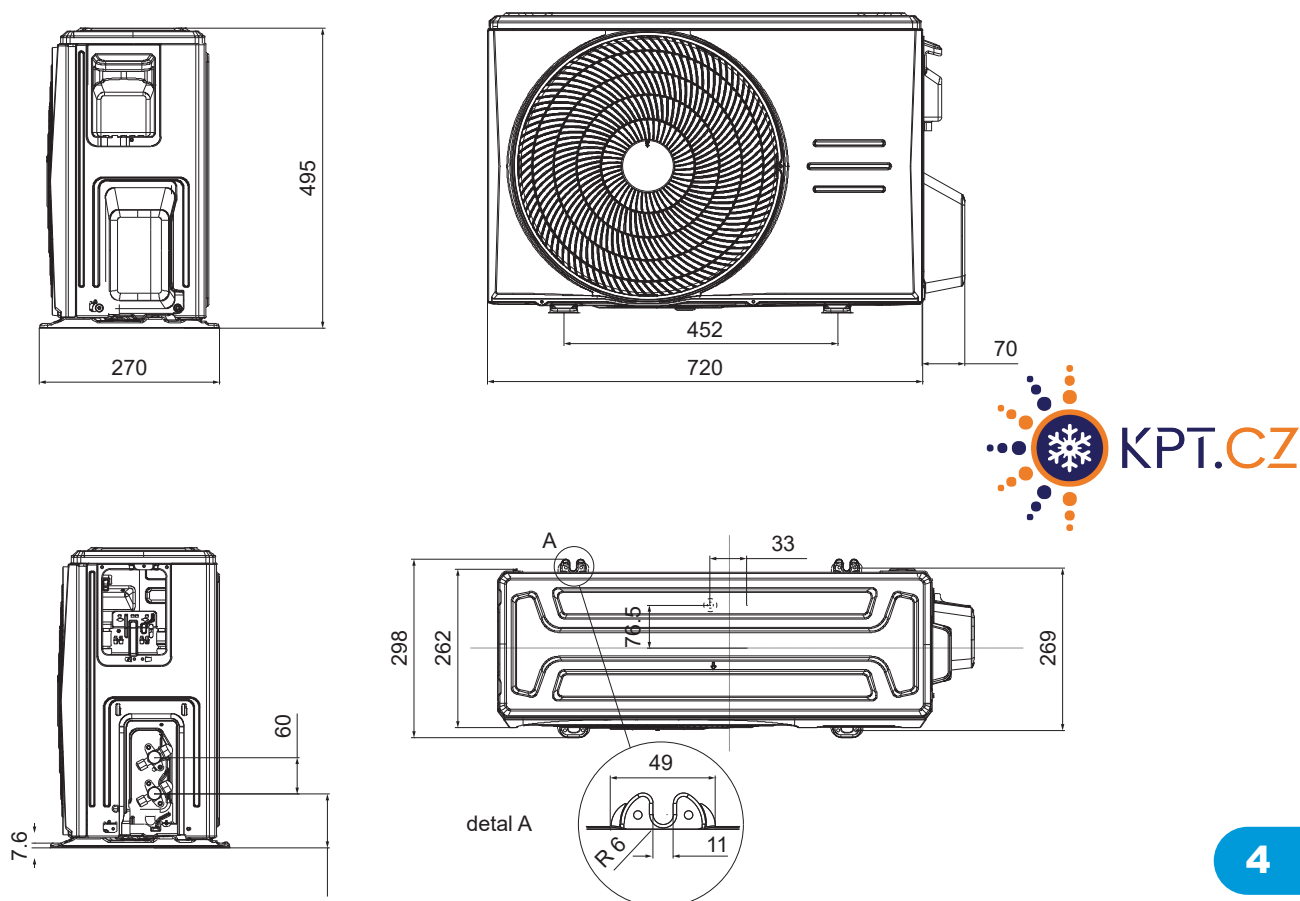

**Model:
X3F-18N8D0-O**

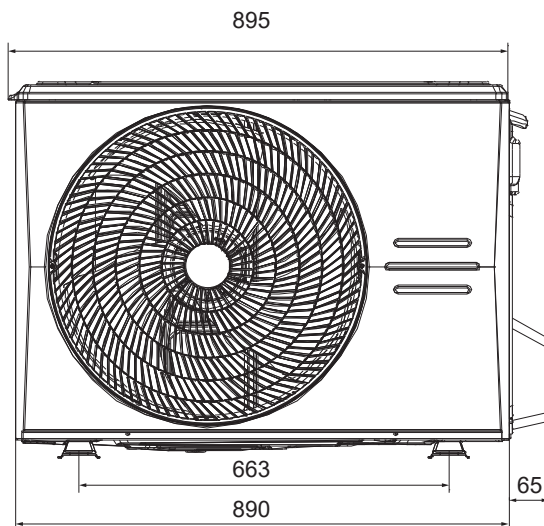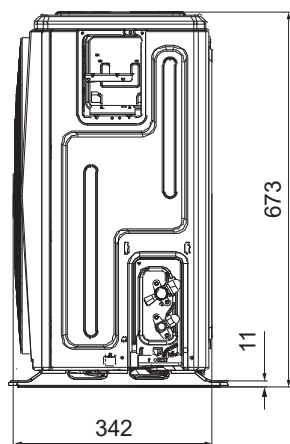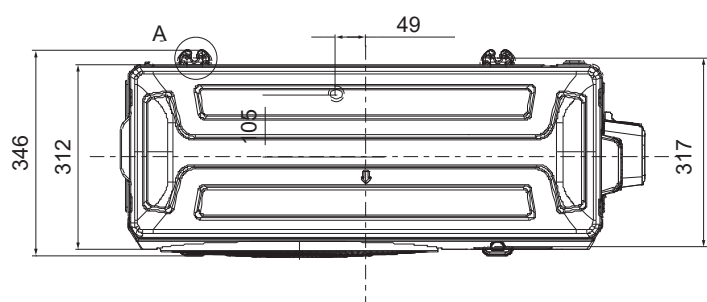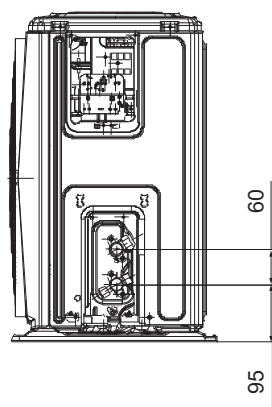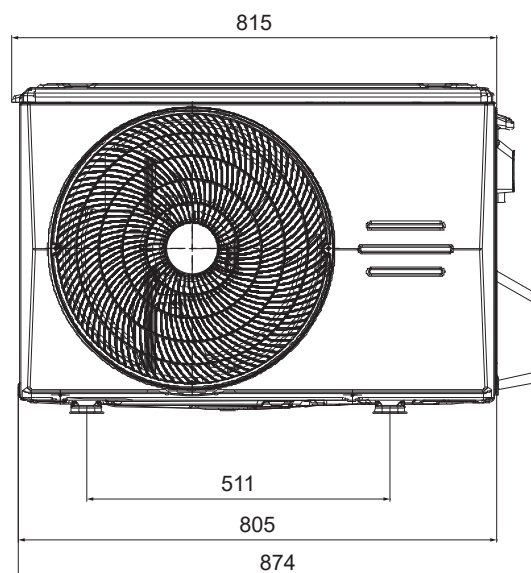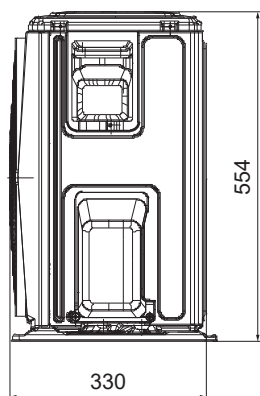

**Model:
X4F-24N8D0-O**

