

TCL

BreezeIN 2.0 UG11V3AHB

Tepelné čerpadlo s invertorom R32 WI-FI



Protiprievanová
technológia GentleWind



Ohrievanie do -25°



Konštrukcia
s dvomi lamelami



UV-C sterilizácia



IoT WI-FI ovládanie



Ionizátor



Samočistiaca
vonkajšia jednotka



Hotelový režim



Štatistika spotreby
elektriny



Režim spánku
citlivý na svetlo

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Split - system

TAC-09CHSD/UG11V3AHB

TAC-12CHSD/UG11V3AHB

TAC-18CHSD/UG11V3AHB

TAC-24CHSD/UG11V3AHB

Výkon Chladenia	W	2 680 (940-3 810)	3 580 (1 000-4 000)	5 260 (1 250-6 000)	7 030 (1 830-7 420)
Výkon kúrenia	W	3 350 (940-4 230)	3 900 (1 000-4 500)	5 600 (1 250-6 800)	7 120 (1 850-7 960)

SEER 8,5

Trieda energetickej účinnosti chladenia A+++

SCOP 4,6 4,7 4,6 4,7

Trieda energetickej účinnosti kúrenia A++

Kapacita odvlhčovania L/h 1,2 1,5 1,8 2,0

Spotreba energie

Chladenie W 679 (240-1 360) 1 063 (290-1 500) 1 421 (330-2 360) 1 900 (410-2 800)

Kúrenie W 857 (240-1 656) 974 (290-1 830) 1 407 (340-2 750) 1 795 (420-3 000)

Spotreba energie

Chladenie A 3,1 (1,2-7,5) 4,9 (1,5-9,0) 6,5 (1,7-12,0) 8,5 (2,3-15,5)

Kúrenie A 3,8 (1,2-8,0) 4,1 (1,5-10,0) 6,4 (1,7-13,2) 8,2 (2,3-15,5)

Napájanie F/V/Hz 1 / 220-240 / 50

Rozsah napätia V 165-265

Typ chladiva / GWP R32 / 675

Množstvo chladiva g 570 600 870 1 270

Prúdenie vzduchu, recirkulácia (chladenie/kúrenie) m³/h 680 / 700 680 / 700 860 / 900 1 100 / 1 150

Cirkulácia vonkajšieho vzduchu m³/h 2 000 2 300 3 000 4 000

Vnútná jednotka

Rozmery (šírka/výška/hĺbka) mm 808 × 305 × 209 808 × 305 × 209 909 × 305 × 209 1 096 × 333 × 222

Hmotnosť (čistá/hrubá) kg 9,7 / 12,2 9,7 / 12,2 10 / 13 14,2 / 17,2

Hladina akustického tlaku (Tichý/Nízky/Stredný/Vysoký/Turbo) dB 19 / 25 / 34 / 41 / 44 19 / 25 / 34 / 41 / 44 23 / 27 / 33 / 42 / 47 26 / 30 / 37 / 44 / 50

Komunikačný kábel mm² 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75

Vonkajšia jednotka

Rozmery (šírka/výška/hĺbka) mm 787 × 498 × 290 810 × 549 × 305 927 × 699 × 380 978 × 803 × 421

Hmotnosť (čistá/hrubá) kg 22 / 24 24 / 26 38 / 41 45 / 48

Hladina akustického tlaku dB 52 53 55 58

Napájací kábel mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5

Ohrievač zásobníka Ano

Potrubia pre chladivo

Regulácia Elektronický expanzný ventil

Priemer potrubia na kvapaliny mm 6,35

Priemer potrubia na plyn mm 9,52 9,52 12,7 12,7

Max. dĺžka inštalácie m 25

Max. výškový rozdiel m 10


Dodatočné doplnenie chladiva (ak je inštalácia dlhšia ako 5m) g/m 15 15 15 15

Rozsah teplôt

Chladenie °C 15 ~ +53

Kúrenie °C -25 ~ +30

SÚČASŤOU BALENIA:

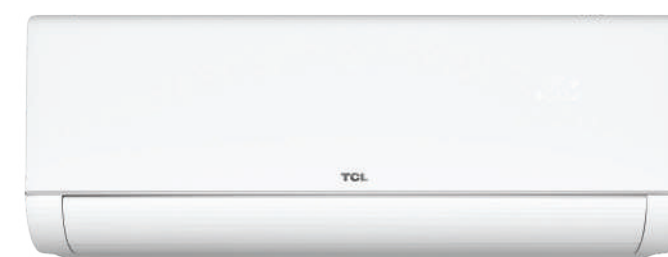

GYKQ-86E

